

ダイドーの

土木・建設 工事用

安全用品販売 カタログ

DAIDO

PRODUCT
CATALOG



ダイドーの

土木・建設工事に 安全用品販売 カタログ

特注看板	う回路(地図入)看板 予告看板 注意喚起看板・その他	034 046 066
看板 安全掲示板 黒板	看板、安全掲示板、黒板、現場回り商品	003
フェンス バリケード	フェンス、単管バリケード、A型バリケード、視線ガイドパネル、メッシュフェンス、仮囲い、その他、クランプカバー	025
コーン 方向指示板 クッションドラム	コーン、コーン付属品、クッションドラム、方向指示板	035
LED 照明器具関連	点滅灯、大型・小型回転灯、車載用回転灯、大型電光盤、ソーラーサインボード、ソーラー信号機、LEDチューブ、LED看板照明、その他	047
測量機器	ミリ目付ロッド、アルミスタッフ、紅白ロッド、2つ折アルミ製標尺、丁張ロッドエコ、ポール、ピンポール・ピンポールスタンド、ステッフルメジャー、コンベックス、巻尺、点検ミラー、風速計、雷検知器 ストライクアラート、小型転倒マス雨量計、温度計、ライン引きストライパー7、ハサミタイ、マスターライン、スプレーシート	059
安全標識	ワンタッチ・シート標識、クッション、単管用カバー、建設現場マンガ標識、廃棄物保管場所標識、建設工事標識、ステッカー関係、建設副産物分別標識、作業主任者職務表示板、たれ幕、風抜けメッシュ標識	067
保護具関連 (身に着けるもの)	安全ベスト、ヘルメット・ヘルメット関連、安全帯、腕章、救命胴衣、マスク、マリンメイト、高視認性レインウェア、安全長靴、安全靴	079
建築 道路資材	カーブミラー、ロープ・マット、のりいれ隊、仮設停止線、ピタリング、点字パネル、ガイドポール、段差スロープ・コーナー、タイヤストッパー、パッチングリップ、反射テープ、反射シート、路面テープ、ポストコーン、デリネーター、蓄圧式粉末ABC消火器、道路標識	093
ネット シート ロープ	大型土のう、土のう・シート・ネット・ロープ	109
その他商品 季節物商品	緊急用油液処理キット、オイルフェンス、赤外線センサー音声案内機、玉掛警報機、エスカルパー、フロアユニスタンド、季節物商品、灰皿・清掃用品	113
イメージアップ 技術提案商品	ブランター、フェンスシート、環境表示器、工法説明	119

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板 安全掲示板 黒板

看板	004
安全掲示板	013
黒板	015
現場回り商品	020

看板・安全掲示板・黒板

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板

地域件名看板

石川県仕様

石川県 ひゃくまんさん
W1100×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

ようこそ石川県へ!
Welcome to Ishikawa!
歓迎光臨石川県!




金沢市 いいね金沢
W1100×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

いいね金沢

金沢市企業局仕様
W1100×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

ガスと水のサービスセンター
KANAZAWA WATER & ENERGY CENTER
金沢市企業局

いいとこ白山
W1100×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

白山1800
SHIRAYAMA
SHIRAYAMA

石川県 ひゃくまんさん
W550×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

ようこそ石川県へ!
Welcome to Ishikawa!
歓迎光臨石川県!



金沢市 いいね金沢
W550×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

いいね金沢

金沢市企業局仕様
W550×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

ガスと水のサービスセンター
KANAZAWA WATER & ENERGY CENTER
金沢市企業局

いいとこ白山
W550×H1400mm

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 電話 - -
施工者 電話 - -

白山1800
SHIRAYAMA
SHIRAYAMA

福井県仕様

安全掲示板

緊急時連絡表

施工体系図

建設業の許可票

電気関係一覧表

労災保険関係成立票

この工事の労務保険料は
建設費に加入しています

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 : ~ :

発注者 TEL
施工者 TEL

工事整理番号

工事概要

平面図

断面図

看板
安全掲示板
黒板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
フッシュボード
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護員関連
（身につけるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

看板

間伐材看板

石川県

サイズ
W1100×H1500mm



福井県

サイズ
W1100×H1400mm



※800×1200用もあります。

富山県

木製工事用看板
キング看板



木製工事用看板
ベーシック看板



看板

ミニスリム看板

狭い道路・狭い場所・今まで設置しづらい場所でも設置が可能となりました!!
しかも蛍光プリズム高輝度反射で目立ちます!!

KM-01	KM-02	KM-03	KM-04	KM-05	KM-06	KM-07	KM-08	KM-09	KM-10	KM-11	KM-12	KM-13	KM-14	KM-15	KM-16				
												<p>蛍光プリズム高輝度</p> <table border="1"> <tr> <td>サイズ</td> <td>W275×H1220mm</td> </tr> <tr> <td>表面</td> <td>3M カプセルプリズム型高輝度反射シート PX8400シリーズ</td> </tr> </table> <p>※枠はP10、P11からお選びください。</p>				サイズ	W275×H1220mm	表面	3M カプセルプリズム型高輝度反射シート PX8400シリーズ
サイズ	W275×H1220mm																		
表面	3M カプセルプリズム型高輝度反射シート PX8400シリーズ																		
KM-17	KM-18	KM-19	KM-20	KM-21	KM-22	KM-23	KM-24	KM-25	KM-26	KM-27	KM-28								

KBS(スリム看板)

NETIS : KT-100087-A

別注製作も可能です。

※ロゴ・指定書体等は
データ支給願います

サイズ	W275×H1400mm
材質	鉄板製

KBS-1APY	KBS-2APY	KBS-3APY	KBS-4APY	KBS-5APY	KBS-6APY	KBS-7APY	KBS-10APY	KBS-11APY	KBS-12APY	KBS-13APY				
KBS-15APY	KBS-18APY	KBS-19APY	KBS-24APY	KBS-25APY	KBS-27APY	KBS-28APY	KBS-29APY	KBS-30APY	KBS-32APY	KBS-33APY	KBS-34APY	KBS-35APY	KBS-37APY	KBS-38APY
KBS-40APY	KBS-45APY	KBS-49APY	KBS-55APY	KBS-56APY	KBS-57APY	KBS-58APY	KBS-64APY	KBS-65APY	KBS-73APY	KBS-75APY	KBS-78APY	KBS-92APY	KBS-93APY	KBS-00APY

看板

PV看板

板サイズ
W550×H1400mm

PV30B	31B	32B	33B	34B	35B	36B	37B	38B	39B	40B	42B
43B	44B	50B	58B	631B	630B	55B	377B	371B	509B	375B	39B
521	368	55B	525B	526	527	365	362	531	532	533	534
535	536	367	633	632	546	547	44B	364	376	551	552
553	554	555	556	557	559	561	563	51B			

シートカラー・印刷部について	看板レイアウト			
	枠付け時番	PV-36B	PV-36B-Y	PW-36B
	シートの色・柄	3M Scotchlite P X 8424	3M Scotchlite P X 8423	3M Scotchlite P X 8470

プリズム高輝度は、これまでの高輝度型に比べ約2倍の反射輝度を持ち、高い視認性を発揮！
 夜間の安全確保はもちろんの事、薄暮時や曇天時にも大いに役立ちます。
 その上、大幅に表面品質の強化を図り、ひっかき傷へも強くなり、パワーアップ！
 さらに、お客様のご要望に沿った 左記のカラーバリエーションで、お応え出来ます。

看板・安全掲示板・黑板

看板
安全掲示板
黑板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板

HC看板 HC-00A…全面反射

板サイズ
W550×H1400mm

HC-1 (無反) HC-1A (反射)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K-11 K-11A	HC-12	13	14	15	16	17	18	19	24
25	26	27	28	29	30	32	33	34	35
36	37	38	39	40-0	HC-40-00 HC-40A-00	42	49	55	56
57	58	64	65	74	76	77	87	88	91
92	93	W-RA (反射)	Y-1 (無反) Y-1A (反射)	R-1 (無反) R-1A (反射)	V-1 (無反) V-1A (反射)	G-1 (無反) G-1A (反射)			

看板・安全掲示板・黒板

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
フッシュヨンドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板

反射スリム看板


板サイズ
W280×H1400mm

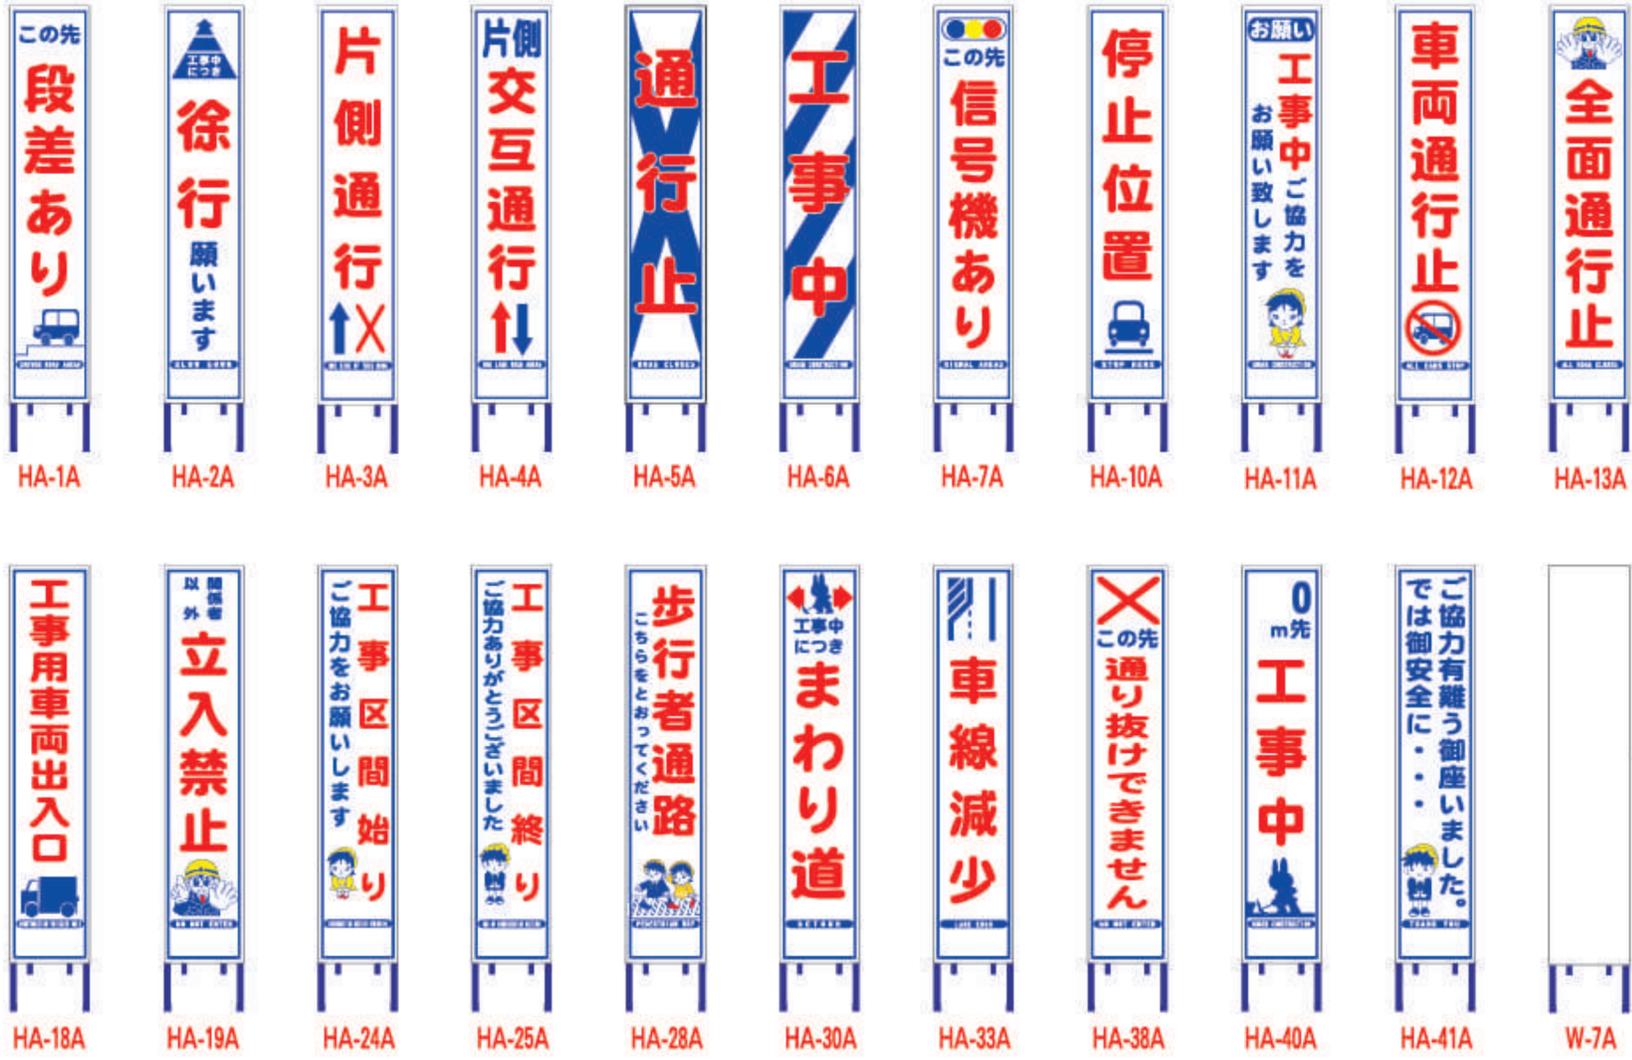

※注意書き欄を必ずご確認ください。

看板付属品

ガードレールスタンド

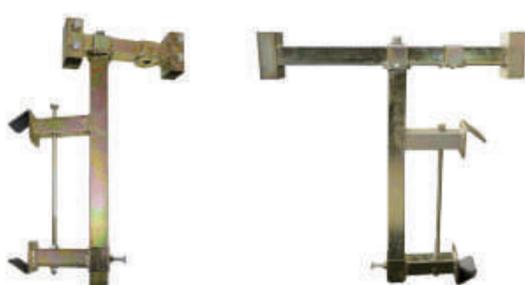


280幅用
GRS-280

550幅用
GRS-1B



縁石用
GRS-2

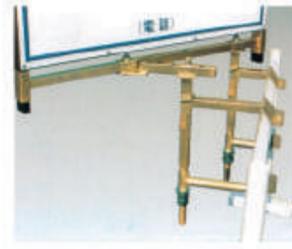

1100幅用
GRS-3

ユニバーサルブラケット



UVB1 ●ガードレール、ガードケーブルに工事用仮設標識を固定するために使用します。

看板おもし(メッキ) 約10kg



看板ベット

幅550用



幅280用



※スリム看板は別売りです。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品


看板

看板枠

鉄枠

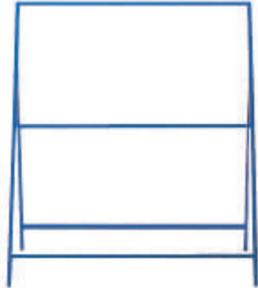

静電粉体塗装 青枠
●SIZE : 800×900mm
●パイプサイズ : 25□

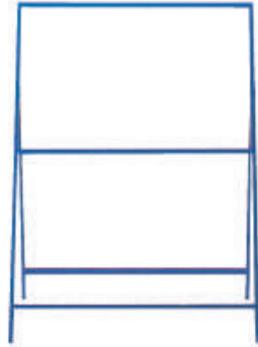


静電粉体塗装 青枠
●SIZE : 800×1200mm
●パイプサイズ : 25□




静電粉体塗装 青枠
シルバーアロイ枠
●SIZE : 280×1400mm
●パイプサイズ : 25□




静電粉体塗装 青枠
シルバーアロイ枠
●SIZE : 550×1400mm
●パイプサイズ : 25□

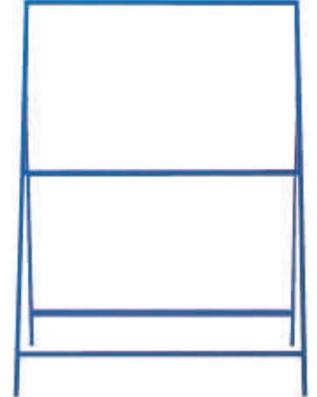

静電粉体塗装 青枠
●SIZE : 1100×1400mm
●パイプサイズ : 25□

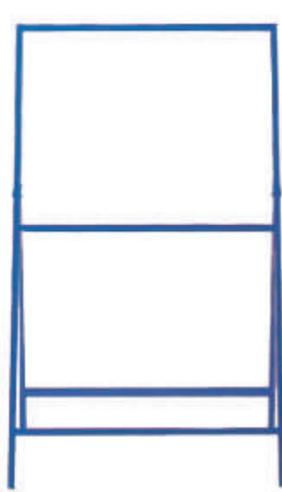


静電粉体塗装 青枠
●SIZE : 915×1830mm
●パイプサイズ : 25□

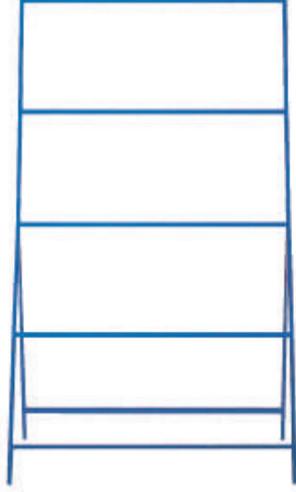

静電粉体塗装 青枠
●SIZE : 1100×1870mm
●パイプサイズ : 25□

補助看板枠

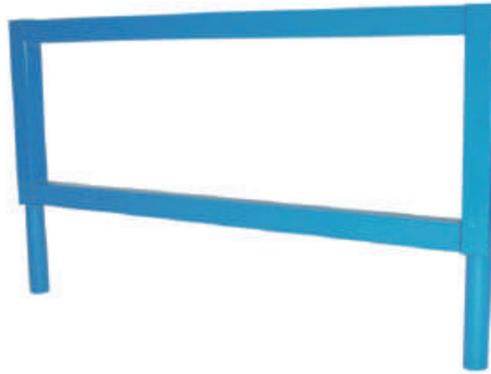

250×550mm用 25□
250×1100mm用 25□
200×800mm用 25□

無地鉄板

サイズ : mm



鉄板サイズ(品番)	色	仕様
800×900	白	無反射
800×1200 (E-20)	白	無反射
800×1200 (E-20A)	白	反射
550×1400 (E-21)	白	無反射
550×1400 (E-21A)	白	反射
550×1400	白、イエロー、オレンジ	プリズム高輝度
1100×1400 (E-22)	白	無反射
1100×1400 (E-22A)	白	反射
1100×1400	白、イエロー、オレンジ	プリズム高輝度
900×1800 (E-19)	白	無反射
280×1400	白	無反射、反射

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリアケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板


看板付属品

ブロー製スリム看板枠

特長

- 本体がブロー成形なので丈夫です。
- 差し込み式のため鉄板で手を切らない安全設計!!
- 本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!
- 鉄板を差し替えて長くお使い頂けます。
- スリム用の看板スタンドをお使い頂けます。
- 裏の支え足を収納できます。

スリム用看板スタンド

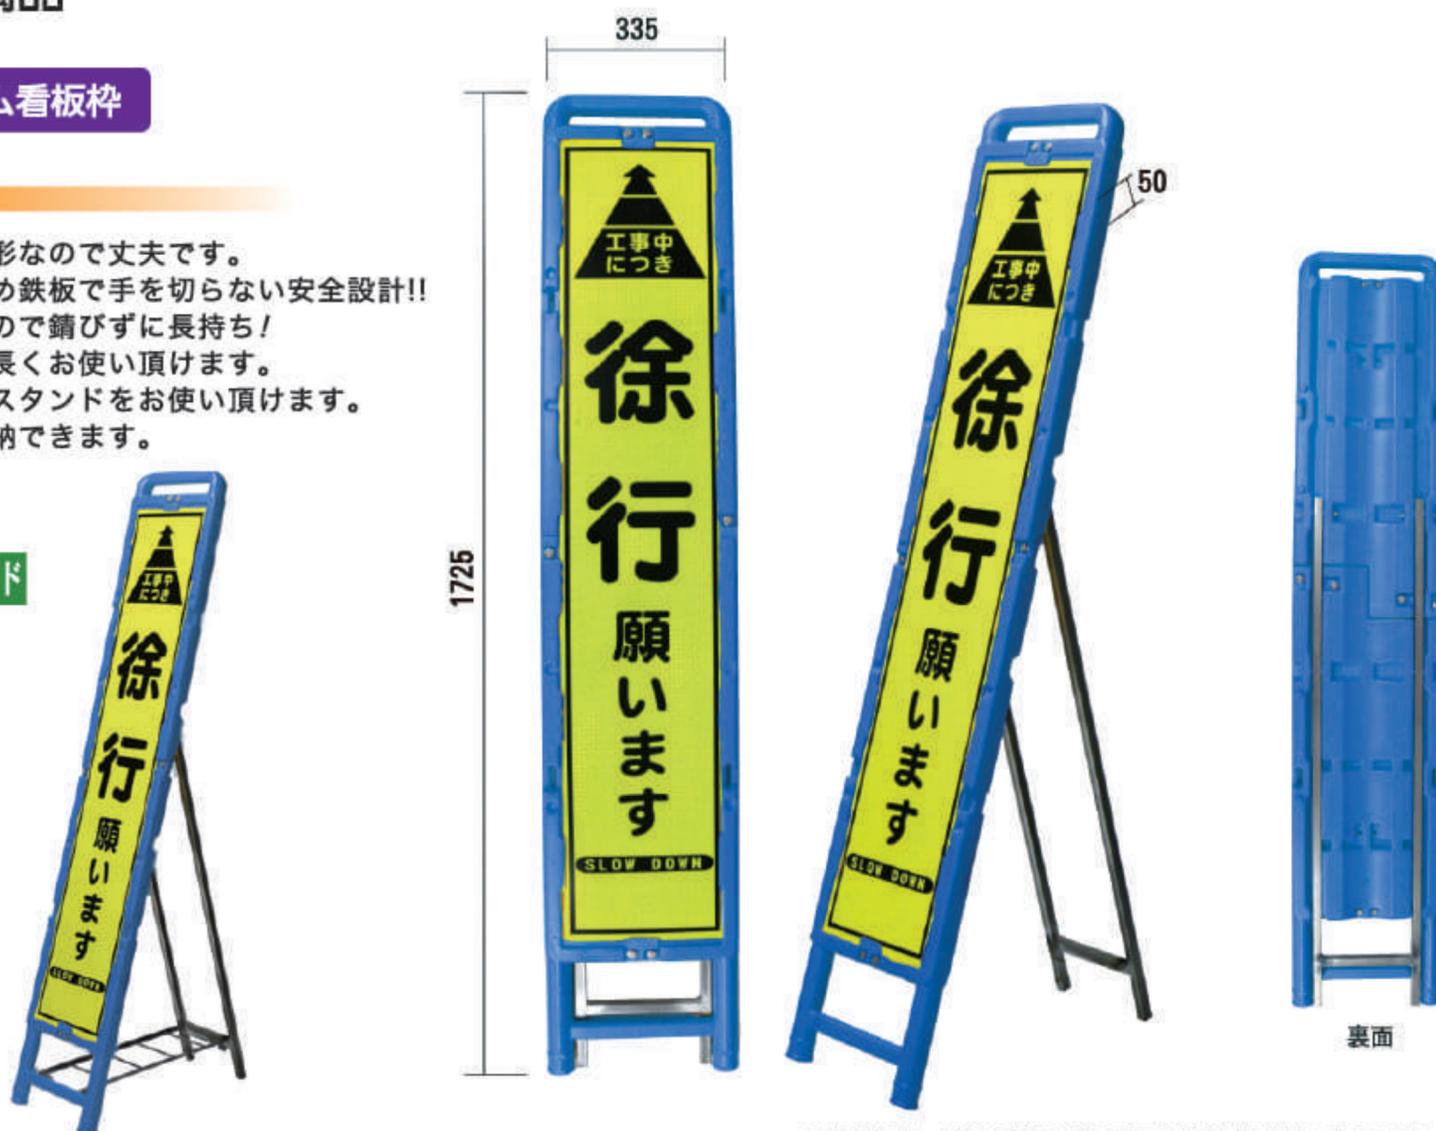

ブロー製看板枠

550mm用 ブロー製看板枠

●材質：本体 PE



特長

- 本体がブロー成形なので丈夫です。
- 本体が樹脂製なので錆びずに長持ち!
- 鉄板を差し替えて長くお使い頂けます。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

看板

看板付属品

KYスマートフレーム 看板枠樹脂カバー

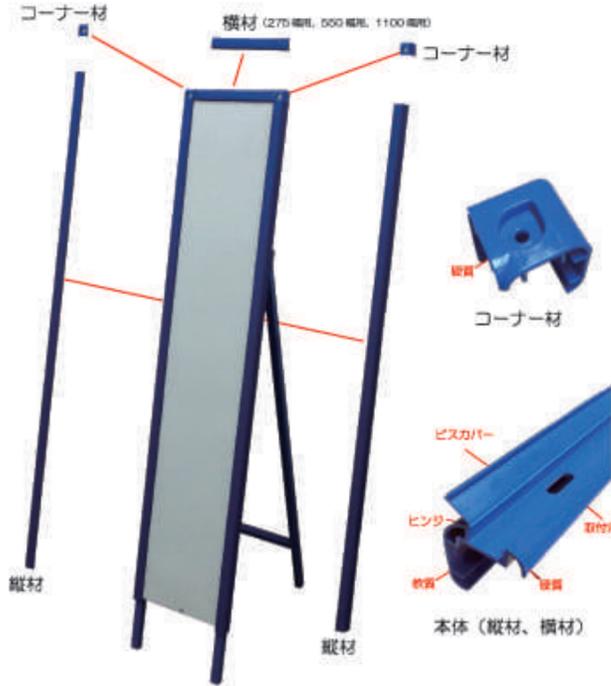

材質	本体（縦材、横材）：硬質PVC+軟質PVC、コーナー材：HDPE
色調	青色
規格	275幅用、550幅用、1100幅用

すっきり 本体とビスカバーが一体で形成されており、簡単にビスを隠すことができ、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。

ぴったり 本体は、硬質と軟質で形成されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいに仕上がります。

しっかり 看板板面の浮き上がりをしっかりカバーできます。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかり吸収します。

看板ソフトカバー ガード隊



ガード隊 クリップ

サイズ	280幅用/550幅用/1100幅用 (3種類)
色	青/黄 (2種類)

解除中マグネット



休工中 333×250
(ユニット 372-37)



解除中 緑 333×250
(ユニット 372-39)



解除中
400×200

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全掲示板

安全掲示板(スーパーフラット)

3枚組タイプ

サイズ
H2000×W2550mm

DO-1 is a blue-themed safety board with a green cross logo. It features sections for 'この月の安全目標' (Monthly Safety Goals), '無災害+記録表' (No Accidents Record), '現場配置図' (Site Layout Diagram), '施工体系図' (Construction System Diagram), 'ワイヤロープ使用禁止基準' (Wire Rope Prohibition Standards), and '作業主任者・有資格者一覧表' (Supervisor and Qualified Personnel List). It includes a table for '玉掛ワイヤロープの点検' (Wire Rope Inspection) and a 'お知らせ' (Notice) section.

DO-1

DO-2 is a yellow-themed safety board with a green cross logo. It features sections for '無災害+記録表' (No Accidents Record), '現場配置図' (Site Layout Diagram), '安全スローガン' (Safety Slogan), '今週の安全重点目標' (Weekly Safety Focus), '施工体系図' (Construction System Diagram), '作業主任者・有資格者一覧表' (Supervisor and Qualified Personnel List), and '玉掛ワイヤロープの点検' (Wire Rope Inspection). It includes a table for '玉掛ワイヤロープの点検' and an 'お知らせ' (Notice) section.

DO-2

2枚組タイプ

サイズ
H2000×W1700mm

DO-3 is a blue-themed safety board with a green cross logo. It features sections for '無災害+記録表' (No Accidents Record), '今週の安全当番' (Weekly Safety Duty), '現場配置図' (Site Layout Diagram), '作業主任者' (Supervisor), '有資格者' (Qualified Personnel), '建設用クレーンの標準合図法' (Standard Signaling for Construction Cranes), 'ワイヤロープ使用禁止基準' (Wire Rope Prohibition Standards), and '玉掛ワイヤロープの点検' (Wire Rope Inspection). It includes a table for '玉掛ワイヤロープの点検' and a 'お知らせ' (Notice) section.

DO-3

DO-4 is a yellow-themed safety board with a green cross logo. It features sections for '無災害+記録表' (No Accidents Record), '今月の安全重点目標' (Monthly Safety Focus), '今週の安全重点目標' (Weekly Safety Focus), '作業主任者' (Supervisor), '有資格者' (Qualified Personnel), 'ワイヤロープ使用禁止基準' (Wire Rope Prohibition Standards), '玉掛ワイヤロープの点検' (Wire Rope Inspection), and '施工体系図' (Construction System Diagram). It includes a table for '玉掛ワイヤロープの点検' and an 'お知らせ' (Notice) section.

DO-4

特注の制作も承ります。文字入れも出来ます。

安全掲示板

安全掲示板

1100×1400タイプ



D-1



D-2



D-3



D-4




D-5



D-6

550×1400タイプ

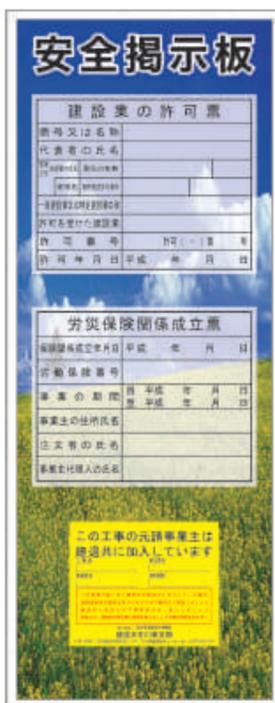

DS-1



DS-2



DS-3

特注の制作も承ります。文字入れも出来ます。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

黒板


スチール黒板(耐水)

仕様	アルミ仕上・ロの字脚
付属品	ラーフル、チョーク2本

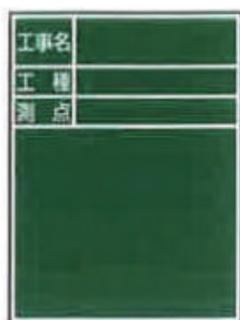

TS-8

●サイズ:600×450mm

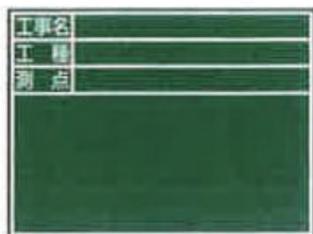

TS-3

●サイズ:450×600mm




TS-5

●サイズ:450×600mm



TS-4

●サイズ:450×600mm

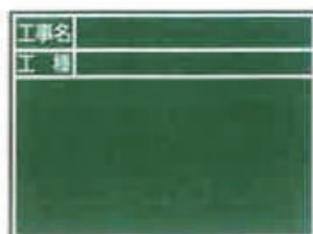

TS-11

●サイズ:450×600mm



TS-2

●サイズ:450×600mm



TS-12

●サイズ:450×600mm



TS-13

●サイズ:600×450mm


木製黒板(耐水)

付属品	ラーフル、チョーク2本
-----	-------------




B-1

●サイズ:600×450mm

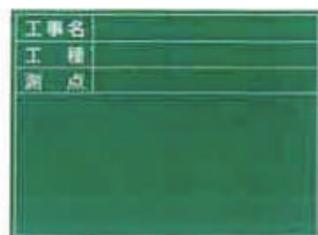

B-2

●サイズ:450×600mm

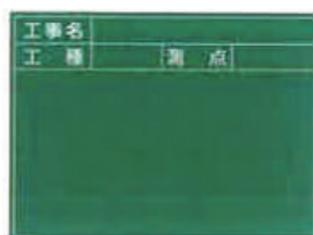

B-32

●サイズ:450×600mm



B-27

●サイズ:450×600mm




B-43

●サイズ:450×600mm



B-44

●サイズ:450×600mm

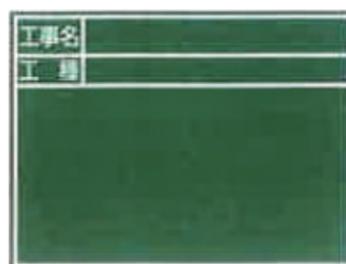

B-61

●サイズ:450×600mm



B-8

●サイズ:600×900mm

B-10
●サイズ:450×600mm

※文字入れ(社名、工事名)、特注製作も出来ます!

黒板

■ 無地黒板・スチール・木製・ホワイトボード一覧表


スチール(グリーン)	木製耐水(緑)	ホワイトボード(白)	木製耐水(黒)	サイズ(mm)
TS-2	SS-3	WA-2		H300×W450
TS-1		WA-1		H450×W300
TS-6	B-22	WS-6	B-22(黒)	H450×W600
TS-10	B-21	WS-10		H600×W450
TC-1	M-3	WC-1		H500×W700
TL-4	LL-3	WL-4		H600×W900
TL-5		WL-5		H900×W600



緑無地



黒無地

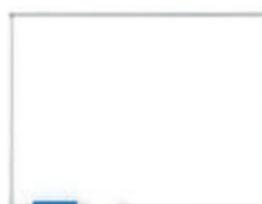

ホワイトボード

※その他、特注サイズも
出来ます!

■ 黒板付属品

サクラクレパス(白)



ホワイトマーカー



373-60

ゲルチョーク(5本1組)



373-96(白)

373-97(黒)

チョークホルダー



373-59

材質：プラスチック(マグネット内蔵)
〈付属品〉チョーク白1本

チョーク付消し具



チョークを収納
できます

373-49

サイズ：85×43×20mm厚
〈付属品〉チョーク白2本、赤1本

ラールル(ホワイトボード用)



373-57

サイズ：90×60×25mm厚
材質：プラスチック
(ゴムマグネット付)
水性ペンが2本入ります。

水性ペン(ホワイトボード用)

373-51(黒)

373-52(赤)

373-53(青)



マグネット



373-56 6個1組

サイズ：30mmφ

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリアードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器


安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

黒板

ホワイトボード 〈特注も出来ます〉


月行事予定表

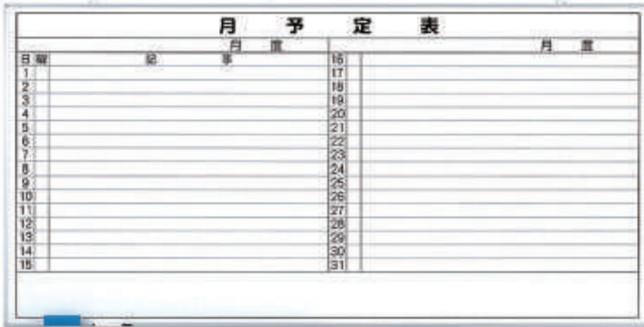


373-34
 サイズ：900×1800mm (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿



373-35
 サイズ：600×900mm (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿

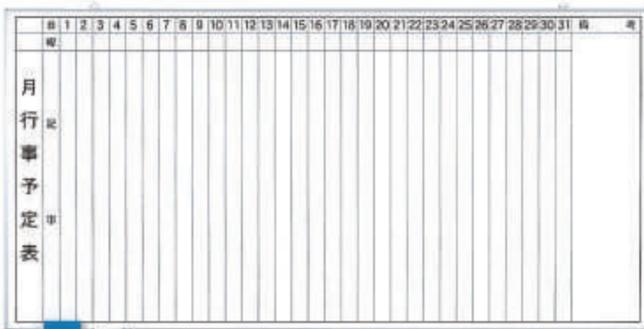

373-36
 サイズ：900×1800mm (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿
 ※P.117 (373-63) の曜日マグネットが使用できます。

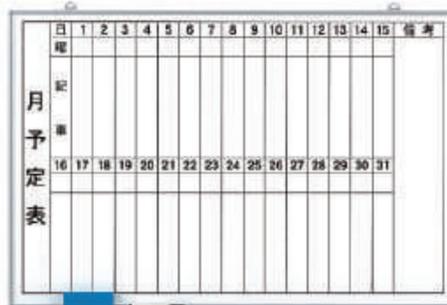

373-37
 サイズ：600×900mm (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿


行先予定表



373-29
 サイズ：600×450mm
 (厚み：本体14mm 受け60mm)
 材質：ホーローホワイトボード
 (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿



373-30
 サイズ：600×900mm
 (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード
 (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿

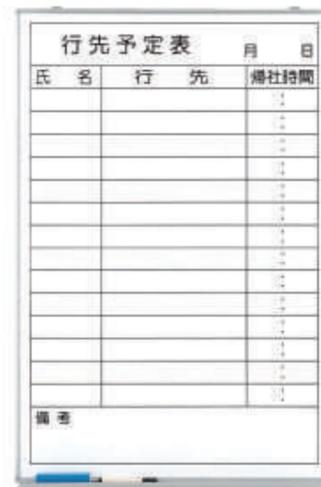

373-31
 サイズ：900×600mm
 (厚み：本体9.3mm 受け67.5mm)
 材質：ホーローホワイトボード
 (吊り下げ用スライド式金具付)
 〈付属品〉マグネット2個、水性ペン黒1本、消し具、受皿

ホワイトボード用マグネット

数字板(シート)



373-62 マグネット
 サイズ：380×230×0.8mm厚
 1枚サイズ：48×39×0.8mm厚
 材質：ゴムマグネット

曜日板(シート)



373-63 マグネット
 サイズ：276×359×0.8mm厚
 1枚サイズ：48×39×0.8mm厚
 材質：ゴムマグネット
 ※1枚ずつ切りはなしてご使用ください。
 ※373-36・61に使用できます。

曜日設定がラク!



373-67 マグネット
 サイズ：186×352×0.8mm厚
 1枚サイズ：30×38×0.8mm厚
 材質：ゴムマグネット
 ※1枚ずつ切りはなしてご使用ください。
 ※373-34・35・37に使用できます。

マグネット矢印



373-44 マグネット
 サイズ：46×33×7mm厚
 材質：焼結マグネット



厚手の紙や重ねたメモも強力に固定できます。

両面使えて強力!

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品


黒板

■ アルミ製KYボード(防雨型)




320-60
サイズ：296×350mm

A4 ヨコ用

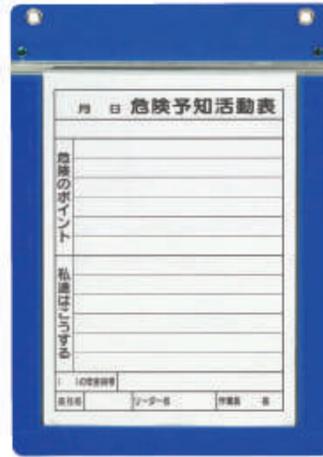

320-62
サイズ：376×265mm


A4 タテ用

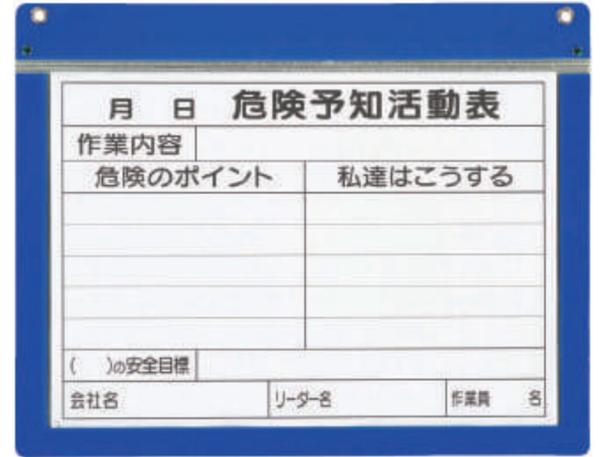

320-61
サイズ：376×475mm

A3 ヨコ用

■ 樹脂製KYボード(防雨型)

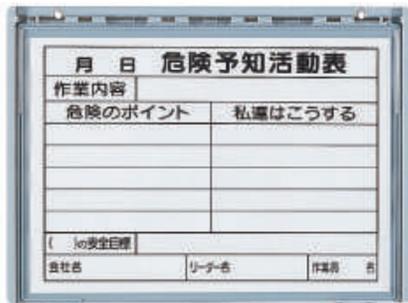


320-33A
320-34A **マグネット**
(裏面ゴムマグネット付)
サイズ：247×335×10mm厚

A4 ヨコ用



320-37
320-38 **マグネット**
(裏面ゴムマグネット付)
サイズ：333×254×10mm厚


A4 タテ用

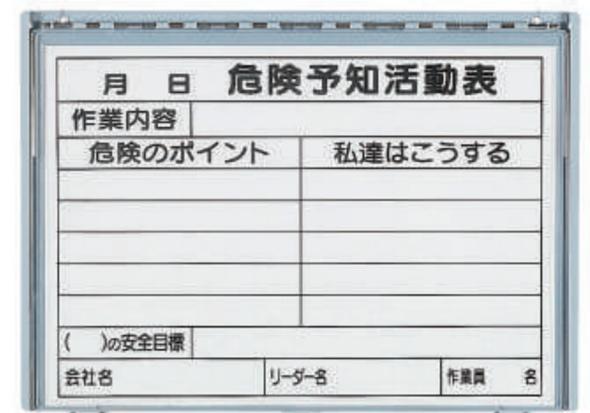

320-35A
320-36A **マグネット**
(裏面ゴムマグネット付)
サイズ：331×463×10mm厚

A3 ヨコ用

■ ビニール式KYボード(防雨型)

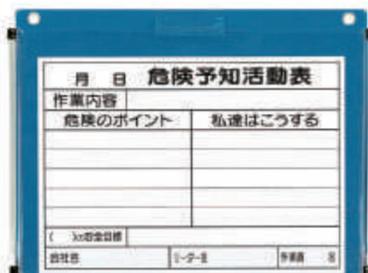


320-271 **マグネット** **ヒモ付**
サイズ：260×354mm

A4 ヨコ用



320-272 **マグネット** **ヒモ付**
サイズ：340×274mm


A4 タテ用

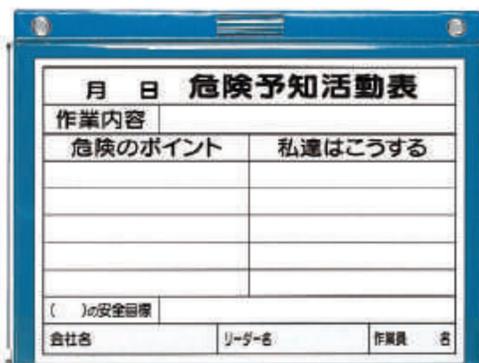

320-270 **ヒモ付**
サイズ：350×470mm
320-27B **マグネット** **ヒモ付**
サイズ：350×470mm

A3 ヨコ用

■ 屋内用

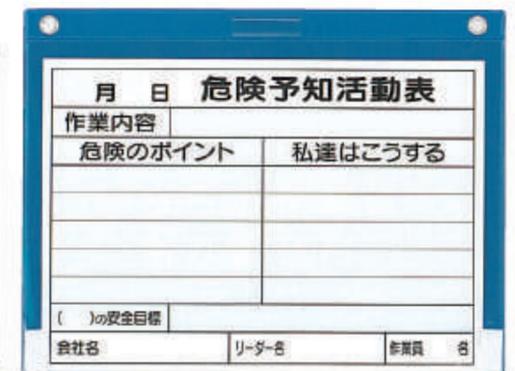

320-13A **ヒモ付**
サイズ：350×460mm

A3 ヨコ用

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
フッシュボード

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

黒板

撮影用黒板(手持ち式)トレビヨン

工事件名・工事場所・施工者・年月日



トレビヨン(大)

373-111 (黒地)

373-112 (白地)

トレビヨン(小)

373-101 (黒地)

373-102 (白地)

工事名・工種・撮影年月日 等



トレビヨン(大)

373-113 (黒地)


373-114 (白地)

トレビヨン(小)

373-103 (黒地)

373-104 (白地)

工事件名・工事場所・施工者

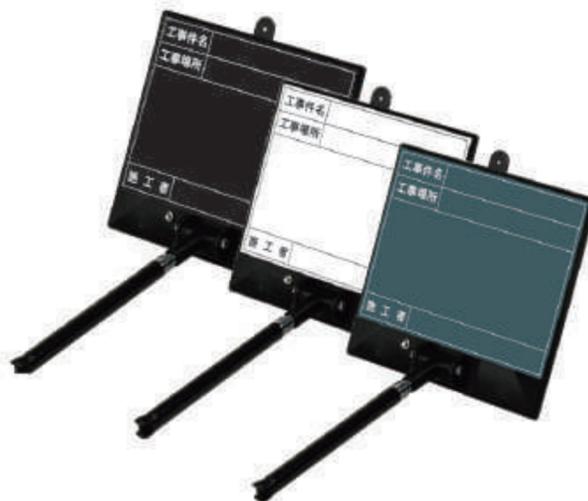

トレビヨン(大)

373-115 (黒地)

373-116 (白地)

373-117 (緑地)


トレビヨン(小)

373-105 (黒地)

373-106 (白地)

373-107 (緑地)

工事名・工種・測点

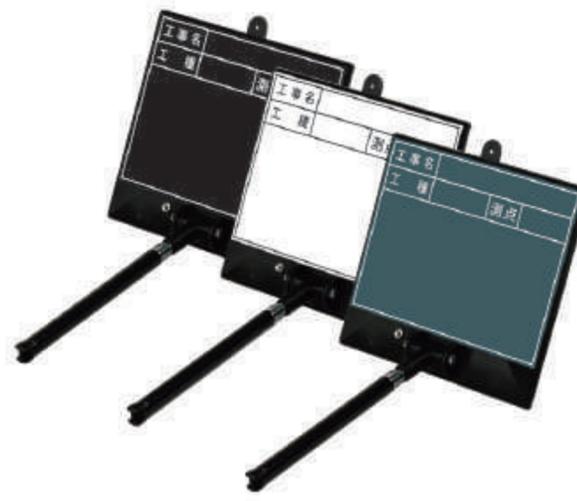

トレビヨン(大)

373-135 (黒地)

373-136 (白地)

373-137 (緑地)

無地



トレビヨン(大)

373-130 (黒地)

373-133 (白地)

373-132 (緑地)

トレビヨン(小)

373-120 (黒地)

373-121 (白地)

373-122 (緑地)

付属品・別売品のご案内

ゲルチョーク (5本1組)



373-96 (白)




373-97 (黒)

- 片手で持てるので、1人で撮影ができます。
- どの方向へも向けられるため、上方の撮影にも適しています。



裏面にゲルチョークが収納できます。

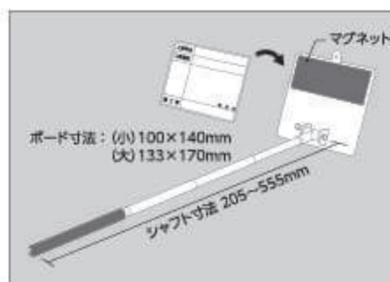

トレビヨン(大)

サイズ: ボード/133×170mm
シャフト/205~555mm
材質: 板面/ビューボード
本体/プラスチック
伸縮棒/アルミ
(付属品) 専用ゲルチョーク1本、消し具(布)1枚

トレビヨン(小)

サイズ: ボード/100×140mm
シャフト/205~555mm
材質: 板面/ビューボード
本体/プラスチック
伸縮棒/アルミ
(付属品) 専用ゲルチョーク1本、消し具(布)1枚

現場回り商品

フラッグキーパー

兼用型




回転式




上段設置時

- ① 一番上のボルトを締めつけた状態にした後、単管に差し込みます。
- ② 単管に入れた後に2番目、3番目のボルトを締めます。
- ③ 最後に付属のキャップを付ければ完成です。

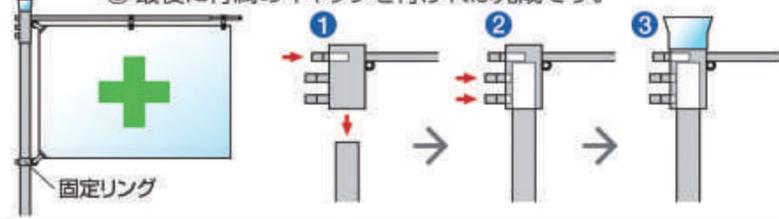


下段設置時

- ① 3本のボルトは締めずに単管に通します。
- ② 単管に通した後、3本のボルトを締めて本体を固定します。

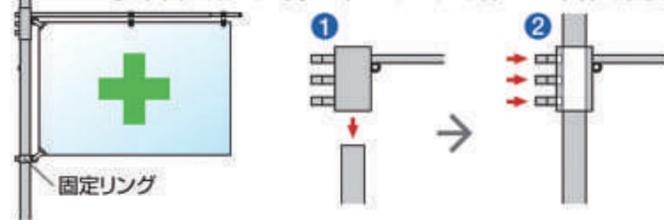

特長 回転式構造

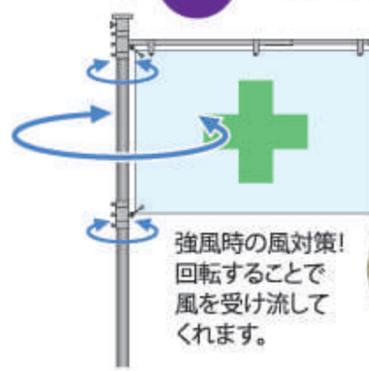

Point

回転式使用時
3本のボルトのうち中のボルトを緩めて設置してください。

回転不必要時
中のボルトも締めると商品が回転しなくなります。

注意

強風等ではすれないよう、旗をクリップの奥までしっかりと差込んでください。




名称	対応旗幅	材質
フラッグキーパー (兼用型・回転式)	1000・1300・1500	スチール

昇降式



- 梱包内容
 ・フラッグ本体/1本 ・クリップ/1個 ・キャップ/1個
 ・ロープ (白/10m×6φ 赤白/11.5m×6φ)

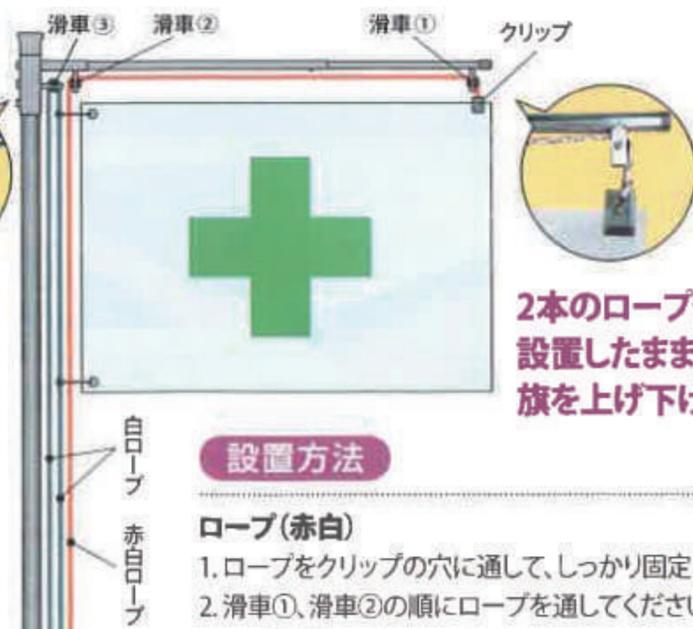

2本のロープ使用で設置したまま旗を上げ下げできます!


設置方法

ロープ(赤白)

1. ロープをクリップの穴に通して、しっかり固定してください。
2. 滑車①、滑車②の順にロープを通してください。


ロープ(白)

- 滑車③に通してください。
 2本のロープを滑車に通し終わったら、クリップに旗の端部固定し反対側は白のロープへ紐でしっかり結び付けてください。廻りをよく確認して単管を立ち上げてすれば完成です。

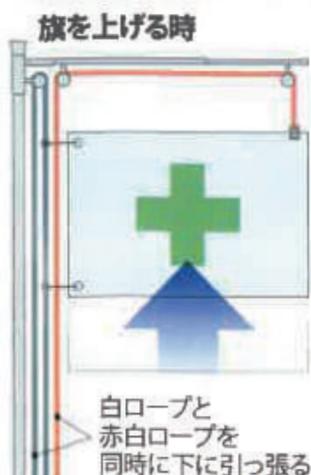

旗を上げる時

白ロープと赤白ロープを同時に下に引っ張る

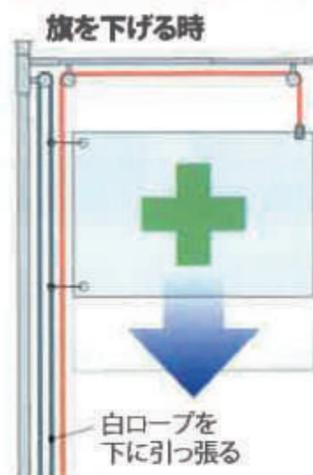

旗を下げる時

白ロープを下に引っ張る

伸縮型なので3段階の旗サイズに対応。
 1,500W(大) 1,200(中) 900W(小)



PAT. 商品

名称	対応旗幅	材質
フラッグキーパー (昇降式)	1000・1300・1500	スチール

看板
安全掲示板
黑板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材


ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

現場回り商品

吹流し

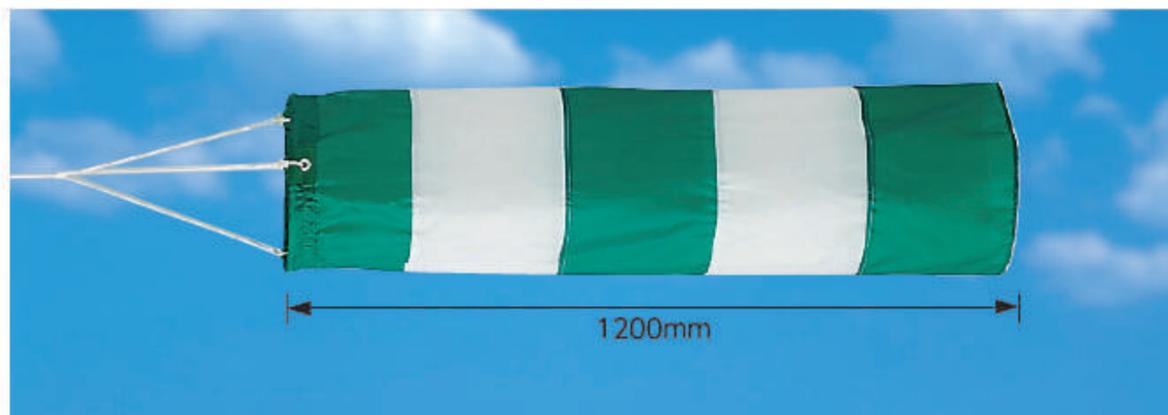


372-32 ヒモ付

サイズ：300φ×1200mm
材質：ポリエステル



327-19

サイズ：600×300×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)
※吹流し(372-32)用の目安標識です。

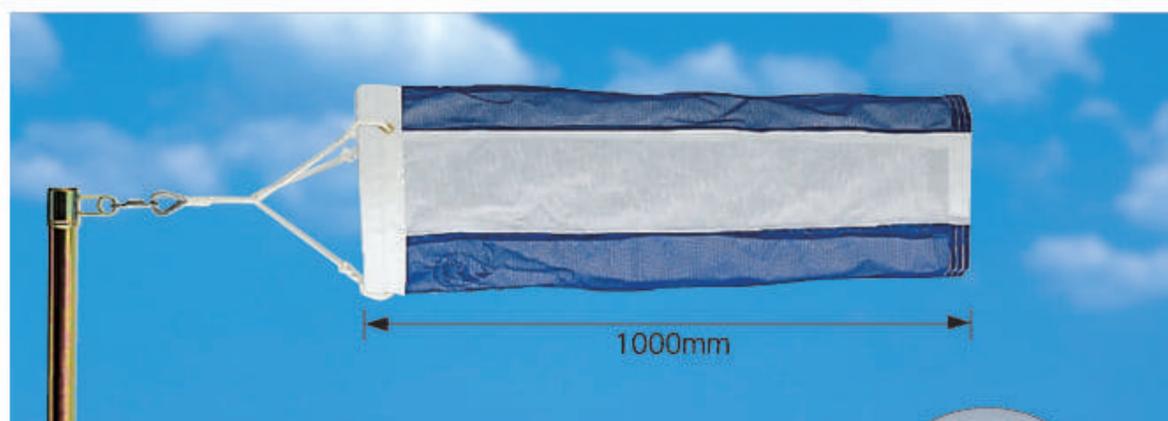


372-33 ヒモ付


サイズ：335φ×1000mm
材質：ポリエステル

※からまり防止のための回転式金具が付いています。ジョイント金具やクランプ等を使って取付けてください。

■回転式金具の設置例

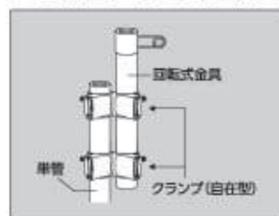

回転式金具付

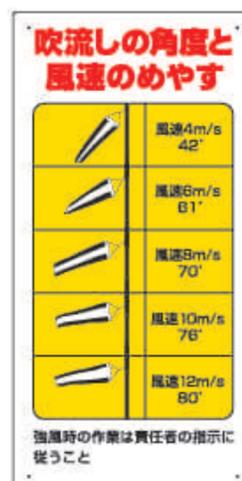

327-12A

サイズ：600×300×1mm厚
材質：エコユニボード(穴4スミ)
※吹流し(372-33)用の目安標識です。

吹流し金具



旗竿用プーリーキャップ



372-16 (48.6mmφの単管用)

サイズ：90H×100φ×内径約50mm
材質：ステンレス
重量：320g
※ロープは別売です。

旗竿ロープ

6φ×10m



クリート



372-17

旗竿用ロープの端をからめて使用します。

現場回り商品

旗類 

安全旗



372-01 (大)
372-02 (中)
372-03 (小)

衛生旗




372-04 (大)
372-05 (中)
372-06 (小)

安全衛生旗



国旗

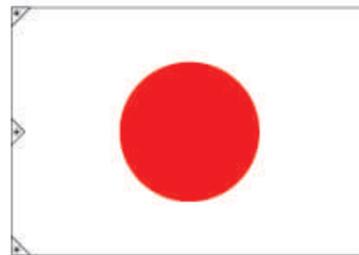

372-10 (大)
372-11 (中)
372-12 (小)

共通
サイズ：(大) 約1000×1500mm 材質：綿 (ハトメ穴3) (付属品) ヒモ500mm×3本
サイズ：(中) 約920×1270mm 材質：綿 (ハトメ穴3) (付属品) ヒモ500mm×3本
サイズ：(小) 約700×1000mm 材質：綿 (ハトメ穴2) (付属品) ヒモ500mm×2本
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。

特注品のご案内

社名入安全旗/社旗

社名入安全旗・社旗とも、ご要望通りに製作いたします。
ご注文時には、マーク・書体・サイズ・色・数量等をご指示ください。

社名入安全旗



社旗



桃太郎旗



372-81



372-82



372-83



372-84



372-85



372-86



372-87



372-88



372-89



372-90



372-91



372-92

共通 サイズ：1500×450mm 材質：ポンジ ※ポールは別売です。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

現場回り商品

桃太郎旗

372-75	372-76	372-77	372-78	372-79		
372-80	372-93	372-94	372-95	372-96	372-100	372-101
372-102	372-103	372-104	372-105	372-106	372-107	

共通 サイズ：1500×450mm 材質：ポンジ ※ポールは別売です。



写真は867-70(青)と867-711(白)の組合せです

■ ポール(2段伸縮式)
867-69 (白) ☆
867-70 (青) ☆
 サイズ：(下部) 22mmφ (上部) 19mmφ
 1.61m~3mまで可変
 材質：鉄(樹脂被覆)
 ※1800×600mmまでの旗が取付可能。

■ ポール用立台
867-711 (白) ☆
 サイズ：430×430×300mmH
 (ベースのみ185mmH)
 材質：ポリ製注水型(白)
 重量：満水時約20kg



- 伸縮自在です。
- 横棒はパイプの中に収納可能です。



- ポールを支える部分が長く、旗のグラつきや転倒しにくい構造です。

■ のぼりせり上がり防止具くるナビ




867-32
 サイズ：28mmφ×36mmH
 材質：ポリエチレン

現場回り商品

旗類

三角旗

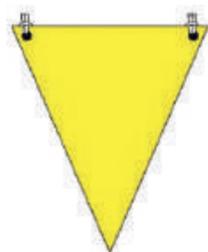

372-60



372-61



372-62



372-63



372-66 (蛍光ピンク)



372-64



372-65



372-55

共通 サイズ: 300×260mm
 材質: ターポリン (ハトメ穴2)
 (付属品) ヒモ
 ※表示は片面
 ヒモ付

三角旗




372-40



372-41



372-42

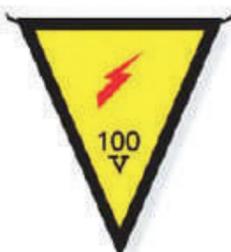

372-43



372-44



372-45



372-46



372-49

共通 サイズ: 300×260mm
 材質: 布 (ヒモ付)
 ※表示は片面
 ヒモ付

手旗(小)



サイズ: 350×450mm

372-20 (赤)

372-21 (白)

372-22 (緑)

372-23 (黄)

手旗(大)

赤/白
サイズ: 900×900mm黄/緑
サイズ: 660×680mm

減速手旗(取付穴付)



サイズ: 900×900mm

公団メッシュ手旗



サイズ: 900×700mm

フェンス バリケード

フェンス	026
単管バリケード	029
A型バリケード	030
視線ガイドパネル	031
メッシュフェンス	031
仮囲い	031
その他	032
クランプカバー	033

フェンス・バリケード

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
ロープその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

フェンス

※メッキタイプもあります。

■ ガードフェンス・カラーフェンス・デザインフェンス(樹木)・フェンスオール金網



ガードフェンス
トラ B-031
1800×1800mm



ガードフェンス
オールネット B-032
1800×1800mm



3段目隠しフェンス
トラ B-051
1800×1800mm



デザインフェンス
樹木 B-131
1800×1800mm




デザインフェンス
オールネット B-132
1800×1800mm




デザインフェンス
樹木 B-153
1800×1800mm




ミニフェンス
トラ B-001
1200×1800mm

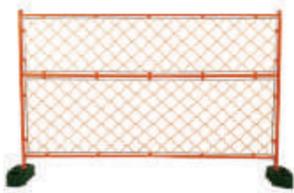

ミニフェンス
オールネット B-002
1200×1800mm

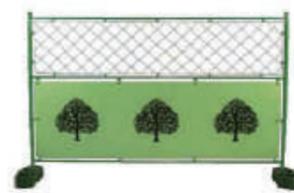

デザインミニフェンス
樹木 B-103
1200×1800mm

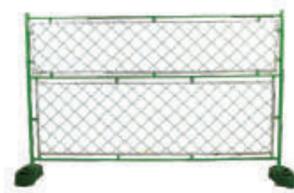

デザインミニフェンス
オールネット B-102
1200×1800mm



扉付ガードフェンス
B-600
1800×1800mm



扉付ガードフェンス
ハーフ B-601
900×1800mm

■ フェンスシート



白無地 P-201
950×1720mm



安全第一 P-202
950×1720mm

■ フェンスシート(メッシュ)



花① P-210
950×1720mm



花② P-210-1
950×1720mm



鳥 P-210-2
950×1720mm



扉付 (固定側用) P-208 880×895mm
扉付 (扉側用) P-208-1 780×895mm

※その他、P121にもあります。

フェンス・バリケード
看板
安全掲示板
黒板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
クッションドラム
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護員関連
(身につけるもの)
建築
道路資材
ネット
シート
プロット
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

フェンス


DICフェンス



風景に自然に溶け込み機能する。DIC SPフェンス



フェンスの自立は、別売のベースウェイトの長円形穴に脚パイプを挿入し、使用して下さい。

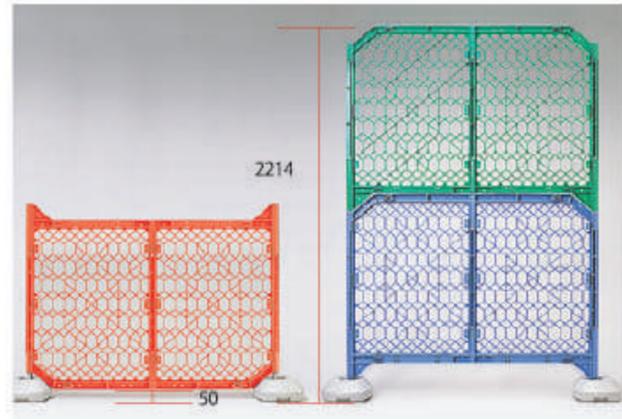

逆使用設置が出来、地面まで隙間が減少できます。

2段使用が可能
※転倒防止のため、単管で支える等の措置を講じてください。



施工する前に

フェンス1枚につき2コの脚パイプがはめ込まれています。

仕様			
部品名称	材質	重量(kg)	備考
フェンス本体	PP	5	脚パイプ2本付属
脚パイプ (外径32mm)	PP	0.1	本体下部溝に2本付属 (単体別売もあります)
ジョイント	PP	0.08	別売
ベースウェイト	PP+セメント	13	別売

本体カラー:ブルー、グリーン、オレンジ

寸法図

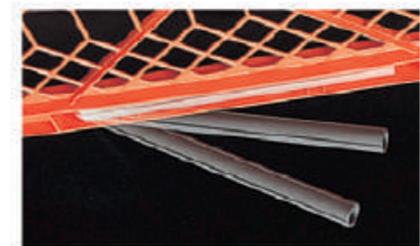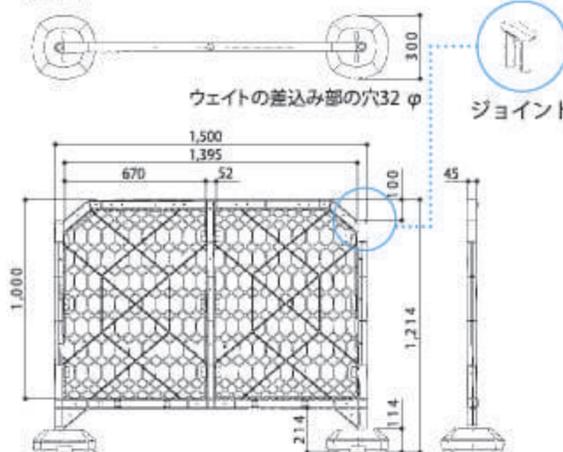

脚パイプの収納による保管と管理
フェンス本体のフレーム構内に2本固定
でき、パイプの保管が可能です。



ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので、洗淨の場合も水切れが良好です。

DICフェンス用プラコン台



DICフェンス用ジョイント



AKフェンス



緑

青



足部分

●SIZE: 約H1200mm×W約1000mm
足約200mm
●材質: ポリプロピレン
●重さ: 約3.6kg ●色: 緑・青

AKフェンス用ポリ台

●サイズ: 高さ約130×横約300×縦約300mm
●材質: PE
●重さ: 約600g ●満水時: 約10kg
●色: 緑



CHECK

●持ち手がついているので持ち運びに便利!



AKフェンス用ジョイント



樹脂製フェンスおもり



●SIZE: 約420mm×約320mm×約160mm
●素材: ポリエチレン
●満水時: 13kg

フェンス・バリケード

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品


フェンス

KYフェンス



【規格】

規格寸法	施工時 L2500mm × H1200mm × W50mm 収納時 L500mm × H1200mm × W255mm
色調	グリーン
重量	11.5kg
材質	超高分子ポリエチレン樹脂

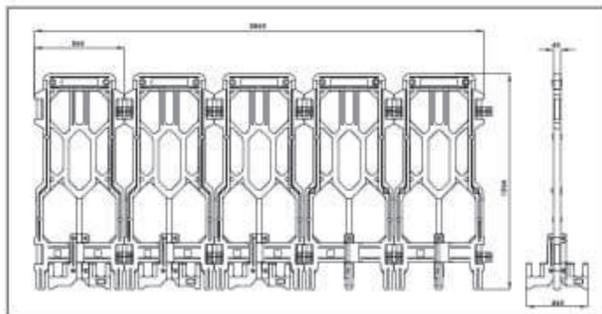

CHECK

折り畳み構造の仮設フェンス。
コンパクトに運べ、施工もスピーディに行えます。
超高分子ポリエチレン製




KYバーバリ



【1セットあたりの部品構成】

	入数
支柱本体	2本
バー	3本
ビス	12本

出荷単位/10セットから出荷対応
※ベースは含まれておりません

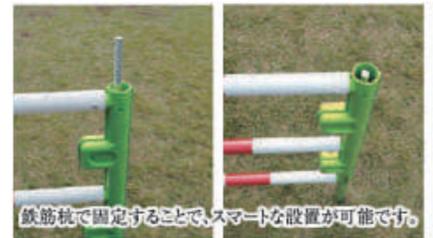

鉄筋杭で固定することで、スマートな設置が可能です。

【規格】

規格寸法	L2000mm × H750mm × W41mm
色調	支柱：黄緑、青 バー：白色(反射材：赤、青、緑)
重量	1.7kg
材質	支柱：HDPE バー：ABS
差込部径	33mm
鉄筋杭	φ16mmまで

フェンス部材

H鋼金具

H鋼金具 (S)
F-002H鋼金具 (L)
F-005

連結金具

フェンス連結金具
F-010フェンス連結金具クランプ付
F-011

フェンスベース

フェンス用石台
I-220-01フェンス用石台
I-220-01H鋼用サポート1200用 F-020
H鋼用サポート1800用 F-021

フェンス・バリケード

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
フラッシュドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

単管バリケード

MAスタンド



黄塗装
※青、緑もあります。

ドブメッキ

KYプラカード



反射テープ付

使用例

樹脂単管バリケード



レッド

イエロー

ブルー

グリーン

キャラクターバリケード ルフィー



キャラバリ

安全ためき



オレンジ

サイズ:W460×H819×t50
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.2kg

ケロガード



グリーン

サイズ:W500×H790×t50
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.4kg

NEWラビット君



イエロー

ピンク

サイズ:W450×H850×t50
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.2kg

トータス君



グリーン

ブルー

サイズ:W450×H850×t50
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.2kg

ペンギンパレード



オレンジ

ブルー

サイズ:W510×H772×t53
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.2kg

セフティファースト



サイズ:W460×H755×t67
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.4kg

レディーファースト



なでしこブルー



看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材


ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

単管バリケード

KYサインバリ

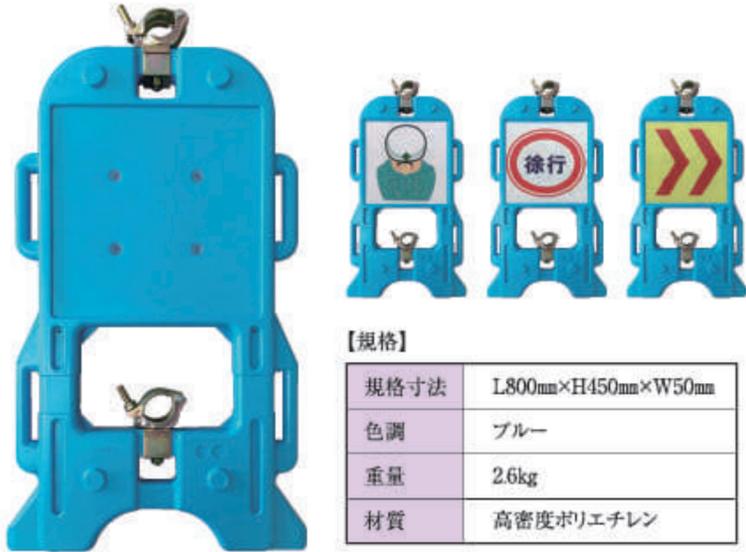

【規格】

規格寸法	L800mm×H450mm×W50mm
色調	ブルー
重量	2.6kg
材質	高密度ポリエチレン

標識 キャラクター 企業広告
メッセージ 案内表示...
シールを替えることで用途に合った
使い方ができます

【KYサインバリケードの特長】

- ☆シールを貼る事によって、バリケードにサイン機能が付加されます。
(シールサイズ：300mm × 300mm)
- ☆ジョイント材で両端連結でき、サイン機能付ミニフェンスとしても活用できます。
- ☆本体材質は衝撃に強いポリエチレンブロー成形品です。
- ☆凹凸により段積可能です。

KYおもしろ



【規格】

規格寸法	閉時 L340mm × W170mm × H330mm 開時 L580mm × W170mm × H220mm
色調	グリーン
重量	0.8kg
満水時総重量	10kg
材質	超高分子ポリエチレン樹脂
入数	10個

KYおもしろ2



【規格】

材質	超高分子ポリエチレン樹脂
色調	グリーン
内容量	10ℓ
規格寸法	L390mm × W190mm × H350mm
重量	0.8kg
出荷単位	10個より(1梱包)
適用単管	φ48.6mm

単管おもしろ



約10kg

サンドウェイト



約8kg


方向指示板等のおもしろに便利です。

KYライン



国土交通省
 新技術情報伝達システム(NETIS)登録品
 登録番号:KK-090022-V

材質	パイプ 特殊樹脂製(PP2-不飽和ポリエステル樹脂) エンドキャップ 特殊樹脂製(EMC不飽和ポリエステル樹脂)
重量	3.15kg/4m
色調	パイプ オレンジ色 エンドキャップ 黒色
規格寸法	L4010mm × φ42mm t=3.5mm
梱包形態	5本/束(PPバンド及びナイロンスリング)
出荷単位	1梱包より出荷

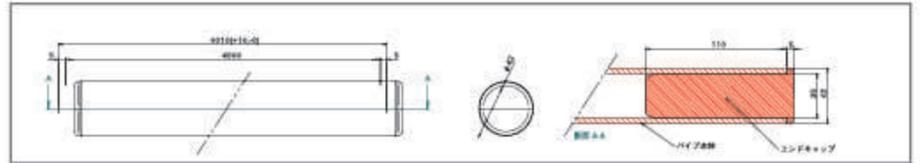


CHECK

- ☆安全 鉄製単管に比べ車両衝突時に安全です。鮮やかなオレンジ色で視認性も向上します。
- ☆かるい 鉄製単管に比べ3分の1の重量です。軽量なので運搬・施工に優れています。
- ☆きれい 樹脂製なのでさびず、工事現場のイメージアップになります。

KYライン専用樹脂クランプ

適合パイプサイズ	KYライン専用(φ42)
材質	ガラス強化PP
色調	ホワイト
重量	120g

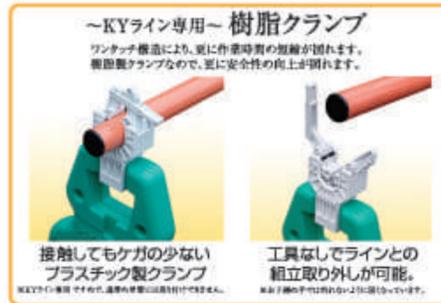

CHECK

- ☆ワンタッチ機構で、施工・撤収がスムーズ。
- ☆軽量なので、運搬・施工に優れています。
- ☆従来の金属ボルトの突出などがありません。
- ☆樹脂製なので錆びません。
- ☆KYラインとの併用で安全性と施工性が向上。

A型バリケード



A型バリケード
 A-002 800×1200mm 約4.7kg



A型バリケード ドブメッキ
 A-007 800×1200mm

看板
 安全掲示板
 黒板

フェンス
 バリケード

コーン
 方向指示板
 フッシュドラム

LED
 照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
 (身につけるもの)

建築
 道路資材

ネット
 シート
 プルト


その他商品
 季節物商品

イメージアップ
 技術提案商品

視線ガイドパネル



各メーカーの単管バリケードに対応。
センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。
上下対称のため、L-R共通タイプです。
視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。

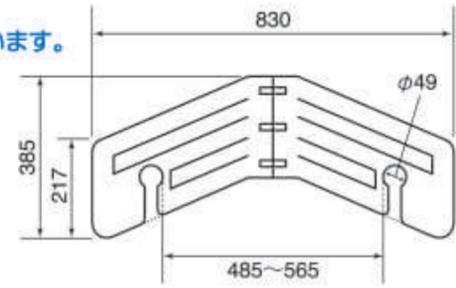

PAT.商品


名称	規格	重量	材質
視線ガイドパネル	830×385×2t	500g	耐寒性樹脂

メッシュフェンス



こんなシーンにご利用ください

建設現場の仮囲いに。道路工事や仮設歩道のフェンスに。
建設現場の防護柵に。重機やトラックの進入路の区分けに。
その他の様々な用途に。

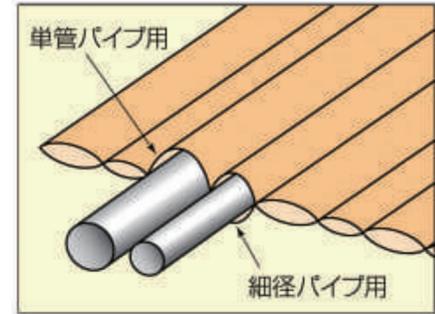

PAT.商品

名称	規格	色	材質	入数
エコメッシュフェンス	1m×50m	オレンジ・グリーン	再生ポリエチレン	1巻

仮囲い

プラットウォール

従来の鋼鉄とは異なる素材感。



▶プラスチック製の軽量仮囲い

樹脂製(PVC:塩化ビニル)のため軽量で、運搬が容易にできます。そのため、作業効率の向上が期待できます。

▶現場状況に合わせた高いデザイン性

素材特性を活かして様々な加工が可能です。滑らかなコーナー部や細かな段差にも対応できるなど、新しい現場デザインを実現します。

▶630mm幅のワイドタイプ

一般的な500mm幅の仮囲いに比べ、プラットウォールは630mmと広幅。そのため、同じ枚数でもより広範囲を囲うことができ、施工・費用面でも効率的です。

▶防音シート以上の遮音性

一般的な防音シートに比べ、遮音性が高いため、近隣への騒音対策にも効果的です。

NETISについて

プラットウォールは、国土交通省

「公共工事等における新技術活用システム NETIS」に登録されています。

<新技術名称> プラットウォール

<NETIS登録番号> KK-100047-A

●「公共工事等における新技術活用システム NETIS」とは?

民間事業者等により開発された有用な技術を公共工事等において積極的に活用していくためのシステムです。新技術情報提供システム(NETIS)を中核とする新技術情報の収集と共有化、直轄工事等での試行および活用導入の手続き、効果の検証・評価、さらなる改良と技術開発という一連の流れを体系化したものです。

安全鋼板

亜鉛メッキ

機能的な断面形状、しかも経済的です。


美観性・安全性に優れ、加工も容易に行えます。また亜鉛鋼板の地肌が美しいスタンダードタイプは、そのまま設置するだけでも十分に仮囲いとしての機能を果たします。



ガルバリウム

より良い配合が、より良い安全を生みました。

55%アルミニウムと43%の亜鉛が一体となった、ガルバリウム安全鋼板は、特に塩害地域と工業地域で付着量Z27の溶融亜鉛メッキ鋼板より3~6倍の耐久力を発揮します(下図、暴露試験結果表参照)。表面は上品でシンプルな銀白色で、亜鉛鋼板と同等の塗装性がありますが、塗装を施さなくても現場のイメージのグレードアップをはかれます。

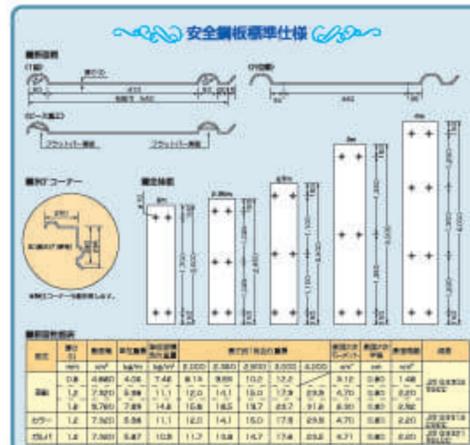

フェンス・バリケード

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)


建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

■ キャスターゲート

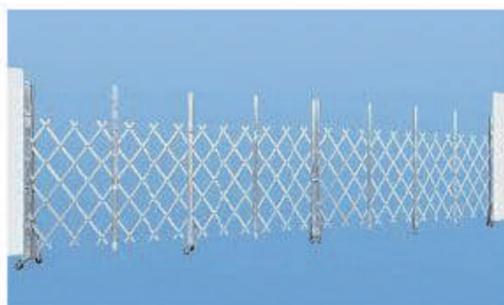

片開きゲート

H (mm)	W (M)
1200	3M、3.5M、4M、5M、6M
1500	
1800	

両開きゲート

H (mm)	W (M)
1200	6M、7M、8M、9M、10M、12M
1500	
1800	


■ その他

■ KYウォール



【規格】

規格寸法	L2000mm×H900mm×W610mm
色調	赤色及び白色の2色
吸水口径	φ85mm
空総重量	45kg
満水時総重量	約 400kg
材質	ポリエチレン樹脂

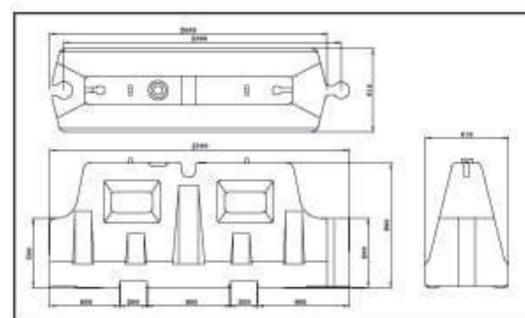

CHECK 安全性 ☆大型形状と赤白カラーで視認性に優れます。☆反射材を貼り付ければ夜間も目立ちます。
 作業性 ☆大型給水口と特殊排水口で水の出し入れが容易です。☆段積み可能なので場所をとりません。☆フォークリフトでの移動も可能。(段積みした状態でも可能)
 ☆連結施工の場合、10度のコーナー取りが可能です
 安定性 ☆連結機能があるので、ズレたり移動しにくいです。☆倒れにくい低重心形状です。

■ KYブロック

CHECK
 視認性・衝撃吸収性に優れたバリケードブロック
 超高分子ポリエチレン製



(L 1000 × H 550 × W 450)

【KYブロックの特長】

- ☆2色カラーなので視認性抜群です。
- ☆本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
- ☆アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
- ☆本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています(反射シートは標準)。
- ☆フォークリフトでも移動可能です。☆ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易です。
- ☆連結施工が可能です(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。
- ☆30度のコーナー取りができ、自由な施工ができます(最小半径2.3m)。

【規格】

規格寸法	L1000mm×H550mm×W450mm
色調	赤色及び白色の2色
空総重量	18.7kg
満水時総重量	約 140kg
材質	超高分子ポリエチレン樹脂

【オプション】

ブロック 800



KYブロックの上部に差し込むだけで複数のKYブロックの連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能なので、ロードサインなどにも使用できます。単体、複数のKYブロックに使用できますので、さまざま用途でのご利用が可能です。



【規格】

規格寸法	L1000mm×H290mm×W60mm(最大W110mm)
表示部	620mm×130mm
色調	白色
空総重量	1.3kg
材質	超高分子ポリエチレン樹脂

距離が必要な時の連結方法。
 カッティングシートを貼ることも可能です。
 単体での使用の場合。

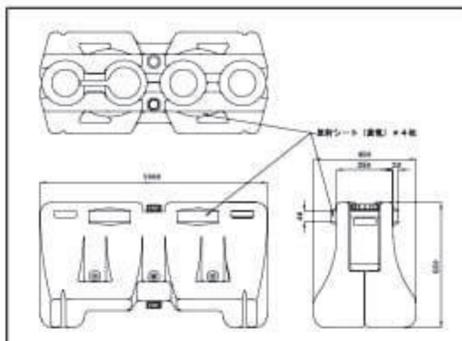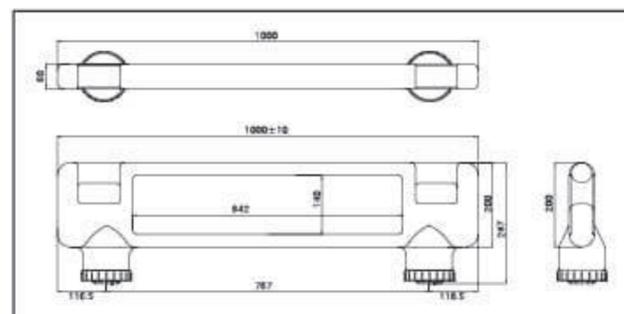看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

■ クランプ各種

48.6φクランプ



単管ジョイント



単管ベース



ジャッキベース



キャッチクランプ(自在・直交)



■ 単管パイプ各種

1m、2m、3m、
4m、5m、6m



■ くい丸

1.1m、1.5m



■ クランプカバー

■ ソフトカバー



■ ハイソフト



■ エコキャップカ・Dキャップ



名称	規格	色	入数
エコキャップカ	D19~D25 単管兼用	黄・緑	200ケ
デーキャップD10	D10~D16	黄	500ケ
デーキャップD29	D29~D32	黄	100ケ
デーキャップD35	D35~D38	黄	100ケ

■ 単管打込みキャップ・ミサイル



看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

う回路 (地図入) 看板

夜間車両通行止めのお知らせ

この先 工事につき
夜間車両通行止めとなります
ご協力お願いいたします

月 日 月 日 時~ 時



発注者:
施工者:

1100×1400

交通規制(昼間施工)迂回路案内



施工者

1100×1400

大型車両迂回路図

工事の為、00:00~ 00:00の間、
工事区間大型車両の通行止の規制をします。
期間： 年 月 日~ 月 日迄
ご迷惑をおかけしますがご協力の程よろしくお願いします。



請負者

TEL - -

1100×1400

通行止のご案内

この先、水路工事の為
車両通行止となります。
ご協力お願いします。

平成 日から
平成 日まで
00:00~00:00通行止



550×1400

通行止予告

ご迷惑をおかけします

この先電気工事のため
通り抜け出来ません。

平成 年 月 日()
00:00~00:00

下記の場所で通行止となります
迂回お願いします。



550×1400

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コーン 方向指示板 クッションドラム

コーン	036
コーン付属品	040
クッションドラム	042
方向指示板	043

コーン・方向指示板・クッションドラム

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コーン

コーン

カラーコーン



赤

サイズ：H700
ベースサイズ：380mm
材質：ポリエチレン



青



緑



黄



白

スコッチコーン



赤白

サイズ：H700
ベースサイズ：380mm
材質：ポリエチレン
反射材：3段巻



青白



緑白



黄赤



黄白

カットコーン



赤

サイズ：H680
穴：40φ・50φ
ベースサイズ：380mm
材質：ポリエチレン



青



緑



黄

カットスコッチコーン



赤

サイズ：H680
穴：40φ・50φ
ベースサイズ：380mm
材質：ポリエチレン



青



緑



黄

コーンベット付カットコーン



赤



青



緑

サイズ：H668
穴：40φ
ベースサイズ：385mm
材質：ポリエチレン
重量：3kg

コーンベット付カットスコッチコーン



赤



青



緑

サイズ：H668
穴：40φ
ベースサイズ：385mm
材質：ポリエチレン
重量：3kg

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

コーン

コーン

軽量ミニコーン ●軽量なので持ち運び簡単!

赤

青 緑

黄 白

サイズ：H450
ベースサイズ：275mm
材質：ポリエチレン
重量：400g

ミニミニコーン



赤

青 緑

黄 白

サイズ：H300
ベースサイズ：275mm
材質：特殊ポリエチレン
重量：300g

ミニスコッチコーン

赤

青 緑

黄

サイズ：H450
ベースサイズ：275×33mm
材質：ポリエチレン
重量：770g

ミニコーン

赤

青 緑

黄

サイズ：H450
ベースサイズ：275×33mm
材質：ポリエチレン
重量：770g

ジャンボコーン

サイズ：H1800
ベースサイズ：約950mm
材質：ポリエチレン
重量：約8kg

サイズ：H1200
ベースサイズ：約620mm
材質：ポリエチレン
重量：約3kg

サイズ：H900
ベースサイズ：約395mm
材質：ポリエチレン
重量：約2kg

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コーン

重量コーン

レボリューションコーン

RS70032

標準タイプ

サイズ：H720
 ベースサイズ：355×40mm
 材質：フレキシブル
 ポリ塩化ビニール樹脂 (PVC)
 3M製プリズム高輝度反射シート使用
 重量3.5kg



赤



青



黄



黄緑

RS70025

軽量タイプ

サイズ：H720
 ベースサイズ：358×25mm
 材質：フレキシブル
 ポリ塩化ビニール樹脂 (PVC)
 3M製プリズム高輝度反射シート使用
 重量2.5kg



赤



赤 (反射無)

RS70045

重量タイプ

サイズ：H720
 ベースサイズ：385×45mm
 材質：フレキシブル
 ポリ塩化ビニール樹脂 (PVC)
 3M製プリズム高輝度反射シート使用
 重量4.5kg



赤

RS45015



赤



黄



黄緑

サイズ：H450
 ベースサイズ：267×29mm
 材質：ポリ塩化ビニール樹脂 (PVC)
 3M製プリズム高輝度反射シート使用
 重量1.5kg

ラバーコーン

材質：ゴム製



サイズ：H300mm
 ベースサイズ：210mm
 重量：0.9kg
 30C黄/黒
 反射



サイズ：H450mm
 ベースサイズ：270mm
 重量：1.6kg
 45C黄/黒
 反射



70C黄/黒
 反射



サイズ：H700mm
 ベースサイズ：365mm
 重量：3.7kg
 70C赤/白
 反射



70C緑/白
 反射


コーン・方向指示板・クッションドラム

看板
安全
黒板
掲
示
板フェンス
バリ
ケードコーン
方向
クッション
指示
ドラム
板LED
照
明
器
具
関
連測
量
機
器安
全
標
識保
護
員
関
連
(身
に
着
け
る
も
の)建
築
道
路
資
材ネ
ット
シ
ート
プ
トそ
の
他
商
品
季
節
物
品イ
メ
ー
ジ
ア
ップ
技
術
提
案
商
品

コーン


コーンバー

コーンバー1.5m

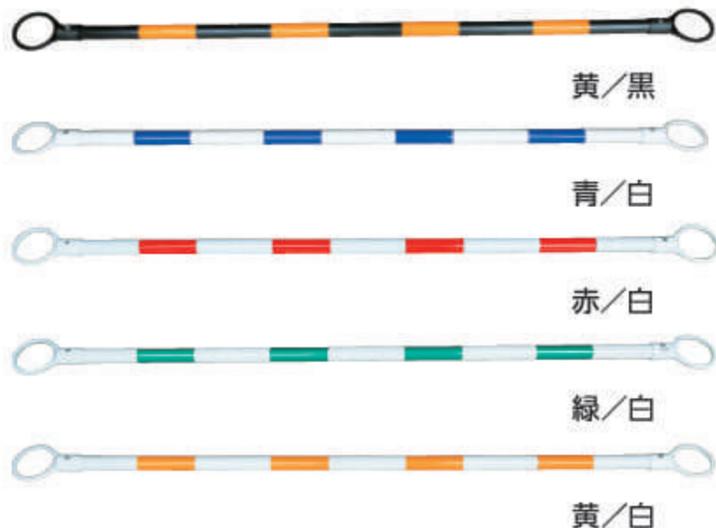


サイズ: 34φ×1500mm
リング内径: 約82mm
材質: ABS樹脂

コーンバー2.0m

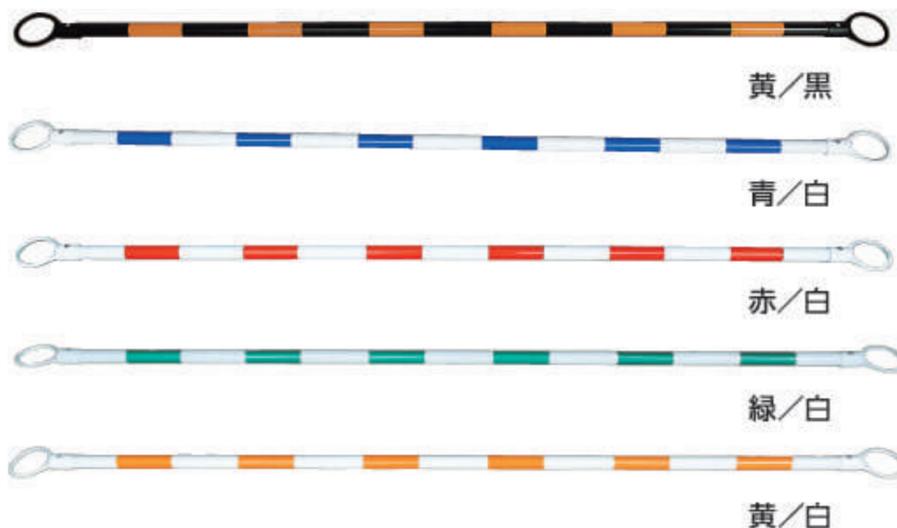


サイズ: 34φ×2000mm
リング内径: 82mm
材質: ABS樹脂

スライドバー

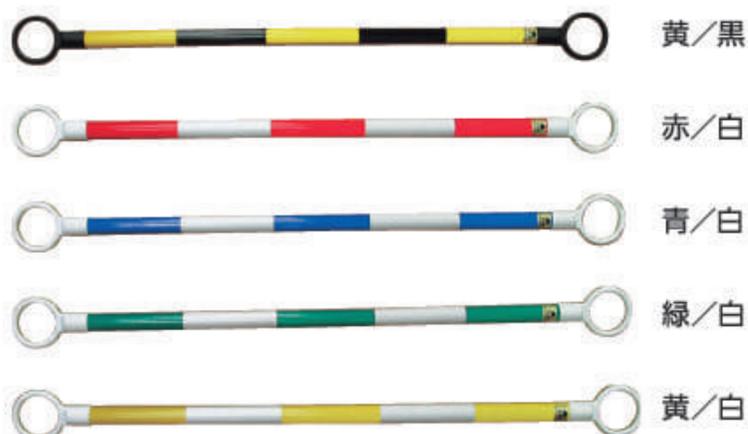

サイズ: 34φ×1200~2000mm
リング内径: 約82mm
材質: ABS樹脂

アルミコーンバー

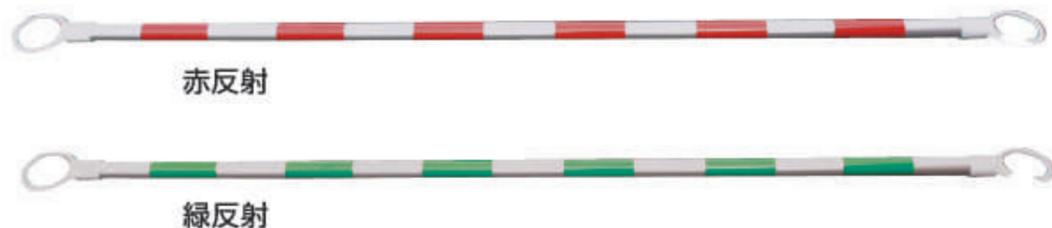

サイズ: 34φ×2000mm
リング内径: 約82mm
材質: アルミ

コーンベット

コーンベット2kg



サイズ: 約370×20mm
材質: ゴム
重量: 2kg

コーンベットミニコーン用



サイズ: 約265×25mm
材質: ゴム
重量: 1kg

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材


ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コーン付属品

マグネットサインボード

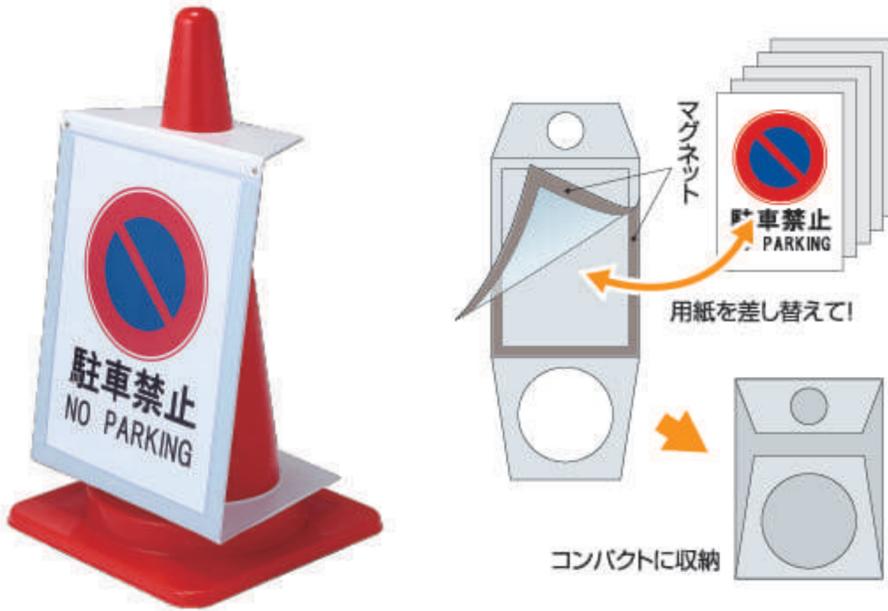


- A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
- 中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
- マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
- 各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
- 折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。

名称	規格
マグネットサインボード	A3タテサイズ 475×360mm

コーンマルチアダプター



■寸法図(mm)

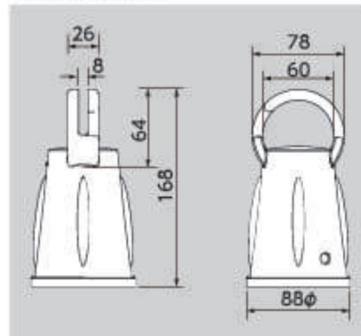

- コーンにかぶせて、ネジで固定するだけです。
 - ロープやテープを利用して区画が簡単につくれます。
- ※385-01等以外の形状のコーンには取付けられない場合があります。



■ 使用例
■ チェーン
■ コーン



■ 使用例
■ ロープ

■ 立入禁止テープ (374-55)

872-89

サイズ：88φ×168mmH

材質：ポリプロピレン

重量：55g

〈付属品〉コーン固定ネジM4×10 / 2本 ※コーンは別売です。

保管時の注意：樹脂製品のため本製品を取付けたままコーンを複数積み重ねて保管すると変形したり破損の恐れがあります。

コーンへの取付手順



ロープ差込み手順



反射回転器クルピカ



- 車の風圧などの微風でも回転し、特に夜間は両面の丸い反射シートが暗闇に明るく輝き、危険を察知させます。
- ポリプロピレン製で、弾力性・耐候性に優れ、丈夫です。
- 電力不要の省エネタイプで、短期間の工事に最適です。

386-13 (コーン頭部用)
サイズ：142×222mm

微風でも
クルクル回ります



■ 使用例

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コーン付属品

コーン用カバー (700mmH用) かぶせるだけの簡単着脱!




385-50 385-51 385-52 385-53A NEW 385-54



385-56 385-57 385-58 385-551 385-553 385-70 (無地)

■寸法図(mm)

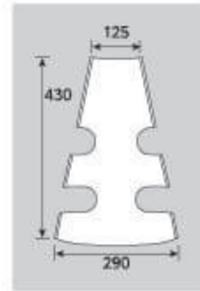

共通 サイズ: 430×290mm 材質: ユニビニール (両面表示) ※コーンは別売です。

コーンサイン 3Mスコッチライト・カプセルプリズム型高輝度反射シート使用。



385-71 ☆ 385-72 ☆ 385-73 ☆ 385-74 ☆




385-75 ☆ 385-76 ☆ 385-791 ☆ 385-792 ☆



385-793 ☆ 385-77 (白無地) ☆

■寸法図(mm)

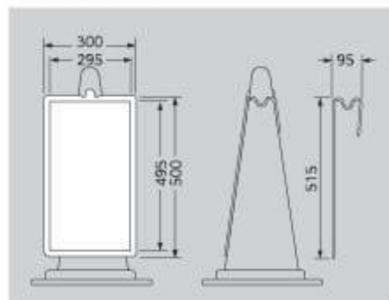

共通 サイズ: 515×300×95mm
板厚: 4mm (表示面495×295mm)
材質: PP発泡に高輝度反射シート貼り



■ コーン (385-01)
■ コーンカバー (385-33)



■ コーン (385-01)

コーン・方向指示板・クッションドラム

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

クッションドラム

ソーラー式LEDクッションドラムⅡ

国土交通省NETIS登録
石川県建設新技術認定

国土交通省NETIS登録番号 HR-180002-A


ソーラー式電源

使用電源をソーラー式にすることで、太陽光を蓄電池に充電、電源メンテナンスの軽減を計ると同時に、環境にも配慮しました。蓋部分に設置してありますソーラー板は、どの角度からでも太陽光充電が出来る様、工夫を施しました。

冬季における降雪においても、ソーラー板を斜傾に出来る為、年間を通しての太陽光充電が可能です。

更に、標準仕様の「ソーラー式LEDクッションドラムⅡ」のオプション付属商品であるLEDテープライトを取り付ける事により、クッションドラム内部より赤色LEDが発光するのに加え、テープライト白色LEDが周囲を照らす事により視認の相乗効果を上げる事が出来ます。

使用上のご注意：蓄電池は3年を目安に交換して下さい。蓄電池の寿命は設置環境により異なりますので、早めの交換をお勧めします。

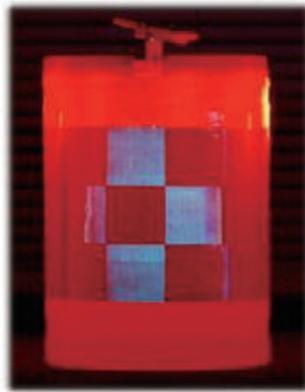

ソーラー式
LEDクッションドラムⅡ
夜間点灯時



ソーラー式
LEDクッションドラムⅡ
オプション付夜間点灯時

項目	仕様
寸法	W580φ×H820mm 全体:約8kg、スリムW440φ×H730mm 全体:約5.5kg (蓋:約1.3kg)
LED	超高輝度赤色12,000ミリカンデラ ライト球数:18個 サイズ:35φ H150mm 必要電圧:3.2V 光源寿命:約50000時間 材質:保護筒/ポリスチレン 適応温度:-25℃~80℃ 防水加工 夜間自動点滅センサー内蔵
ソーラー板	ソーラ式(蓄電池充電) ソーラー板数:1枚 ソーラー板使用寿命:約5年 サイズ:W155×H225×D20mm 充電時間:3時間(晴れ) 8時間(曇り) 連続点滅:約20時間(点滅間隔0.7秒オプション無し) 約17時間(オプション有り) 蓄電池数:3本 並列 蓄電池使用寿命:約3年 蓄電池電圧及び容量:3.2V 750mA 過電流防止保護装置付 材質:枠/ポリエチレン樹脂 PVC 固定部/鉄(角度調整可能) 防水:防錆加工 適応温度:-25℃~80℃
オプション(別売)LEDテープライト	超高輝度白色18,000ミリカンデラ ライト球数:8個 サイズ:22mm L1800mm 必要電圧:3.2V 光源寿命:約50000時間 材質:シリコン樹脂 適応温度:-25℃~80℃ 防水加工

クッションドラム

特長

スタンダードなクッションドラムで
蓋の小さいタイプ



KHB-2
赤(反射) / 白(反射)



KHB-3
黄(反射)
黒(無反射)



KHB-4
オレンジ(高輝度反射)
黒(無反射)


サイズ:580φ×H830mm
材質:ポリエチレン
重量:約8kg
水袋(20ℓ)5個入

ミニクッションドラム



材質:ポリエチレン
重量:約5.5kg
サイズ:440φ×H720mm
水袋(20ℓ)4個入

反射クッションドラムカバー

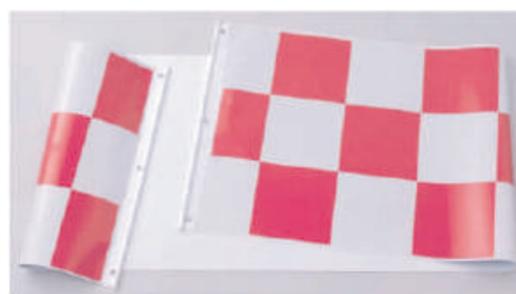

CD-W/R
サイズ:H460×W1760mm
カラー:赤/白

看板
安全
掲示板フェンス
バ
リケ
ードコーン
方向
指示
板
ク
ッ
シ
ョ
ン
ド
ラ
ムLED
照
明
器
具
関
連測
量
機
器安
全
標
識保
護
具
関
連
(身
に
着
け
る
も
の)建
築
道
路
資
材ネ
ット
シ
ー
ト
プ
ラ
トそ
の
他
商
品
季
節
物
品イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
技
術
提
案
商
品

方向指示板 (公団型)



公団型方向指示板

- 500タイプ
JH-500 アルミ
●SIZE: 500×900mm
●全面反射
●材質: アルミ2mm



公団型方向指示板

- 500タイプ
JHB-500P アルミ
●SIZE: 500×900mm
●下地: オレンジプリズム反射
●材質: アルミ2mm

プリズム反射
エイブリティエコーカラープリズムシート使用
NETIS登録済み



公団型方向指示板

- 500タイプ
JHB-500PK アルミ
●SIZE: 500×900mm
●下地: 蛍光イエロープリズム反射
●材質: アルミ2mm

プリズム反射
エイブリティエコーカラープリズムシート使用
NETIS登録済み

ガルバニウム製矢印板

- 500タイプ
JHG-500 ガルバ
●SIZE: 500×900mm
●全面反射
●材質: ガルバニウム1.2mm

ガルバニウム製矢印板

- 500タイプ
JHGB-500P ガルバ
●SIZE: 500×900mm
●下地: オレンジプリズム反射
●材質: ガルバニウム1.2mm

プリズム反射
エイブリティエコーカラープリズムシート使用
NETIS登録済み

ガルバニウム製矢印板

- 500タイプ
JHGB-500PK ガルバ
●SIZE: 500×900mm
●下地: 蛍光イエロープリズム反射
●材質: ガルバニウム1.2mm

プリズム反射
エイブリティエコーカラープリズムシート使用
NETIS登録済み



公団型方向指示板

- 450タイプ
JH-450 アルミ
●SIZE: 450×600mm
●全面反射
●材質: アルミ2mm



公団型方向指示板

- 450 Bタイプ
JH-450B アルミ
●SIZE: 450×450mm
●全面反射
●材質: アルミ2mm

パイプ式折り畳み方向指示板

サイズ D-7 板面 400×600mm



方向指示板 (樹脂製)

矢印君



矢印君 赤/白

- ABS-RW ABS**
●SIZE: 450×900mm
●矢印のみ反射
●材質: ABS樹脂製

矢印君 赤/白 2型

- ABS-RW2 ABS**
●SIZE: 450×900mm
●全面反射
●材質: ABS樹脂製



矢印君 黄/赤

- ABS-YR ABS**
●SIZE: 450×900mm
●矢印のみ反射
●材質: ABS樹脂製

矢印君 黄/赤 2型

- ABS-YR2 ABS**
●SIZE: 450×900mm
●全面反射
●材質: ABS樹脂製

ABS-RW4 ABS

- SIZE: 450×900mm
●矢印のみプリズム反射
●材質: ABS樹脂製

ブロー製おりたたみ式 矢印版



BOA2-06 差し込みタイプ

- SIZE: 約550×約900mm
●下地: 蛍光イエロープリズム反射
●材質: 本体: PE 板: PP板

プリズム反射
エイブリティエコーカラープリズムシート使用
NETIS登録済み

方向指示板 (折りたたみ式)



900タイプ
JHO-900 アルミ
 ●SIZE: 500×900mm
 ●全面反射
 ●材質: アルミ2mm

900タイプ
JHGO-900 ガルバ
 ●SIZE: 500×900mm
 ●全面反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

700タイプ
JHO-700 アルミ
 ●SIZE: 500×700mm
 ●全面反射
 ●材質: アルミ2mm

700タイプ
JHGO-700 ガルバ
 ●SIZE: 500×700mm
 ●全面反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm



900タイプ
JHO-900P アルミ
 ●SIZE: 500×900mm
 ●下地: オレンジプリズム反射
 ●材質: アルミ2mm

900タイプ
JHGO-900P ガルバ
 ●SIZE: 500×900mm
 ●下地: オレンジプリズム反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

700タイプ
JHO-700P アルミ
 ●SIZE: 500×700mm
 ●下地: オレンジプリズム反射
 ●材質: アルミ2mm

700タイプ
JHGO-700P ガルバ
 ●SIZE: 500×700mm
 ●下地: オレンジプリズム反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

プリズム反射
 エイプリチエニオン池製プリズムシート使用
 NETIS登録済み

プリズム反射
 エイプリチエニオン池製プリズムシート使用
 NETIS登録済み

プリズム反射
 エイプリチエニオン池製プリズムシート使用
 NETIS登録済み

プリズム反射
 エイプリチエニオン池製プリズムシート使用
 NETIS登録済み

●蛍光イエロープリズム反射も出来ます。

450タイプ



JHO-450 アルミ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●全面反射
 ●材質: アルミ2mm

JHGO-450 ガルバ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●全面反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

JHO-450P アルミ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●下地: オレンジ
 プリズム反射
 ●材質: アルミ2mm

JHGO-450P ガルバ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●下地: オレンジ
 プリズム反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

JHO-450PK アルミ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●下地: 蛍光イエロー
 プリズム反射
 ●材質: アルミ2mm

JHGO-450PK ガルバ
 ●SIZE: 約450×約450mm
 ●下地: 蛍光イエロー
 プリズム反射
 ●材質: ガルバニウム1.2mm

マルチサインボードミニ




本体に凹凸面をつけ、
 脚部が出っ張っていないので段重ね時にズレない!!



ゴム足付きオプションもあります。

仕様

- 本体: W450 × H540mm
- 折り畳み時: 厚さ52mm
- 板面: W397 × H397 × t3mm
- 重量: 約1.5kg (本体のみ)
- 材質: 本体: ポリエチレン 脚部: ゴム(オプション)
 板面: アルミ複合板

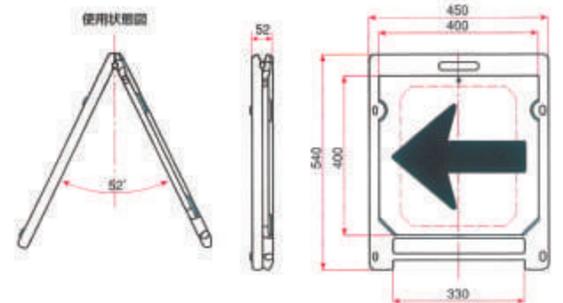

- ◆ 軽量で折り畳み式! 把手がついているので持ち運びが便利に!
- ◆ プロー成形で割れない! 錆びない! 耐久性が大幅にアップ!
 → 長期の使用に最適!
- ◆ 表示板のみを交換すれば視認性アップ!!
 → 汚れたら表示板だけ交換できるので経済的にも優しい!

特注例



看板
 安全掲示板
 黒板

フェンス
 バリケード

コーン
 方向指示板
 クッションドラム

LED
 照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
 (身につけるもの)

建築
 道路資材


ネット
 シート
 プト

その他商品
 季節物商品

イメージアップ
 技術提案商品

方向指示板 (LED)

ソーラーフラッシュアロー

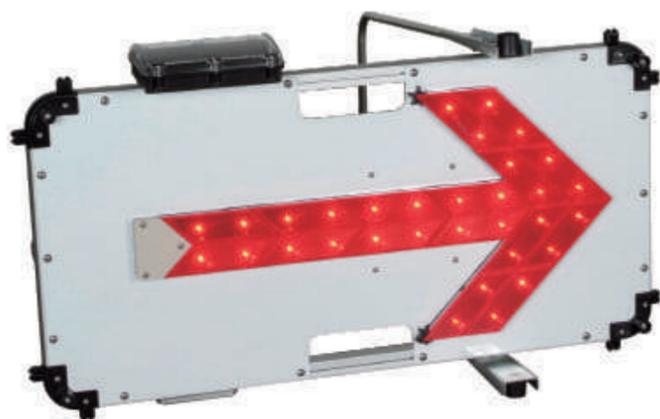


ソーラータイプで環境にも優しい

- 環境に配慮したソーラータイプ
- 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- 専用アルミフレームで強度アップ
- ソーラーバッテリーを取り外し、個別充電が可能
- 夜間自動点滅機能付き

仕様

型番	SLY-H33
寸法	W787mm×H432mm×D78mm (本体) W162mm×H42mm×D93mm (ユニット部)
重量	5.2kg
LED数	赤/32個
発光方式	点滅/点灯
電源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mA
無日照	約10日間 (夜間のみ発光)

壊れにくい矢印板

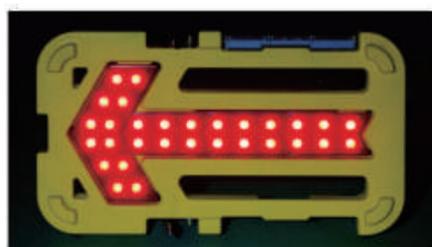


- ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
- 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
- もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
- エコモードで使用すると無日照約10日です。
- 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。

仕様

型番	KAB-003
LED	赤30個
ソーラーパネル	1.5W
電源	ニッケル水素電池または単1乾電池2本 (別売)
点滅時間	無日照 (標準: 約5日・エコ: 満充電時 約10日) 乾電池 (標準: 約90時間・エコ: 約180時間)
ベース材質	フレーム: PE 矢印部: ポリカーボネート
サイズ (mm)	W779×H464mm×D105mm
質量	約5.8kg
その他	点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能

フラッシュアローII (電池式)

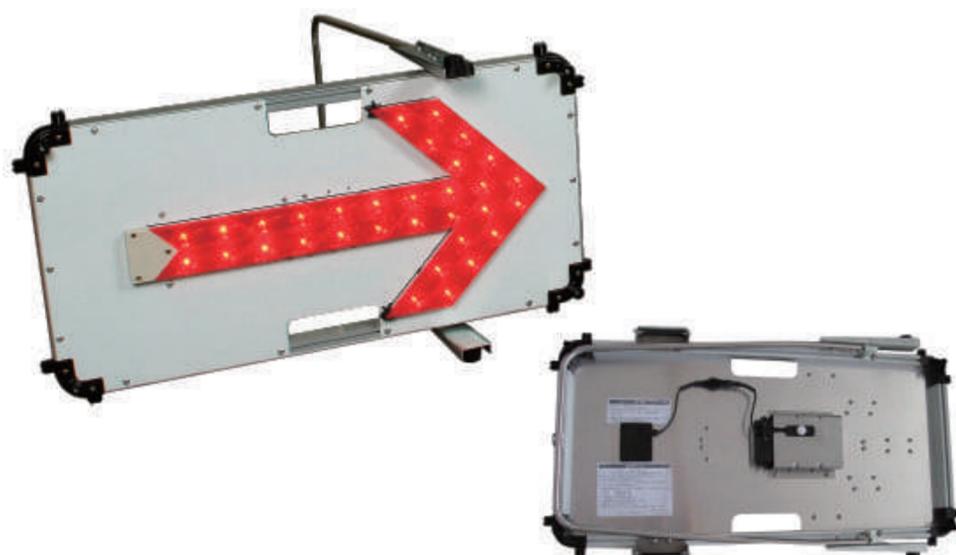

- 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き
- 専用アルミフレームで強度アップ
- 夜間自動点滅機能付き
- 電池交換が容易な電池ボックス

仕様

型番	LY-H33
寸法	W787mm×H432mm×D78mm
重量	4kg (電池別)
LED数	赤・青/33個 (背面1個)
発光方式	点滅/流動
電源	赤: DC3V/単一形乾電池×2本 青: DC4.5V/単一形乾電池×3本
電池寿命	約30時間 (マンガン乾電池)

優れた視認性と耐久性で、安全をサポート

予告看板

通行止予告

大変ご迷惑をおかけしますが
のため

年 月 日()

規制時間 00:00~ 00:00

昼間通行止になりますので
ご協力をお願い致します

※悪天候時の予備日

年 月 日()

発注者

TEL . .

施工者

TEL . .

1100×1400

夜間通行止予告

年 月 日()から

年 月 日()の間

夜間通行止

となります。 ※荒天順延

規制時間 00:00~ 00:00

月 日()~ 月 日()

IC ~ IC

月 日()~ 月 日()

IC ~ IC

1100×1400

工事予告

ご迷惑をおかけしますが、ご協力
致します

年 年
月 月
日 頃から
日 頃まで

から
工事
を
予
定
し
て
お
り
ま
す

の
間
に
て

発注者 電話 . .
施工者 電話 . .

550×1400

道路工事のお知らせ

この道路は

年 年
月 月
日 日から
日 日まで

工事の為

通行止にて作業を行います

ご迷惑をおかけしますが、ご協力
をお願いします

550×1400

通行止予告

年 月 日
年 月 日

**工事を行います
ご協力をお願い致します**

280×1400

工事予告

工事のため 月 日から 月 日まで
ご迷惑をおかけしますが、ご協力
をお願いします

280×1400

看板
安全
掲
示
板

フェンス
バリ
ケード

コーン
方向
指
示
板
クッション
ドラム

LED
照
明
器
具
関
連

測
量
機
器

安
全
標
識

保
護
員
関
連
(身に着けるもの)

建
築
道
路
資
材

ネ
ット
シ
ー
ト
ロ
ー
プ

そ
の
他
商
品
季
節
物
商
品

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
技
術
提
案
商
品

LED 照明器具関連

点滅灯	048
大型・小型回転灯	050
車載用回転灯	052
大型電光盤	052
ソーラーサインボード	053
ソーラー信号機	054
LEDチューブ	055
LED看板照明	055
その他	056

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
ロープその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

点滅灯

ソーラー式点滅灯

ソーラーキングミニ

DSK-40



コンパクトな形状で360°の視認性

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 360°視認可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ 専用充電器 SKC-25 (オプション) を使用すれば約8時間で強制充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸法	W79mm×H162mm
重量	170g
LED数	赤/2個 マルチカラー(赤/青緑)/1個
発光方式	点滅
電源	太陽電池・2.4V/75mA 二次電池・1.2V/1300mAh
無日照	約14日間(夜間のみ発光)

ソーラーキング90

DSK-90



新しい発光パターンで視認性が向上!

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25 (オプション) を使用すれば約8時間で強制充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能
- ▶ チップLED採用+レンズ効果で明るさアップ
- ▶ 明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップ

■ 仕様

寸法	W90mm×H210mm
重量	約210g
LED数	赤/4個 青緑/2個
発光方式	点滅
電源	太陽電池・3.8V/76mA 二次電池・2.4V/1300mAh
無日照	約14日間(夜間のみ発光)

電波同期点滅 ソーラーキング輝

DSK-140



複数個を同時に点滅

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 標準電波で製品同士が同時点滅
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25KA (オプション) を使用すれば約8時間で強制充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸法	W120mm×H260mm
重量	430g
LED数	赤/6個 マルチカラー(赤・青緑)/2個
発光方式	点滅
電源	太陽電池・5V/80mA 二次電池・3.6V/2000mAh
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

ソーラー式セフティーフラッシュ

KSF-6SN



型番	KSF-6SN
LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニカド電池
本体材質	ポリカーボネート
サイズ(mm)	W75×H165
その他	ON-OFFスイッチ

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器


安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

点滅灯

ソーラー式 明るい二色工事灯

KSH-001

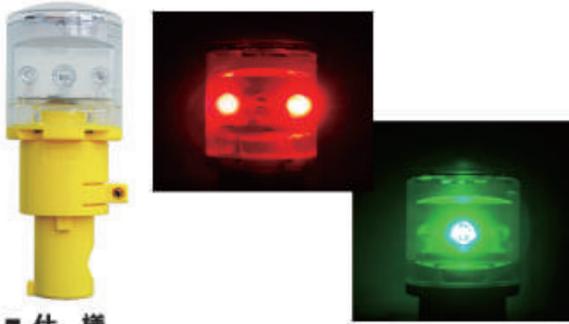

仕様

型番	KSH-001
LED	赤2個・緑1個
ソーラーパネル	0.18W
電源	ニッケル水素 (1200mAh)
無日照	約7日 (満充電時)
点灯パターン	緑2回→赤4回の連続点滅
本体材質	ポリカーボネート (透明部分) ABS (黄色部分)
サイズ	W79×H194mm
質量	約190g
その他	ON-OFFスイッチ付 夜間自動点滅機能付

※仕様は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

電池式点滅灯

フラッシュ120

DFL-120




特長

- ▶ 360°視認可能
- ▶ カラーバリエーションも充実 (受注生産)
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップ DFL-CC (オプション) を使用すれば カラーコーンに取付可能

仕様

寸法	赤・黄 / φ123mm×H267mm 白・青・青緑 / φ123mm×H330mm
重量	赤・黄 / 260g (電池別) 白・青・青緑 / 280g (電池別)
LED数	8個
発光方式	点滅
電源	赤・黄 / DC3V / 単一形乾電池 × 2本 白・青・青緑 / DC4.5V / 単一形乾電池 × 3本
電池寿命	約30日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

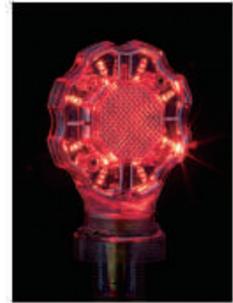

カラーバリエーション(受注生産) 青 DFL-120-B 白 DFL-120-W
青緑 DFL-120-V 黄 DFL-120-Y

点滅灯用金具・バイス

全方位からの視認性 カラーバリエーションも豊富

点滅灯用マルチ金具

MK-001



K型ホルダー

KH-1



単管用黄筒

KU-7S



点滅灯看板取付金具

MK-11



点滅灯ガードレール取付金具

MK-GA



コーンキャップ(ソーラー式用)

DSK-CC



コーンキャップ(電池式用)

DFL-CC



電池

単一、単2、単3



LED・照明器具関連

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

大型・小型回転灯

大型回転灯ソーラービックラブ

SLAV-08

NETIS
KT-100078-VCOLOR
UNIVERSAL
DESIGN無日照
約10日連続使用
24h

ソーラータイプで 24時間連続使用

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 24時間連続使用可能
- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 用途に応じた3パターンの発光切替機能付き
- ▶ 昼夜輝度自動切替機能採用で日中でも視認性良好
- ▶ センターフラッシュの発光状態で電池残量のチェックが可能
- ▶ 専用AC充電器SLAV-C(オプション)を使用すれば約4時間で強制充電可能
- ▶ 専用三脚 M2(オプション)は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付

■ 仕様

寸法	本体 / φ600mm 太陽電池 / H340mm×D360mm
重量	本体 / 9kg 三脚 / 6kg
LED数	センターフラッシュ / 白4個 赤80個・青緑20個
発光方式	F1: 外周 / 内周交互点滅 F2: 外周回転 / 内周点滅 F3: 外周点滅 / 内周回転
電源	太陽電池・DC20V/450mA/9W
無日照	約10日間

対応オプション




ソーラービックラブ
専用充電器(充電時間:約4時間)
SLAV-C

大型回転灯ビックラブ 100V

LAV-08



カラーバリエーション (受注生産)

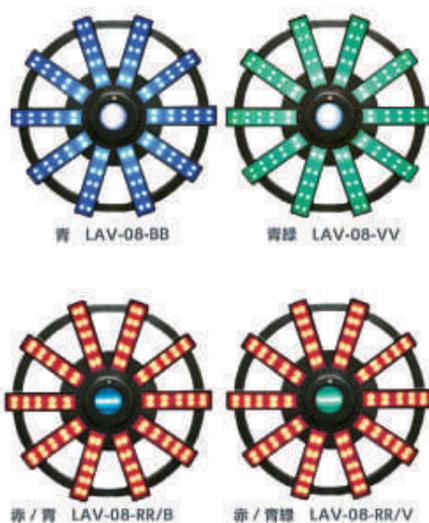

4パターンの発光方式で 用途を広げる

■ 特長

- ▶ センターフラッシュで昼夜視認性良好
- ▶ 3電源仕様(AC100V・DC12V・単一形乾電池×8本)
- ▶ カラーバリエーションも充実(受注生産)
- ▶ 用途に応じた4パターンの発光切替機能付き
- ▶ 専用三脚 M2(オプション)は落下防止ピン、挟み込み防止キャップ付

■ 仕様

寸法	本体 / φ600mm×D167mm
重量	本体 / 4kg 三脚 / 6kg
LED数	センターフラッシュ / 白4個 赤80個・青緑20個
発光方式	F1: 外周回転 / 内周点滅 F2: 外周点滅 / 内周回転 F3: 外周 / 内周点滅 F4: 外周 / 内周回転
電源	AC100V DC12V/ 単一形乾電池×8本 ※電池ボックス/12Vバッテリーコード(オプション)
定格	AC100V/7W
電池寿命	約2日(マンガン乾電池)

対応オプション



ビックラブ専用
電池ボックス
LAV-BOX



ビックラブ専用
12Vバッテリー
コード
LAV-12VC

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連


測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シートその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

大型・小型回転灯

スプレッダー・リーフ

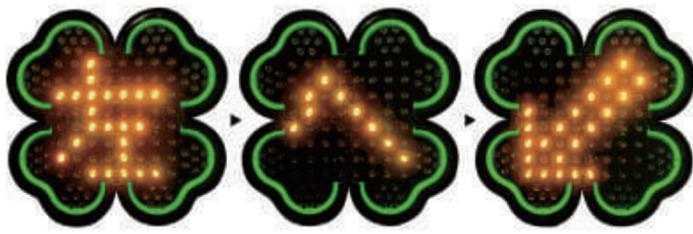

ソーラー
3種類×文字3種類

AC100V
昼夜輝度自動調節

無日照約7日

- クローバー型の導光板で、今までにない新しい光です。
- クローバーの中に3種類(工事中・右へ、左へ)の文字を表示可能です。
- 点滅パターンは3種類。斬新な光で昼夜を問わず高い視認性を実現しました。
- ソーラーと100Vで使用できる2電源仕様です。
- 無日照でも約7日間は使用可能です。



バッテリーインジケーター付

ソーラー電源ユニットには
バッテリーインジケーターがついており
残量の確認ができます。

型番	KFF-112 頭部
LED	アンバー 64個・赤 28個・緑 36個
電源	AC100V
本体材質	ポリカーボネート
質量	約 6.5kg
サイズ	Φ640×D140mm
型番	KEB-012 ソーラー電源ユニット
ソーラーパネル	10W
電源	ニッケル水素電池
本体材質	ポリカーボネート
質量	約 3.5kg
サイズ	W340×H200×D330mm
その他	強制充電用 AC アダプター付、 バッテリーインジケーター付

回転灯

KG-100Y



写真はKG-100Y(黄)
赤もあります。



回転灯三脚



回転灯受皿

型番	定格電圧	電球
KG-100	AC100V	120V 40W
KG-12	CD-12V	12V 35W
KG-24	DC-24V	24V 35W

ニコソーラー

発光色 赤 黄 青 緑 白

φ
105 (ソーラー)
回転灯



VM10S-BR



DY



DW



DB



DG

■ 特長

- ▶ ソーラー、電池、発光部が一体となったコンパクト設計です。
- ▶ 内部切替スイッチで回転と点滅が選べます。
- ▶ 本体固定方法ではマグネット、2点留め、3点留めが選べます。



2点留め
(標準)



3点留め
(受注対応)



マグネット式
(受注対応)

車載用回転灯

車載型ハイパワーLED回転灯

DC 12V/24V 兼用

外突規制適合品

- ★ 純色のLEDをそれぞれ使用、遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます
- ★ 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します
- ★ DC12V/24V兼用です 使用車両による使い分けの必要はありません



品番 BFM-LED(黄)



品番 BFM-LED(青)



品番 BFM-LED(赤)



品番 BFM-LED(緑)



*2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定




*大型多面反射鏡でLEDが強力発光します



*シガレットプラグにON/OFFスイッチ付



仕様	
使用電源	DC12V~DC24V
グローブ色	黄、青、赤、緑
材質	グローブ：ポリカ、本体：ABS 反射鏡 アルミ
使用LED	3WハイパワーLED黄青赤緑
光度(約)	黄750カンデラ 青840カンデラ 赤720カンデラ 緑980カンデラ
重量	約0.9kg
コード長さ	約4.5m

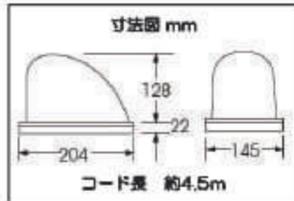

車載型回転灯BFM

外突規制適合品

白熱球仕様 ハロゲン球仕様 DC12V用、24V用

*白熱球(従来品)に新たにハロゲン球タイプも用意しました



電圧	品番	
	白熱球	ハロゲン球
12V用	BFM-12	BFM-12 ハロゲン
24V用	BFM-24	BFM-24 ハロゲン

*カバーの色は各々黄、青、緑、赤の4色あります

特長


- ① 強力ドーナツ型フェライトマグネット×2個使用
*保護シールでマグネットと装着面を保護
- ② シガレットプラグにON/OFFスイッチを内蔵
*車のソケットに差し込んだままON/OFFができます



*ON時にはスイッチ部が発光



スイッチON時 スイッチOFF時




品番	定格電圧	使用電球	仕様	
			重量	その他
BFM-12	DC12V	白熱球	12V35W	材質 材質
BFM-24	DC24V	白熱球	24V35W	カバー ポリカ
BFM-12 ハロゲン	DC12V	ハロゲン球	12V35W	本体 ABS
BFM-24 ハロゲン	DC24V	ハロゲン球	24V35W	重量約0.9kg

*光度3,000カンデラ以上

大型電光盤

ソーラー式LED電光盤

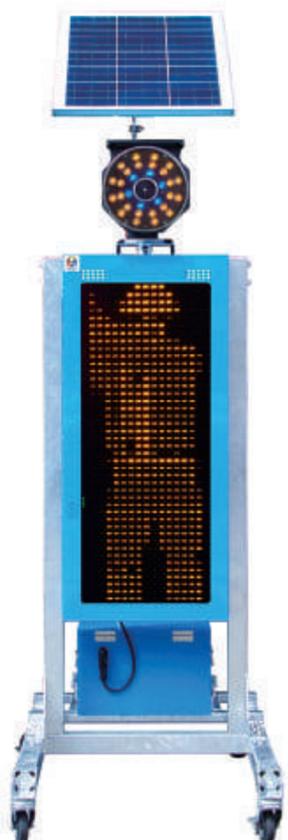

おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した縦型3文字のLED電光盤です。
- NETIS登録、CUDO(カラーユニバーサルデザイン機構)認定製品です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- 充電器付きなので、AC100Vで充電可能です。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderGⅢはオプションです。



型番	SLGE-1332-3A050B
LED	オーバルLED(アンバー)
表示パネル数	1文字3段(3パネル)
パネルサイズ(mm)	320×320
パネルドット数	16×16ドット
表示サイズ(mm)	W320×H960
本体サイズ(mm)	W759×H2747×D1200(ソーラーパネル最高時) W759×H2142×D1200(ソーラーパネル収納時)
消費電力/質量	約5W*/約150kg
電源	バッテリー
	ソーラー
輝度切替	自動(100・25%)
操作方法	デジタルスイッチ
メッセージ数	99種類
プリンカー	2個(青・青)
無日照	約12日(メッセージによる)

*弊社基準表示による

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

大型電光盤

ソーラー式LED電光盤



おすすめポイント

- ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のLED電光盤です。
- NETIS登録、CUDO(カラーユニバーサルデザイン機構)認定製品です。
- 電源がとれない所でも使用でき、騒音も出しません。
- メッセージデータは、USBメモリにて変更可能です。
- 警告灯のスプレnderGⅢはオプションです。

型番	SLGE-3132W-3A050B
LED	オーバルLED(アンバー)
表示パネル数	3文字1段(3パネル)
パネルサイズ(mm)	320×320
パネルドット数	16×16ドット
表示サイズ(mm)	W960×H320
本体サイズ(mm)	W1130×H2396×D1200(ソーラーパネル最高時) W1130×H1826×D1200(ソーラーパネル収納時)
消費電力/質量	約5W*/約200kg
電源	バッテリー ソーラー
	65Ah相当バッテリー 50W
輝度切替	自動(100・25%)
昇降装置	ウインチワイヤー式(ストローク700mm)
操作方法	デジタルスイッチ
メッセージ数	99種類
プリンカー	3個(青・黄・青)
無日照	約12日(メッセージによる)

*弊社基準表示による

特注での製作も出来ますので、
お気軽に弊社担当までお声かけ下さい。

ソーラーサインボード

(保安灯DC12V出力有)
※LED仕様のみ

軽い
軽量ボディで
積み降ろしがラク

簡単
操作は素早く
ラクな設定

確実
省エネ設計で安心運転

SOR-550 横型



NETIS取得 HR-110015-A

仕様

ソーラーサインボード SOR-550横型

- 電源 太陽電池 12V30W
密閉型バッテリー12V 28Ah
AC100V充電器内蔵(AC100V運転可能)
無充電状態(暗闇での使用)で
連続使用時間 最大8日間
- 外形寸法 表示板 幅1186×奥行158
ソーラー高さ 2225mm
架台 幅1196×奥行1000mm
ソーラーパネル 幅667×奥行412mm
- 総重量 約86kg



搬送時に簡単に倒せる可倒式パネル



錆に強い高耐蝕性鋼板
軽四トラックの荷台に収納できます。

ソーラー信号機




NETIS取得 HR-110015-A

TOR-013α 30W
ノーマル・レディオ (アンテナ・無線リモコン)

TOR-013α 20W
ノーマル

TOR-013α 12W
ノーマル

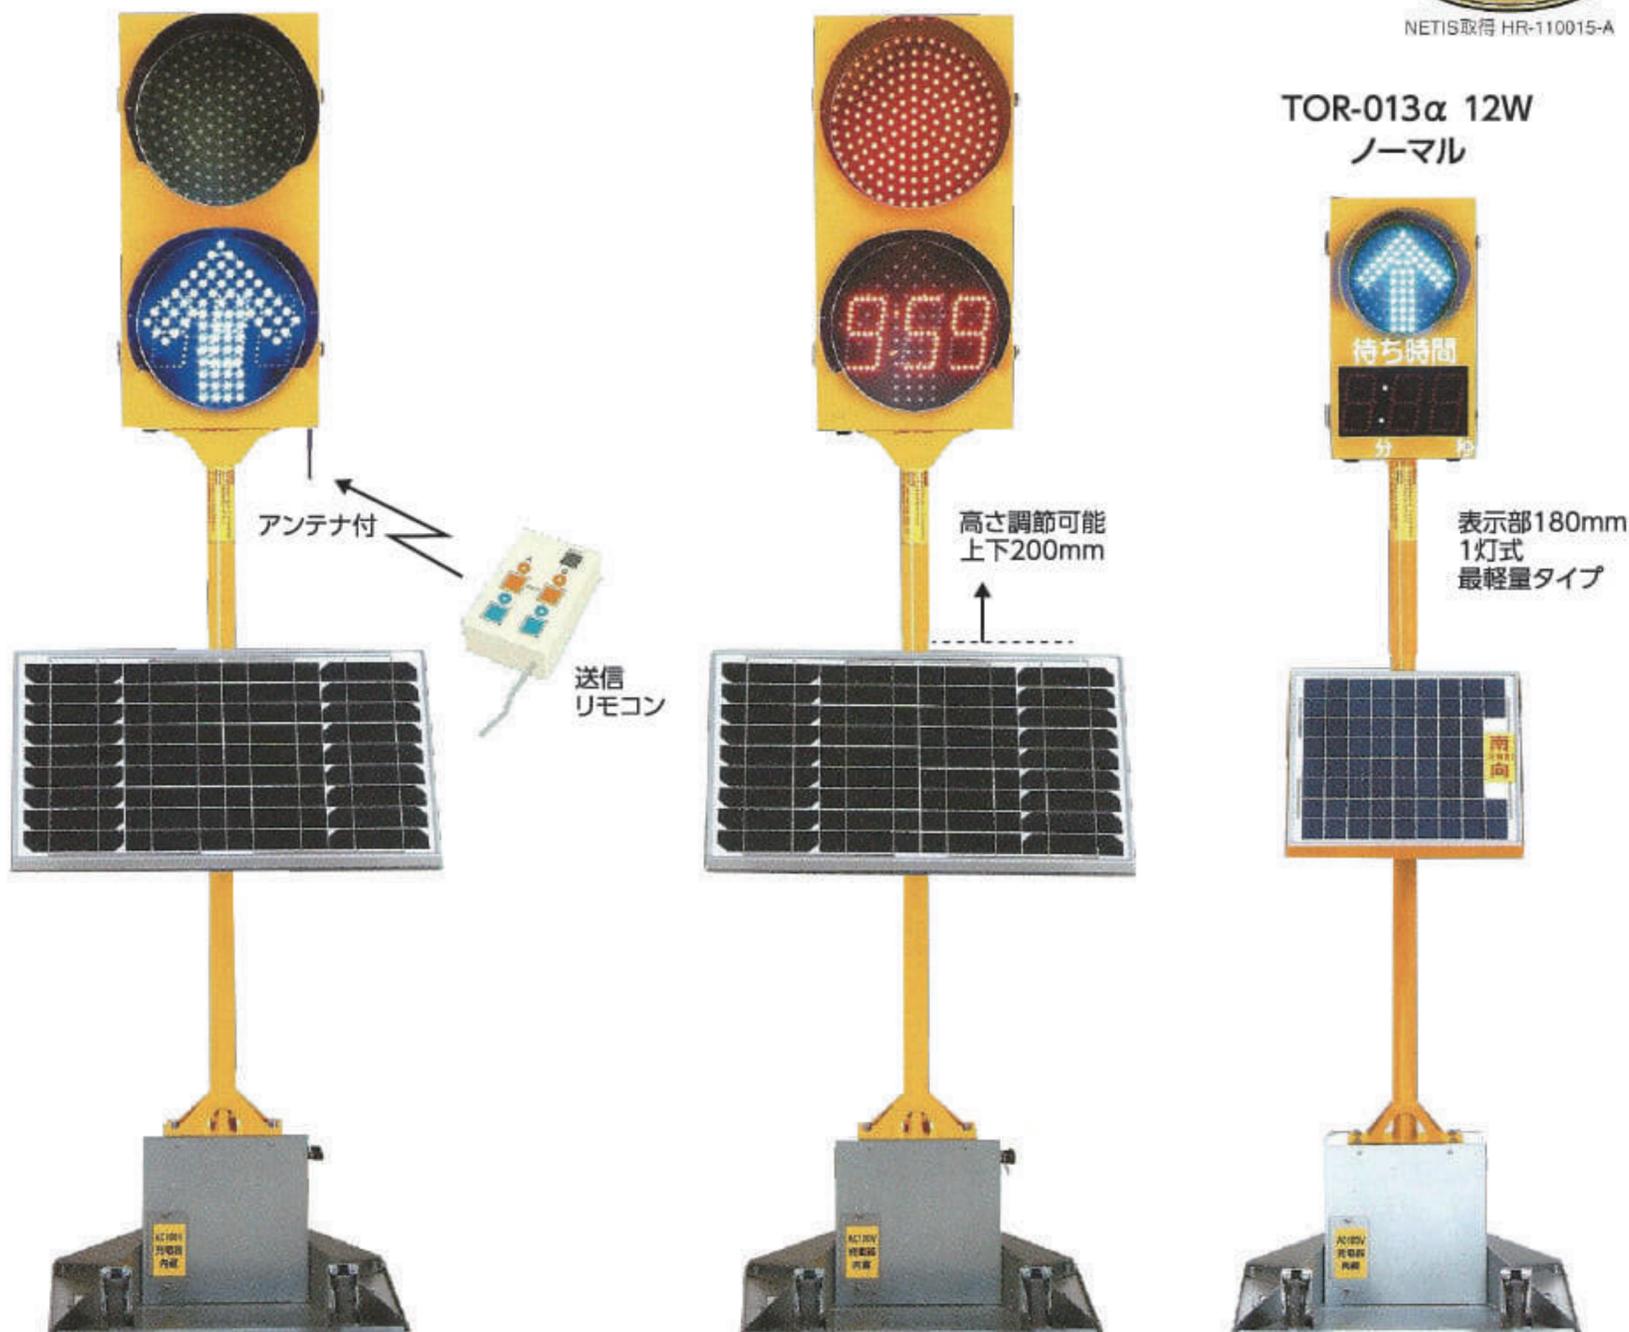

機種名	TOR-013α (30W)	TOR-013α (20W)	TOR-013α (12W)
電源	太陽電池 12V 30W	太陽電池 12V 20W	太陽電池 12V 12W
バッテリー	密閉型バッテリー DC12V 28Ah AC100V 充電器内蔵 (AC100V 運転可能)		
フル充電時間 (ソーラーパネルのみでの夏期南向きの場合)	約10日間	約8日間	約8日間
無充電での連続作用時間	約8日間以上 負荷併用時		
発光素子 動作	特殊超高輝度LED (赤、青色) 自動運転 (交差走行モード) / 赤点滅 (走行注意モード) / 青点滅 (残り時間3秒で点滅) 上り、下り交通量の比率設定可能		
待ち時間表示	最大表示時間: 9分59秒 / 設定時間: 5秒単位		
ケース構造	防滴構造		
無線モード (TOR-013αレディオ)	無線到達操作距離100m以内 (見通しの良いところで使用)		
外形寸法: 表示部	幅320mm×奥行100mm×高さ650mm		幅240mm×奥行100mm×高さ400mm
外形寸法: 架台部・ベース部	架台高さ: 1,380mm ベース部: 538mm×350mm 総高さ: 1,800~2,000mm (スライド式)		
外形寸法: 太陽パネル部	530mm×450mm	530mm×450mm	530mm×450mm
総重量	42kg (制御部9kg/架台33kg)	41kg (制御部9kg/架台32kg)	34.6kg (制御部5.2kg/架台29.4kg)
※オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●手動リモコン ●外部バッテリーコード ●延長コード10m (制御部と架台部を分離使用) ●キャスター重量2ヶ1.6kg ※長期保管時は随時充電下さい。		

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

LEDチューブ

LEDチューブ

TIL-40 100V



最大50本までの接続が可能

■ 特長

- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 最大50本まで接続可能

寸法	φ22mm×10m
重量	2kg
LED数	赤/40個
発光方式	1個毎交互点滅
電源	AC100V
定格	AC100V/6W

ソーラー式チューブライト


STL-2400

NETIS
KT-100078-V

無日照で10日間使えるソーラータイプ

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ ▶ ソーラーユニット1台で3本まで接続可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き ▶ 電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光

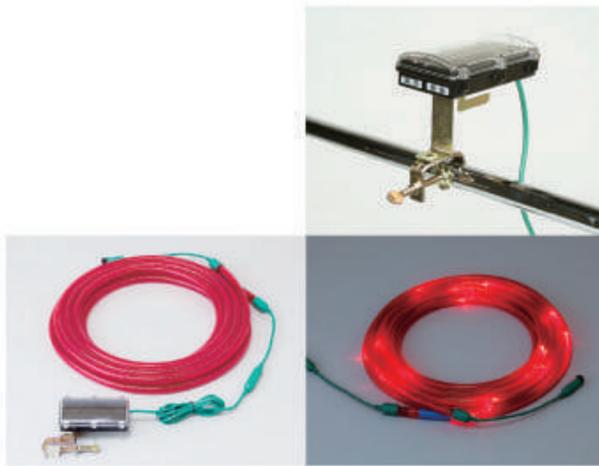

寸法	チューブライト/φ22mm×10m	ソーラーユニット/W167mm×H45mm×D94mm
重量	チューブライト/1.8kg	ソーラーユニット/1.0kg(金具付)
LED数	赤/24個	
発光方式	1個毎交互点滅/同時点滅	
電源	太陽電池・7.1V/150mA 二次電池・4.8V/2000mAh	
無日照	※約10日間(夜間のみ発光)	

LED看板照明

ソーラー看板くん

NETIS
KT-100078-V

設置・撤去が容易
使い勝手の良い看板照明


■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ コンパクトサイズで持ち運び・設置・取外しが容易
- ▶ 用途に応じた2パターンの発光切替機能付き



寸法	W250mm×H245mm (ソーラーパネル収納時最大)
重量	800g
LED数	白/6個
発光方式	点滅/点灯
電源	太陽電池・5.1V/120mA 2次電池・3.6V/2000mAh
無日照	約10日間(夜間のみ発光)

■ 寸法図

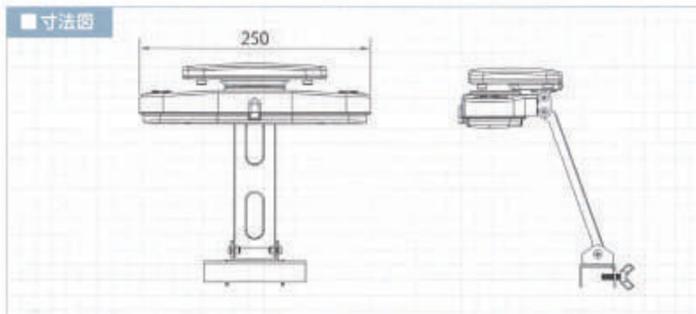

ニコソーラー・アトリウム450

WA45D

NETIS:KK-140015-A



パネル一体型として使用



パネルと分離して使用

型式名	電源 (充電電池)	夜間連続 点灯時間	電池個数	素材寿命		質量
				電池	パネル	
WA45D-004M	Ni-MH 3.6V	12h	単 3×6	約3年	約10年	1.5kg

〈オプション〉


C型バース



延長コード



盗難防止鎖

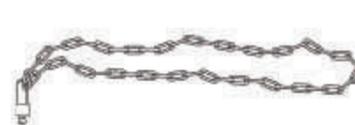

ポール固定金具



支持金具

看板
安全
黒板
掲示板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

その他

LED合図灯

FS-10



型番	FS-10	FS-10G	FS-10B	FS-10W
LED	赤・6個	緑・6個	青・6個	白・6個
電池	単二電池2本(別売)	単二電池3本(別売)		
点灯パターン	点灯/点滅(2段階)			
点灯時間	約70時間			
本体材質	ポリカーボネート			
サイズ(mm)	Φ30×530	Φ30×550		
質量	約160g	約165g		
その他	ON-OFFスイッチ付			

LEDライトコーン



NLS-1-6
高輝度3段反射テープ付



NLC-1-6

LED	赤色超高輝度14,000ミリカンデラ × 6個使用		
使用電池	単一乾電池 × 4本		
電池寿命	マンガン電池の場合	点滅: 約1ヶ月	点灯: 約10日
	アルカリ電池の場合	点滅: 約2.5ヶ月	点灯: 約25日
材質	ポリエチレン		
重量	約2.1kg (マンガン電池4個込み)		

*出荷時はマンガン電池を内蔵しておりますので、直ぐにご使用頂けます。
交換時はアルカリ電池をお奨めします。

- ・コーン先端部迄、光の届く放射角の超高輝度LED使用
*LED輝度は14,000mcd
- ・用途に応じて点滅(約60回/分)と全点灯をスイッチで切替
- ・光センサーで夜間自動点灯、昼間自動消灯(スイッチON時)

LEDコーンカバー



	赤LEDコーンカバー	青、緑LEDコーンカバー
LED	赤色超高輝度LED×14ヶ (上段×6ヶ、下段×8ヶ)	青、緑色超高輝度LED×14ヶ (上段×6ヶ、下段×8ヶ)
使用電池	単3電池×2本	単3電池×3本
	アルカリ電池使用で約100時間	
材質	マイクロプリズム高輝度反射材 (韓国製)	
防水性	防雨型	
サイズ	全高30cm	

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

その他

LED シェブロン(流れ点滅)

【用途】 車や人の進路を遠方から誘導し、安全を確保します

- ・超高輝度LEDの採用により、遠方からの視認性がさらにアップ
- ・反射シートの矢印が夜間車のヘッドライトを確実に反射
- ・光センサー内蔵 夜間は自動流動点滅(スイッチON時) 昼間は自動消灯
- ・スイッチ付き電池ケースを裏面の防雨型ポケットに内蔵

《6個の強力マグネットで車や看板などへの緊急時の取り付けに(アルミ材は不可)》
 《6個のハトメでロープなどでバリケードに常設取り付けもできます》

【裏面】



電池ケース、防雨型ポケット




シェブロン3型




シェブロン1型



品番 1G (緑LED)

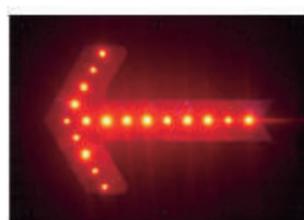

品番 1R (赤LED)

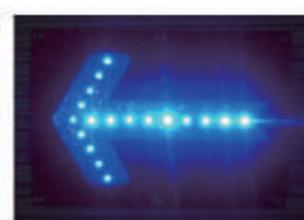

品番 1B (青LED)



品番 3G (緑LED)



品番 3R (赤LED)



品番 3B (青LED)

仕様	1G, 1R, 1B	3R, 3B, 3G
仕様LED	超高輝度緑、赤、青LED18ヶ	超高輝度赤、青、緑LED15ヶ
寸法	550mm(ヨコ) × 400mm(タテ)	
点滅方法	流動点滅、光センサーにより昼間自動消灯、夜間自動点灯(スイッチON時)	
使用電池	単3×3本	
電池寿命	アルカリ電池で約100時間	
マグネット	6個	
ハトメ	6個	

投光器 (白熱球)



	コード	電球(100V)	電球(200V)
300W	5m	白熱レフ球 110V/300W	白熱レフ球 220V/300W
	10m		
	5mアース付		
	10mアース付		
500W	5m	白熱レフ球 110V/500W	白熱レフ球 220V/500W
	10m		
	5mアース付		
	10mアース付		

電球



投光球



回転灯球



白熱球

■ その他

■ LEDワークライト

GZ-703



	500 (Highモード) Lumens		23m		135cd		IP54		1m
	3 (Highモード) 時間	※上記スペックはメインライトHighモード時							

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,750mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間
電池寿命: 充放電 約 500回



明るさ: 500ルーメン(最大時)
点灯時間: [トップライト]実用点灯 約12時間
[メインライト]実用点灯 (Highモード) 約3時間 (Highモード)
約8時間 (Ecoモード)

使用光源: 高輝度チップタイプ白色LED×1個
高輝度白色COB LED×1個、
本体サイズ: 約W35.0×H285.0×D12.2mm
本体質量: 約128g
付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター

- 白色COB LED
- チップタイプ白色LED
- インスタントオフスイッチ
- 充電インジケータ
- バッテリーインジケータ

■ LEDヘッドライト

HLP-1802

	250 (Highモード) Lumens	照射角固定
	11 (Highモード) 時間	ワイドビーム
	106m	
	2810cd	
	IP64	
	1m	

※上記スペックはHighモード時



■ インスタントオフスイッチ

●単3形アルカリ電池×3本(テスト用付属)



使用光源: 高輝度チップタイプ白色LED×1個

照射距離: 106m(Highモード)
70m(Midモード)
46m(Ecoモード)

明るさ: 約250ルーメン/2810カンデラ (Highモード)
約120ルーメン/1240カンデラ (Midモード)
約50ルーメン/540カンデラ (Ecoモード)

使用電池: 単3形アルカリ電池×3本

点灯時間: [メインLED] 実用点灯 約11時間 (Highモード)
実用点灯 約20時間 (Midモード)
実用点灯 約35時間 (Ecoモード)

付属品: ヘッドバンド、
予備ヘッドバンド、
ヘルメットホルダー4個、
テスト用電池

[後部認識灯] 点灯 約125時間
点滅 約180時間

保護等級: 耐塵・防滴 (IP64準拠)

■ LED投光器

LK-51-5EP



LED 60W 明るさ **6500Lm**
照射角度 140° 保護等級 **IP65**

- 広い範囲を明るく照らすワイドタイプのLED投光器です。
- 光源がLEDの為、長寿命&省エネ。
- プラグは2Pと接地2P対応タイプです。
- 保護等級はIP65。屋外でも安心して使えます。

仕様

型番	LK-51-5EP
電源電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	50W
全光束	6500Lm
色温度	6500K
照射角度	140°
電源コード	5m (2P・接地2P兼用)
質量	約2.5kg
保護等級	IP65

照射角140°のワイドタイプ




2Pと接地2Pのどちらにも対応できます。



■ ミラクルマーカー (φ108×35mm)

- 9通りの発光パターン
- LED16個使用でバツグンの視認性
- 車に踏まれても安心
- 連続発光時間:3~30h
- マグネット付き

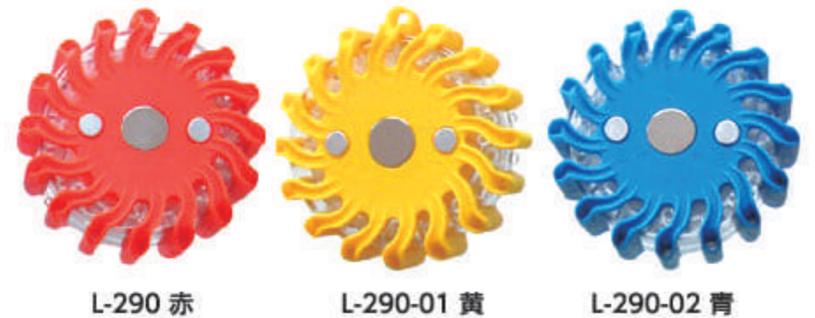

充電付属品

USB
DC12V シガーソケット
AC100V コンセント



■ 電工ドラム(防雨型)



■ 防雨・防塵型ドラム(屋外用)

品番	コード長 電線・仕様	アース (ポッキンプラグ)	漏電 遮断器	温度 センサー
FW-E33	30m VCT2.0 ×3芯	○		
NPW-EB33		○	○	
NW-EB33		○	○	○
FW-E53	50m VCT2.0 ×3芯	○		○
NW-EB53		○	○	○

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

測量機器

ミリ目付ロッド	060
アルミスタッフ	060
紅白ロッド	060
2つ折アルミ製標尺	061
丁張ロッドエコ	061
ポール	061
ピンポール・ピンポールスタンド	061
ステックルメジャー	061
コンベックス	062
巻尺	062
点検ミラー	062
風速計	062
雷検知器 ストライクアラート	062
小型転倒マス雨量計	062
温度計	063
ライン引き ストライパー7	063
ハサミタイ	063
マスターライン	063
スプレーシート	064

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ミリ目付ロッド

66ロッドに対応。他社製品とも互換性あり

サイズラインナップ (表:ヨコ数字/裏:タテ数字)

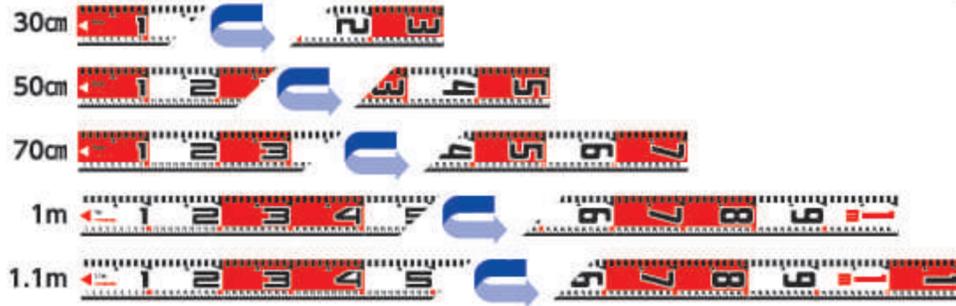

お薦め ハイビスカス ハイレベルな施工内容を余すことなく証明するためのハイビスカスオリジナル「ミリ目付ロッド」

- 仕様**
- アルミ製 60mm幅 ×6mm厚
 - 表はヨコ数字目盛、裏はタテ数字目盛



表



裏

ハイビスカス ミリ目付ロッド (単品)

規格/タイプ
30cm
50cm 両面 10cm間隔赤白
70cm
1m
1.1m
1.5m 両面 20cm間隔赤白
2m
標尺用収納ケース*

OPTION

ハイビスカス ジョイントクロス金具 (ミリ目付ロッド) 66ロッド兼用

規格/タイプ: 66-K




ハイビスカス ロッドポインター

規格/タイプ: RP-1

*110cmまでの標尺が4本と、ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

アルミスタッフ

車のトランクにも積める持ち運びに便利な5m最軽量タイプ

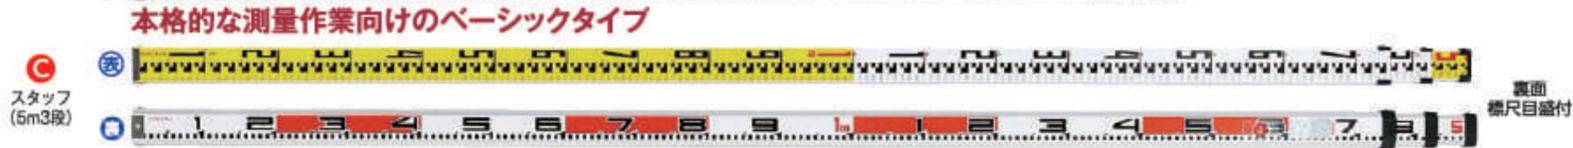

規格/タイプ	全長 (m)	重量 (g)
Ⓐ HSTF-55	5m 5段	1,245
Ⓑ HSTF-54	5m 4段	1,467
Ⓒ HSTF-53	5m 3段	1,868
Ⓓ HSTF-33	3m 3段	1,197

紅白ロッド 60mm幅 100幅、120幅もあります



軽量でコンパクト一番売れている60mm幅シリーズ (近距離での使用や、持ち運ぶことの多い現場向け)

仕様 50N (20℃) JIS1級



ハイビスカス 紅白ロッド 60mm幅テープのみ

規格/タイプ	全長 (m)
HK6-2T	2m
HK6-3T	3m
HK6-5T	5m
HK6-10T	10m
HK6-20T	20m
HK6-30T	30m
HK6-50T	50m

ハイビスカス 紅白ロッド 60mm幅専用ケース (樹脂製)

規格/タイプ	容量 (m用)
HK6-S	S ケース (10m用)
HK6-M	M ケース (20,30m用)
HK6-L	L ケース (50m用)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
フラッシュドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

2つ折アルミ製標尺

自立するので1人での撮影・収納に便利
(66ロッドタイプ)

仕様
●材質:アルミ製
●サイズ:W60mm×D6mm

規格/タイプ	収納時の長さ(cm)
① 1m 4:6 (4:6)	60
② 1m 5:5 (5:5)	50
③ 1.1m 5:6 (5:6)	60



丁張ロッドエコ 50mm幅 25m巻


強い粘着力で剥がしやすい
粘着力にこだわった丁張用テープ
コンクリート面・荒材にも(しっかりつきます)

- POINT 01 反射防止加工の印刷でテカらない
- POINT 02 ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない
- POINT 03 好きな長さで無駄なく使える「丁張ロッド」



ポール

木製ポール

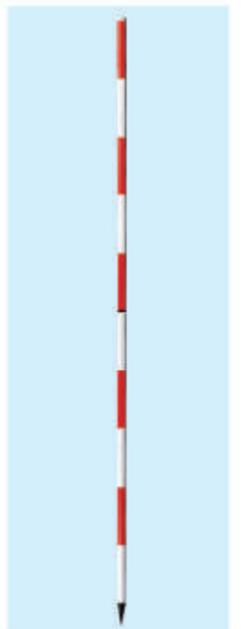


サイズ: 30φ×2000mm
材質: 木

アルミポール



サイズ: 28φ×2000 (2段)
~1200mm (全縮時)
材質: アルミ

ピンポール・ピンポールスタンド

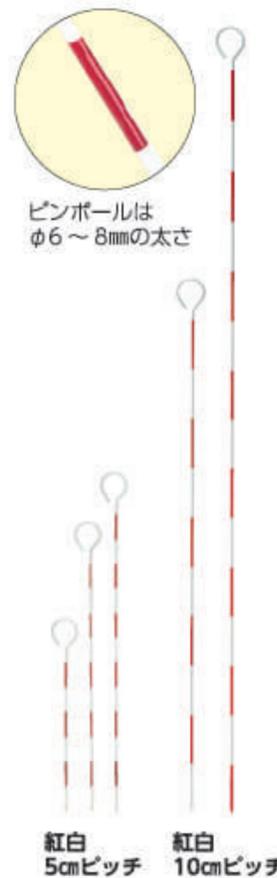

ピンポール

規格/タイプ	長さ	径
HPP-30	30cm	φ 6mm
HPP-50	50cm	
HPP-60	60cm	
HPP-100	1m	φ 8mm
HPP-150	1.5m	



ピンポールスタンド (SAスタンド)

規格/タイプ	長さ
大	60cm~1m 兼用
小	30cm~60cm 兼用

ステックルメジャー

伸縮式なので持ち運びに便利。
パーツ交換も可能なので長く使える

お認め



- ①巻尺などでは測りにくい長距離を測定できる
- ②カーブや直角がある場所でも測定できる
- ③1人でも歩きながら転がすだけで測定できる

用途
道路、土木、配管、建築などの現場で簡易測定
宅地、農地などの面積測定
保険の調査など
交通事故処理など
スポーツでの距離測定

規格/タイプ	測定範囲
HSM-110	10cm~10km
HSM-101	1cm~1km
HSM-210	10cm~10km
HSM-201	1cm~1km
HSM-310	10cm~10km

シリーズの中で最もコンパクト
気軽に持ち運びできる!

車輪径 10cm
重量 540g

46cm~98cmに伸縮

HSM-110 10cm~10km
HSM-101 1cm~1km

収納性と測定しやすさの
バランスがとれた売れ筋モデル

車輪径 20cm
重量 725g

51cm~103cmに伸縮

HSM-210 10cm~10km
HSM-201 1cm~1km

大きな車輪で測定も快速
より正確に測定できるモデル

車輪径 30cm
重量 1kg

57cm~109cmに伸縮

HSM-310 10cm~10km

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

コンベックス

ロック19 (3.5/5.5/7.5m)
定番のロックタイプ



JIS 1級	LOCK	STEEL	STEEL	両面
TJM				
規格/タイプ				
L19-35BL	L19-55BL	L19-75BL		

スパコン19 (5.5m) スパコン25 (5.5m)
錆・摩耗に強いテープ



JIS 1級	LOCK	SUS	STEEL	片面
TJM				
規格/タイプ				
SP19-55BL	SP25-55BL			

セフコンベ Gステンロック25 (5.5m)
バネ落下防止ホルダー付



JIS 1級	LOCK	HOLD	SUS	STEEL	両面
TJM					
規格/タイプ					
SFGSL25-55BL					

巻尺

ガラス繊維テープ & 3倍巻取りの人気モデル

ガラス繊維テープ & 3倍巻取りの人気モデル

★☆☆ 売上3位

売れてます!

3倍速

テープ厚 0.5mm

巻取り力 18N(20C)

GLS

校正

ISO

JIS 1級

12mm幅

表2mm 目盛 原寸大

裏5mm 目盛 原寸大

POINT

CLOSE-UP

- ①巻かれているガラス繊維製巻尺
- ②3倍速の巻取りで作業のスピード・安全性にも貢献
- ③テープ表面は黄色で見やすい配色
- ④軽くて、手になじむ形状で使い勝手が良い

ハヤマキ12

規格/タイプ	長さ	質量
12-30HRW	30m	540g
12-50HRW	50m	813g
12-100HRW	100m	1,475g

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

巻取りスピード3倍

POINT 01 握りやすいハンドル

POINT 02 ショックアブソーバー付

10mm幅 原寸大

サンエックス スチロン

規格/タイプ	長さ	質量
NR30X	30m	980g
NR50X	50m	1,370g
NR100X	100m	2,300g

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

肉厚で重厚な作り

POINT 01 握りやすいハンドル

POINT 02 ショックアブソーバー付

10mm幅 原寸大

スチロンリール

規格/タイプ	長さ	質量
NR30	30m	870g
NR50	50m	1,240g

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

グッドデザイン賞の巻取り3倍速タイプ

POINT 01 握りやすいハンドル

POINT 02 目を通せるスペース確保

POINT 03 ショックアブソーバー付

12.5mm幅

表2mm 目盛 原寸大

裏5mm 目盛 原寸大

サンエックス ミリオン

規格/タイプ	長さ	質量
OTR30X	30m	775g
OTR50X	50m	1,020g
OTR100X	100m	1,700g

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

3倍速の巻取りで作業効率アップ

POINT 01 握りやすいハンドル

POINT 02 ショックアブソーバー付

10mm幅 原寸大

ハヤマキ10

規格/タイプ	長さ	質量
NS-30H	30m	766g
NS-50H	50m	1,115g

※別売で、交換用テープ・交換用ケースがあります。

点検ミラー (LEDライト付)

簡易防水型のLEDライトを
ミラーに反射させて目標物を照らす

防水

特長 スポンジグリップで手に優しい

仕様

ボールサイズ (mm)	ミラーサイズ (mm)	質量 (g)	規格/タイプ	
S型	510~1,150	87×135	490	S型 (I) B-M1-S
M型	1,000~2,610	152×190	840	M型 (II) B-M2-M
L型	1,180~4,160	152×190	980	L型 (III) B-M3-L

- LEDライト: 単4電池×3本
- サイズ・重量: H82×W27mm/55g
- 鏡の材質: ガラス

付属品 ケース、テスト用電池



風速計

シンプルで使いやすい定番モデル

☆☆☆ 売上3位

防塵防水 IP67

風速

風速階級 HOLD機能

平均値 最大値

仕様

- 測定範囲: 風速 0.4~40m/s
- 測定精度: 風速 ±3%
- 電源: CR2032×1個(付属)
- サイズ: H122×W42×D18mm
- 重量: 65g

付属品

- ケース
- ストラップ

規格/タイプ

TA411YA



雷検知器 ストライクアラート

雷鳴が聞こえる前に雷の接近が分かる
60km以内の雷を検知し、
距離・移動・方向を確認

売れてます!

防滴 生活防水

仕様

- 電源: 単4電池×2本 (付属)
- サイズ: H50×W70×D21mm
- 重量: 75g (電池含む)
- 大型クリップ付



小型転倒マス雨量計

設置が簡単なφ100mmの小型転倒マス雨量計

校正

使用例

特長

- コンパクトながら気象庁規格サイズの本格的雨量計
- 安価で耐久性に優れた構造

仕様

- サイズ: φ100×H172mm
- 重量: 300g
- 材質: ポリカーボネイト

※気象庁検定はありません。



看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

温度計



仕様
 ●中央のバーを
 起こすと
 最高最低を
 リセット
 ●測定範囲:
 -30 ~ 60℃
 ●サイズ:
 H230×W60
 ×D15mm
 ●重量:115g



仕様
 ●中央のボタンを
 押すと最高最低
 をリセット
 ●測定範囲:
 -20 ~ 50℃
 ●サイズ:
 H220×W76
 ×D25mm
 ●重量:135g



仕様
 ●測定範囲:-10 ~ 50℃
 10 ~ 94%
 ●サイズ:H285×W84
 ×D26mm
 ●重量:100g



仕様
 ●測定範囲:-20 ~ 50℃
 ●サイズ:H280×W80
 ×D25mm
 ●重量:100g

規格/タイプ
 ①最高最低温度計 ワンタッチ式
 ②最高最低温度計 ミニマックスワイドワンタッチ式

規格/タイプ
 ①乾湿計 E-2 72706
 ②乾湿計 水壺付

ライン引き ストライパー7

ストライパー7はサツと! 楽々! 経済的!

サツと使える 届いたら箱から出して
ハンドルを起こすだけで
準備 OK!

誰でも楽々 専用ペイントをセットして
押して行だけ!
ライン幅の調整も可能!
(7~11cm)

とても経済的 専用ペイント1本で60m²のライ
ン引。少人数・短時間で作業が
済むので経費削減に!
*軽やかな塗布作業により足が楽です



トラフィック
ペイント

色
白、黄



ハサミタイ

型枠設置後の鉄筋内の異物を
しっかりつかんではなさない!

仕様 L-3000
 ●全長:1,850mm~ 3,100mm
 ●重量:約1,060g

仕様 L-2000
 ●全長:1,350mm~ 2,100mm
 ●重量:約800g



先端にマグネット付



マスターライン® (アルミ合金)

貼付式、埋込式の施工方法

貼付式
 ボンドを裏面に塗布して
設置します。

埋込式
 ドリル等で
内側をハツリます。
 ボルトの位置に合わせ、
ハンマードリルで下穴を開けます。
 ボンドを
流しこみます。
 設置完了。
約15分で固定します。

貼付式 ※貼付式にはアンカーピンは付属しません。

JIS **仕様**
 サイズ:H50×W50×D4mm

① M1 ② M2 ③ M3 ④ M4 ⑤ M5

埋込式 ※埋込式には、60mmの先トガリボルト付属

仕様
 サイズ:H50×W50×D10mm

① M6 ② M7 ③ M8 ④ M9 ⑤ M10

※埋込式のネジ取付位置は、
矢印後方にオフセット
してあります。
埋込式に付属の60mm先トガリボルト

コンブルーボンド すぐに固まる、急速硬化型



特長
 ●2液混合型
 (主剤:白、硬化剤:黒)
 ●硬化時間:5分
 ●50角プレートで約30枚
 貼付可能

仕様
 ●容量:200g
 ●原料:エポキシ樹脂
 ●ヘラ付

規格/タイプ
 921

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

スプレーシート

道路工事前・大タイプ

文字高 **70** 8枚組
 仕様
 ●文字高:70mm
 ●シートサイズ:440×270mm

必要なものが必ず見つかる



① 6 8 7 9 5 0.1 2 3 4	② TO TS OM KA KE H=	③ TD TE TG GL FH R	④ = < > M III () ÷ × - +
⑤ OCC ECC No. C M L	⑥ VLS STA ETC BTC	⑦ IP EC BC IA SP TL	⑧ [Masking symbol]

ハイビスクス
スプレーシート
路線記号70 ①~⑧
規格/タイプ
HS-R70 8枚組

道路工事前・中タイプ

文字高 **45** 10枚組
 仕様
 ●文字高:45mm
 ●シートサイズ:250×205mm


① 0 1 2 3 No. FH	② = 6 8 4 5 6 7	③ + - × ÷ () m <	④ OM=H VI TL SP IP	⑤ T TD TE R GL GH	⑥ OLE KE BTC KA
⑦ VLS TO KBM. SL	⑧ OCC ECC BCC BC	⑨ M M C [Masking symbol]	⑩ [Masking symbol]		

ハイビスクス スプレーシート路線記号45 ①~⑩
規格/タイプ
HS-R45 10枚組

道路工事前・小タイプ

文字高 **25** 5枚組
 仕様
 ●文字高:25mm
 ●シートサイズ:420×120mm

① OM 6 8 7 9 0 1 2 3 4 5	② T M < III < + - × ÷ () =
③ TL TL SP TL SL CL KA KE MC M C H=	④ ECC STA KSM ETC BTC GH GL DL EL FH R BCC
⑤ [Masking symbol]	

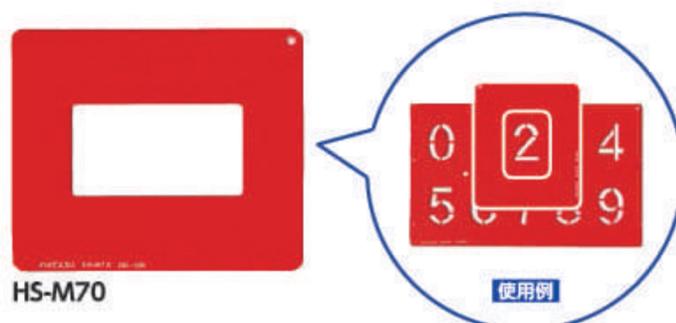

ハイビスクス スプレーシート マスキング

規格/タイプ	サイズ (mm)
HS-M45	50 × 80
HS-M70	75 × 140
HS-M100	110 × 150
HS-M170	190 × 210

ハイビスクス スプレーシート 路線記号25 ①~⑤
規格/タイプ
HS-R25 5枚組

ハイビスクス スプレーシート 無地

規格/タイプ	サイズ (mm)
HS-F	440 × 270

ラッカースプレー



色

赤、黒、白、青、黄、緑、シルバー

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

スプレーシート

文字高 300
10枚組

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8
⑨ 9 ⑩ 0 ⑪ No.

仕様
●文字高:300mm
●シートサイズ:440×270mm

ハイビスクス スプレーシート 数字セット 300 ①~⑩
規格/タイプ
HS-300 10枚組

ハイビスクス スプレーシート No.記号 300 (No.のみ) ⑪
規格/タイプ
HS-300-No.

文字高 200
文字高 170
6枚組

① 0 1 ② 2 3 ③ 4 5 ④ 6 7
⑤ 8 9 ⑥ No. ± =

仕様
●文字高:200mm
●シートサイズ:440×270mm

仕様
●文字高:170mm
●シートサイズ:440×270mm

ハイビスクス スプレーシート 数字セット 200/170 ①~⑥
規格/タイプ
HS-200 (文字高200mm) 6枚組
HS-170 (文字高170mm)

文字高 100
4枚組

① NO. + ② 4 5 ③ A B ④ K L
0 1 = 6 7 C E M P
2 3 8 9 H I S W

仕様 ●文字高:100mm
●シートサイズ:440×270mm

ハイビスクス スプレーシート 数字・記号セット 100 ①~④
規格/タイプ
HS-100 4枚組

文字高 25 3枚組
文字高 45
文字高 70

① 0M 6 8 2 9
0 1 2 3 4 5
(シート:420×120mm)

② NO. L= H= SL=
0 1 2 3 4 +
5 6 7 8 9 . M
(シート:440×270mm)

③ 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
(シート:440×270mm)

ハイビスクス スプレーシート 数字セット 25/45/70 ①~③
規格/タイプ
HS-N 3枚組

文字高 70 4枚組

仕様
●文字高:70mm
●シートサイズ:440×270mm

① 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 ② FL < →
GL + ▾
③ NO. W= M
SL= L= H= ④ KA BC MC
KE EC IP

ハイビスクス スプレーシート 数字・記号セット 70 ①~④
規格/タイプ
HS-70 4枚組

ハイビスクス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

注意喚起看板・その他



550×1400



280×1400



550×1400



550×1400



550×1400



550×1400



550×1400



550×1400



1100×1400

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全標識

ワンタッチ・シート標識	068
クッション	071
単管用カバー	071
建設現場マンガ標識	072
廃棄物保管場所標識	074
建設工事標識	074
ステッカー関係	074
建設副産物分別標識	075
作業主任者職務表示板	076
たれ幕	077
風抜けメッシュ標識	078

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ワンタッチ・シート標識

ワンタッチ取付標識 (イラストタイプ)



340-50A



340-51A



340-52A



340-52B



340-53A



340-54A



340-55A



340-56A



340-57A




340-58A



340-59A



340-60A

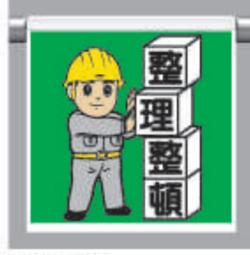

340-61A



340-62A



340-63A



340-64B



340-65A



340-66A



340-67A



340-68A



340-69A



340-70B



340-71



340-72



340-73



340-74



340-75



340-76



340-77



340-78



340-78A



340-79



340-79A



340-80A



340-80B



340-81



340-81A



340-82



340-83



340-84



340-85



340-86

共通 サイズ：600×450×0.35mm厚 材質：ビニールターポリン（裏面マジックテープ付）

看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
フシヨンドラム
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護員関連
（身に着けるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
プ
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

ワンタッチ・シート標識

ワンタッチ取付標識 (イラストタイプ)



340-87



340-88



340-89



340-92



340-93



340-94A



340-94B



340-95



340-96



340-97



340-98



340-99



340-100



340-101



340-102



340-103A



340-104



340-105



340-106



340-110



340-112



340-113



340-114A



340-115



340-116



340-118




340-118A



340-119



340-119A

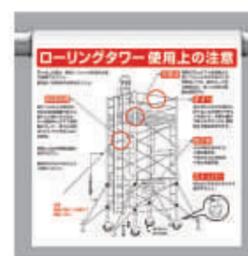

340-114B



340-122



340-126



340-128 NEW



340-129 NEW



340-130 NEW



340-131 NEW



340-132 NEW



340-133 NEW



340-134 NEW



341-01A



341-02A



341-51A

共通 サイズ: 600×450×0.35mm厚 材質: ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)

安全標識

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護員関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ワンタッチ・シート標識

ワンタッチ取付標識 (ピクトタイプ)

共通 サイズ：600×450×0.35mm厚 材質：ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)



341-69



341-49 NEW



341-44



341-45



341-35



341-36



330-22



341-32




341-29




341-54



341-33
341-331 (両面表示 遮光)

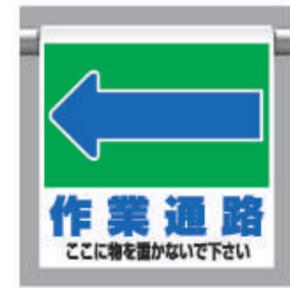

341-332

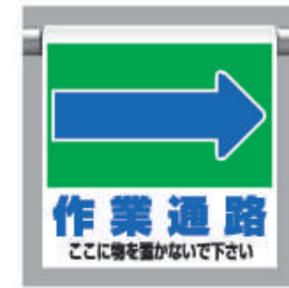

341-333



341-34



341-38

ワンタッチ取付標識 (反射印刷)

共通 サイズ：500×900×0.35mm厚 材質：ビニールターポリン (裏面マジックテープ付)



342-01



342-02



342-03



342-04



342-05



342-30




342-31



342-45 (両面矢印印刷 材質：遮光ターポリン)



342-09

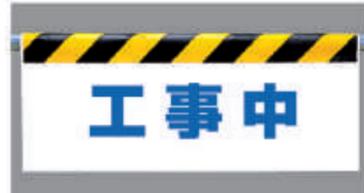

342-47



342-48



342-21

風抜けメッシュ

共通 サイズ：730×900mm 材質：ポリエステル (ホック止め・ハトメ付) ※社名入れはできません。



341-70



341-80



341-88
341-89 ← タイプ



341-92 (反射タイプ)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ワンタッチ・シート標識

ワンタッチ取付標識ポケット式(防雨型)

A3サイズまでのオリジナル表示ができるワンタッチ取付標識。



341-981 (両面表示) A3ヨコ用



341-984 (両面表示) A3ヨコ用



341-982 (両面表示) A3タテ用 A3ヨコ用

サイズ：710×450×0.95mm厚
材質：ビニールターポリン
(裏面マジックテープ・下部ファスナー付)




A3用紙をタテヨコどちらでもご使用いただけます。

共通 サイズ：600×450×0.95mm厚 材質：ビニールターポリン
(裏面マジックテープ・下部ファスナー付)

クッション

プリズムクッション(高輝度反射タイプ)

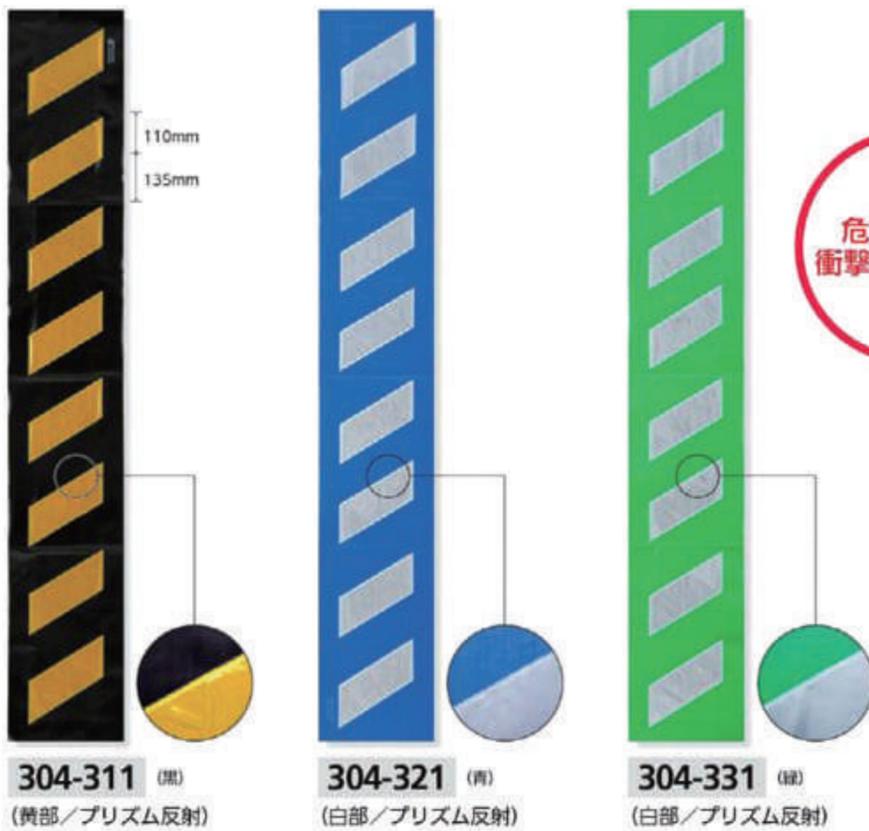


プリズム高輝度反射で、
反射力アップ!

危険表示と
衝撃防止の2役!



夜間反射時

4分割可能!



分割してご利用の場合は、
二本線の中心をハサミ等で
カットしてください。



単管用カバー

サントラスリット



374-71 (黄/黒) サイズ：内径48.6φ×1000mm

サントラスパーク(反射)



374-73 (黄/黒) サイズ：内径48.6φ×1000mm 再帰反射

パイプカバー



374-70A (黄/黒)

サイズ：69φ×1000mm (内径49mmφ)
材質：ポリエチレン発泡体10mm厚
(表面/ポリエチレンフィルム)

看板
安全
黒板
掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

建設現場マンガ標識



NWB 1



NWB 2



NWB 71



NWB 51



NWB 53



NWB 54



NWB 58



NWB 73



NWB 76



NWB 3




NWB 4



NWB 5



NWB 6

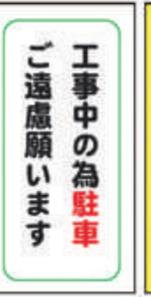

NWB 7



NWB 8




NWB 9



NWB 10



NWB 11

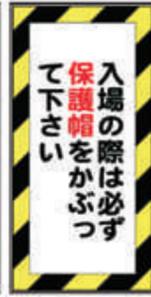

NWB 12



NWB 13



NWB 15



NWB 16



NWB 17



NWB 18



NWB 19



NWB 20A



NWB 20B



NWB 21



NWB 22



NWB 23



NWB 24



NWB 25



NWB 26



NWB 27



NWB 28



NWB 30



NWB 31



NWB 32



NWB 33



NWB 36



NWB 37



NWB 39



NWB 43



NWB 45



NWB 47



NWB 49



NWB 50



NWB 61



NWB 62



NWB 65



NWB 66A



NWB 66B



NWB 67



NWB 68



NWB 69



NWB 70



NWB 72



NWB 77



NWB 79



NWB 81



NWB 83



NWB 85



NWB 87



NWB 88



NWB 89




NWB 91B



NWB 95



NWB-W

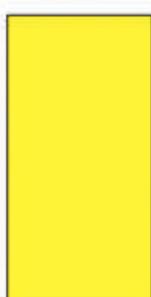

NWB-Y



NWB-R



NWB-G

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

建設現場マンガ標識

どなたであっても
保安帯をかぶ
らない人は
この現場構内
に入れません

NWE 1

開口部に注意

作業がすんだら手摺をもとへ

NWE 2

頭上へ注意

NWE 3

ステージ積載荷重

kg・m²

NWE 4

足場積載荷重

kg

NWE 5

境界 最大積載荷重

00 kg

NWE 6

NWE 7

NWE 7

構台制限荷重

kg

但し1m²当り

NWE 8

最大吊り上げ荷重

kg

作業半径内立入禁止

NWE 13

はねだし構台制限荷重

kg

1m²当り

NWE 14

トラック出入口

NWE 15

工事用車両出入口

NWE 15A

ダンプ出入口

NWE 15B

あぶない!!

ここであそんではいけません

NWE 51

あぶない!!

ここであそんではいけません

NWE 52

最大積載荷重

kg

NWE 53

保護具の完全着用

NWE 16

関係者以外
立入
禁止

NWE 18

安全帯を使おう

NWE 19

お願い

NWE 21

開口部に注意

NWE 23

安全第一

NWE 28

感電注意

NWE 29

安全運転
必ず運転員の合図に
従おう!!

NWE 31

巡回範囲内
立入禁止

NWE 32

通行禁止

NWE 34

保護着用せぬ者の
入場かたく
禁止します

NWE 37

あぶない!!
かわりにはいらない
ようにしましょう。

NWE 39

あぶない!!
いけにはいらない
ようにしましょう。

NWE 39B

ノーボイ運動
すいがらの付け直してはめましょう

NWE 45

有資格者で
資格作業は

NWE 46

災害への挑戦

NWE 50

整理
整頓

NWE 54

安全十則

NWF 1A(建設現場用)

安全十則

NWF 1B(工場一般用)

安全十則

NWF 2

機械安全十則

NWF 3

電気安全十則

NWF 4

防火十則

NWF 5

衛生十則

NWF 6

健康に注意で続けよ無災害

NWF 12

あぶない!!
ここであそんではいけません

NWF 13A(建設現場用)

あぶない!!
ここであそんではいけません

NWF 13B(工場一般用)

御通行中の皆様へ

NWF 14

ご迷惑をお掛けして
まことにすみません

NWF 16

玉掛ワイヤーに吊れる安全荷重

NWF 22

脚立を正しく使しましょう

NWF 23

玉掛作業上の注意

NWF 24

クレーン定格荷重表

NWF 25

保護具の
正しい着装

NWF 7

今日も一日
ごろうさまでした

NWF 8

安全第一
今日も無事故でがんばろう

NWF 9

お願い

NWF 10

作業主任者一覧表

NWF 17

部材 数量表

NWF 18

安全衛生+管理組織

NWF 19

一旦停止
(歩行者に注意)

NWF 21

緊急時連絡表

NWF 27

有資格者一覧表

NWF 28

建設用クレーンの合図法(無種)

NWF 30

看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
クッションドラム
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護具関連
(身に着けるもの)
建築
道路資材
ネット
シート
プット
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

廃棄物保管場所標識

※標識内下段「保管の高さ」には、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。

一般廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
氏名 (CJ法第9条)	
管理者 連絡先	
保管の高さ (屋外で容器を用いずに保管の場合)	

822-90A (エコユニ)

823-90 (合成紙)

●一般廃棄物の積替えのための保管場所 (規則第1条の5)

産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量 (数量及び性状の異なる種類の分別)	
氏名 (CJ法第9条)	
管理者 連絡先	
保管の高さ (屋外で容器を用いずに保管の場合)	

822-91 (エコユニ)

823-91 (合成紙)

●産業廃棄物の積替えのための保管場所 (規則第7条の3)
●産業廃棄物の処分のための保管場所 (規則第7条の5)
●産業廃棄物保管基準 (規則第8条)

特別管理産業廃棄物保管場所	
廃棄物の種類	
数量 (数量及び性状の異なる種類の分別)	
氏名 (CJ法第9条)	
管理者 連絡先	
保管の高さ (屋外で容器を用いずに保管の場合)	

822-92A (エコユニ)

823-92 (合成紙)

●特別管理産業廃棄物の積替えのための保管場所 (規則第8条の10の2)
●特別管理産業廃棄物の処分のための保管場所 (規則第8条の10の4)
●特別管理産業廃棄物保管基準 (規則第8条の13)

上段の品番 (エコユニ)

共通 サイズ: 600×600×2mm厚
材質: エコユニボード (2.5mmφ穴4スミ)

下段の品番 (合成紙)

※通常のステッカーより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。

共通 サイズ: 600×600×0.35mm厚
材質: 合成紙 (ポリプロピレン) ステッカー



建設工事標識

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
登録種別	
登録年月日	
許可年月日	

HA 1 (現場用)
(302-03)

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
登録種別	
登録年月日	
許可年月日	

HA 1 (事務所用)

労災保険関係成立票	
発給年月日	平成 年 月 日
事業の種類	
事業主の住所氏名	
従業員住所氏名	
事業主代表人の氏名	

HA 4
(302-07)

建築基準法による確認済書	
確認年月日	平成 年 月 日
確認済書交付者	
建築主	
設計者	
工事監督者	
工事施工者	
工事監理者	
建築基準法に適合する旨を記載する	

HA 5
(302-01A)

施工体系図	
工事名称	
工事場所	
工事期間	平成 年 月 日 - 年 月 日
発注者	
発注者住所氏名	
発注者代表者	
発注者電話番号	
発注者FAX番号	
発注者Eメール	
発注者Webサイト	
発注者郵便番号	
発注者住所	
発注者所在地	
発注者地図	
発注者備考	

HA 10 (W600×H900)

施工体系図	
工事名称	
工事場所	
工事期間	平成 年 月 日 - 年 月 日
発注者	
発注者住所氏名	
発注者代表者	
発注者電話番号	
発注者FAX番号	
発注者Eメール	
発注者Webサイト	
発注者郵便番号	
発注者住所	
発注者所在地	
発注者地図	
発注者備考	

HA 10S (W450×H600)

道路占用使用許可証	
申請者	
申請内容	
申請年月日	
許可年月日	

HA 6
(302-09)

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	
代表者名	
所在地	
認定番号	

HA 8
(302-16)

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作工場名	
代表者名	
所在地	
認定番号	

HA 9
(302-18)

解体工事業者登録票	
商号又は氏名	
法人である場合の代表者の氏名	
登録番号	
登録年月日	平成 年 月 日
発給管理者の氏名	

HA 12
(302-14)



W 2 2 2 (306-08)
W1200×H300
トラ模様は反射仕様。

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図	
協議会名称	
協議会住所	
協議会代表者	
協議会電話番号	
協議会FAX番号	
協議会Eメール	
協議会Webサイト	
協議会郵便番号	
協議会住所	
協議会所在地	
協議会地図	
協議会備考	

HA 11 (W900×H600) HA 11S (W600×H450)

ステッカー関係

持込許可証	
許可番号	
持込者	
持込責任者	
使用期間	自 年 月 日 迄 年 月 日
使用場所	
許可年月日	年 月 日
所 属	

321-03 10枚1組 ステッカー
サイズ: 80×60×0.08mm厚
材質: PPステッカー

持込機械届受理証	
持込会社名	
取 扱 者	
受理年月日	年 月 日
受理 No.	
使用期間	年 月 日 まで
会 社 名	

321-05 10枚1組 ステッカー
サイズ: 50×70×0.08mm厚
材質: PPステッカー

持込機械届受理証	
機 種	
通 販 者 (取 扱 者)	
受 理 年 月 日	年 月 日
受 理 No.	
使 用 期 間	年 月 日 ~ 年 月 日
会 社 名	

321-04 ステッカー
サイズ: 100×150×0.08mm厚
材質: PPステッカー



321-08 10枚1シート ステッカー
サイズ: 50φ×0.08mm厚
材質: PVCステッカー



321-11 10枚1シート ステッカー
サイズ: 50φ×0.08mm厚
材質: PVCステッカー

電気取扱責任者	
責任者	
副 正	

361-30

責任者	
責任者	
副 正	

361-31

取扱責任者	
取扱責任者	
副 正	

361-32

運転責任者	
運転責任者	
副 正	

361-33

作業主任者	
作業主任者	
副 正	

361-34

管理責任者	
管理責任者	
副 正	

361-35

火元責任者	
火元責任者	
副 正	

361-37

共通 サイズ: 200×80mm 材質: PVCステッカー ※社名入れはできません。 10枚1組 ステッカー

ガスボンベ空充表示



322-03 10枚1組 ステッカー
サイズ: 70×100mm
材質: PPステッカー
※特注で社名入れできます。(100枚以上)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
方向指示板
方向指示板
方向指示板
方向指示板

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節商品

イメージアップ
技術提案商品

建設副産物分別標識

標識とステッカー、設置場所に応じた4つのサイズをご用意。



- ① KK-101
- ② KK-201
- ③ KK-301
- ④ KK-401
- ⑤ KK-601
- ① KK-102
- ② KK-202
- ③ KK-302
- ④ KK-402
- ⑤ KK-602
- ① KK-103
- ② KK-203
- ③ KK-303
- ④ KK-403
- ⑤ KK-603
- ① KK-104
- ② KK-204
- ③ KK-304
- ④ KK-404
- ⑤ KK-604
- ① KK-105
- ② KK-205
- ③ KK-305
- ④ KK-405
- ⑤ KK-605
- ① KK-106
- ② KK-206
- ③ KK-306
- ④ KK-406
- ⑤ KK-606



- ① KK-107
- ② KK-207
- ③ KK-307
- ④ KK-407
- ⑤ KK-607
- ① KK-108
- ② KK-208
- ③ KK-308
- ④ KK-408
- ⑤ KK-608
- ① KK-109
- ② KK-209
- ③ KK-309
- ④ KK-409
- ⑤ KK-609
- ① KK-110
- ② KK-210
- ③ KK-310
- ④ KK-410
- ⑤ KK-610
- ① KK-111
- ② KK-211
- ③ KK-311
- ④ KK-411
- ⑤ KK-611
- ① KK-112
- ② KK-212
- ③ KK-312
- ④ KK-412
- ⑤ KK-612



- ① KK-113
- ② KK-213
- ③ KK-313
- ④ KK-413
- ⑤ KK-613
- ① KK-114
- ② KK-214
- ③ KK-314
- ④ KK-414
- ⑤ KK-614
- ① KK-115
- ② KK-215
- ③ KK-315
- ④ KK-415
- ⑤ KK-615
- ① KK-116
- ② KK-216
- ③ KK-316
- ④ KK-416
- ⑤ KK-616
- ① KK-117
- ② KK-217
- ③ KK-317
- ④ KK-417
- ⑤ KK-617
- ① KK-118
- ② KK-218
- ③ KK-318
- ④ KK-418
- ⑤ KK-618



- ① KK-119
- ② KK-219
- ③ KK-319
- ④ KK-419
- ⑤ KK-619
- ① KK-120
- ② KK-220
- ③ KK-320
- ④ KK-420
- ⑤ KK-620
- ① KK-121
- ② KK-221
- ③ KK-321
- ④ KK-421
- ⑤ KK-621
- ① KK-122
- ② KK-222
- ③ KK-322
- ④ KK-422
- ⑤ KK-622
- ① KK-123A
- ② KK-223A
- ③ KK-323A
- ④ KK-423A
- ⑤ KK-623



■ メッシュパレット (375-17)



① **KK-101~123A**
 サイズ：400×400×1mm厚
 材質：エコユニボード (4.2mmφ穴4スミ)



② **KK-201~223A**
 サイズ：300×300×1mm厚
 材質：エコユニボード (4.2mmφ穴4スミ)

③ **KK-301~323A** ステッカー

サイズ：300×300mm
 材質：PVCステッカー



④ **KK-401~423A** ステッカー

サイズ：200×200mm
 材質：PVCステッカー



⑤ **KK-601~623** ステッカー (2枚1組)

サイズ：50×50mm
 材質：PPステッカー

ステッカーを貼るだけ! 手書き記入不要!
一目で分別内容がわかります!



コンテナ用マグネット



339-98 マグネット
 サイズ：375×310×0.8mm厚
 材質：ゴムマグネット



白無地マグネット



339-99 マグネット
 サイズ：310×310×0.8mm厚
 材質：ゴムマグネット

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
フット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

作業主任者職務表示板

安衛法で規定された作業種類を網羅。

<p>型枠支保工の組立て等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>地山の掘削 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>土止め支保工 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>足場の組立て等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業の進行状況を監視すること。 4. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>酸素欠乏危険 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業に使用する作業方法や作業内容が酸素欠乏を発生し、作業の安全を妨げ、危害を生ずることを防止すること。 2. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 3. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 4. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>酸素欠乏・硫化水素危険 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業に使用する作業方法や作業内容が酸素欠乏を発生し、作業の安全を妨げ、危害を生ずることを防止すること。 2. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 3. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 4. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 <p>作業主任者 氏名</p>
<p>木材加工用機械 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 木材加工用機械を取り扱う作業時、危険を回避すること。 2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。 3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 4. 作業中、器具、工具等の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>乾燥設備 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 乾燥設備を点検して異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 2. 乾燥設備の安全装置を点検し、異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 3. 乾燥設備の安全装置を点検し、異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 4. 乾燥設備の安全装置を点検し、異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>プレス機械 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プレス機械及びその安全装置を点検すること。 2. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 3. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 4. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたら直ちに停止し、直ちに点検を依頼すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>はい 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業の進行状況を監視すること。 4. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>ボイラ-取扱作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>
<p>ガス溶接作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>ガス溶接作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>エックス線作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>特定化学物質 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>林業架線作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>高圧室内作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>
<p>建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>有機溶剤 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業に使用する作業方法や作業内容が有機溶剤を発生し、作業の安全を妨げ、危害を生ずることを防止すること。 2. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 3. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 4. 作業の安全を確保するため、作業に使用するすべての作業方法を事前に点検し、作業の安全を確保すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>ずい道等の掘削等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>ずい道等の覆工 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>木造建築物の組立て等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 割削、工具、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>
<p>鉛作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>コンクリート破砕器 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>鋼構架設等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>コンクリート構架設等 作業主任者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業の方法及び作業の進捗を決定し、作業を指揮監督すること。 2. 材料の欠点の有無並びに割傷及び工具の点検を点検し、不良品を取り除くこと。 3. 作業中、要求性能規制止用器具等及び保護網の使用状況を監視すること。 <p>作業主任者 氏名</p>	<p>玉掛け技能資格者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 玉掛け作業は玉掛け技能資格者による作業であることを確保すること。 2. 玉掛け作業は玉掛け技能資格者の監督の下で行われることを確保すること。 3. 玉掛け作業は玉掛け技能資格者の監督の下で行われることを確保すること。 4. 玉掛け作業は玉掛け技能資格者の監督の下で行われることを確保すること。 <p>玉掛け技能資格者 氏名</p>	<p>安全衛生推進者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全衛生推進者は安全衛生に関する業務を行うこと。 2. 安全衛生推進者は安全衛生に関する業務を行うこと。 3. 安全衛生推進者は安全衛生に関する業務を行うこと。 4. 安全衛生推進者は安全衛生に関する業務を行うこと。 <p>安全衛生推進者 氏名</p>
<p>店社安全衛生管理者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 店社安全衛生管理者は店社安全衛生に関する業務を行うこと。 2. 店社安全衛生管理者は店社安全衛生に関する業務を行うこと。 3. 店社安全衛生管理者は店社安全衛生に関する業務を行うこと。 4. 店社安全衛生管理者は店社安全衛生に関する業務を行うこと。 <p>店社安全衛生管理者 氏名</p>	<p>垂直系建設機械等 運転資格者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 垂直系建設機械等運転資格者は垂直系建設機械等運転業務を行うこと。 2. 垂直系建設機械等運転資格者は垂直系建設機械等運転業務を行うこと。 3. 垂直系建設機械等運転資格者は垂直系建設機械等運転業務を行うこと。 4. 垂直系建設機械等運転資格者は垂直系建設機械等運転業務を行うこと。 <p>運転資格者 氏名</p>	<p>アーク溶接作業資格者の職務</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. アーク溶接作業資格者はアーク溶接作業を行うこと。 2. アーク溶接作業資格者はアーク溶接作業を行うこと。 3. アーク溶接作業資格者はアーク溶接作業を行うこと。 4. アーク溶接作業資格者はアーク溶接作業を行うこと。 <p>作業資格者 氏名</p>	<p>作業主任者用ステッカー</p> <p>作業主任者 氏名</p> <p>356-39 ステッカー サイズ：65×350mm 材質：PVCステッカー</p> <p>※作業主任者氏名の変更や2行記入用に使用してください。</p>		

共通 サイズ：500×400×1mm厚 材質：エコユニボード（穴4スミ）

看板
安全標識
黒板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
フシヨンドラム
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護具関連
（身につけるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
プロット
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

たれ幕



353-01



353-02



353-05



353-29



353-30



353-37



353-38



353-06



353-07



353-08



353-09



353-10



353-11



353-12



353-13



353-14



353-15



353-20A



353-21A



353-22A



353-23

共通 サイズ：1800×450mm 材質：ユニビニール（ハトメ穴4スミ） 〈付属品〉50cmヒモ4本 ※社名入れを承ります。

高所作業車用

共通 サイズ：900×350mm 材質：ユニビニール（ハトメ穴4スミ） 〈付属品〉ヒモ



353-51



353-52



353-54



353-55



353-56



353-57



高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕。巻きみや引っ掛かりに配慮しました。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

風抜けメッシュ標識(横断幕)

高所強風対策に風抜けのよいメッシュ素材を採用。

●風抜けのいいメッシュタイプ

メッシュ素材を使用しているため、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3。強風対策に最適です。

●簡潔デザイン&インパクトカラー

標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、インパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工しているため、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。



▲メッシュ部分

絶対出すまい 墜落災害

メッシュタイプ 352-30 / 布タイプ 352-01A

高所作業必ず使用 安全帯

メッシュタイプ 352-31 / 布タイプ 352-03

全員参加で ゼロ災害

メッシュタイプ 352-32 / 布タイプ 352-07

安全 + 第一

メッシュタイプ 352-36 / 布タイプ 352-24

今日も無事故でがんばろう!

メッシュタイプ 352-37 / 布タイプ 352-09

共通
メッシュタイプ：800×5400mm(ハトメ付)
布タイプ：870×5900mm(ハトメ付)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

保護具関連 (身に着けるもの)

安全ベスト	080
ヘルメット・ヘルメット関連	083
安全帯	087
腕章	089
救命胴衣	090
マスク	091
マリンメイト	091
高視認性レインウェア	091
安全長靴	091
安全靴	092

保護具関連(身に着けるもの)

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

安全ベスト

高輝度反射ベスト・V60型

- *用途に応じて選べる豊富なラインアップ
- *全種類とも、冬期でも割れにくい寒冷地対応の反射テープを使用

V60型(テープ幅 60ミリ、無地柄) ※50巾、70巾も取扱いあります。

- *着丈は60cm。ウエストは最大約130cmまで調整可能。
- *ネーム入れが可能。
- *選べる11種類。



V60-BW



V60-BL



V60-YL



V60-YW



V60-OL



V60-OW



V60-GL




V60-GW



V60-LBW



V60-LBL

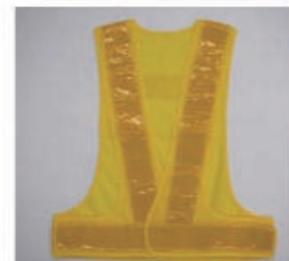

V60-YY

背中は無地60ミリ幅テープ



V60(T)型 背中台形シート付 テープ幅は60ミリ無地柄

- *台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです
- *ロゴ、ネーム入れが可能です
- *選べる8種類

台形シート寸法



V60-BW(T)



V60-BL(T)



V60-YL(T)



V60-LBW(T)



V60-OL(T)



V60-OW(T)



V60-GL(T)



V60-GW(T)

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

安全ベスト

超高輝度LED安全ベストシリーズ (テープ幅:60mm)

- * 用途に応じて選べる豊富なラインアップ
- * LEDは全色・超高輝度仕様
- * 冬期でも割れにくい『寒冷地対応』の反射テープを使用

LED安全ベスト LED輝度:14,000mcd



LED-BW LED-BW-B
LED-BW-Y



LED-BL LED-BL-Y



LED-YL LED-YL-Y



LED-OL LED-OL-Y



LED-OW LED-OW-B
LED-OW-Y



LED-GL



LED-LBW LED-LBW-B



LED-LBL



LED-GW LED-GW-B



LED-YW LED-YW-B



LED-YY LED-YY-Y

LED-00……赤色LED
LED-00-B…青色LED
LED-00-Y…黄色LED

背中台型シート付もあります。

《仕様》

- ◎ 電池寿命
マンガン電池×2本で約80時間
アルカリ電池×2本で約200時間
- ◎ 各色超高輝度LED×16ヶ使用
- ◎ マンガン電池2本付きですので、直ぐにご使用頂けます
- ◎ 着丈：約60cm、ウエスト約135cmまで対応
梱包：1着白箱入り、20着ケース入り、電池付



標準品の背面は逆A形
60ミリ幅のシート付
名入れができます



スイッチ付電池ケース

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全ベスト

高輝度反射ベスト・V70サイズ調整型

◀ スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます
MからLLサイズまで、あらゆる御要望に対応できます ▶

◀ウエスト▶ 96cm → 112cm → 140cm

◀着丈▶ 56cm → 62cm → 69cm

*テープ幅70ミリ、ダイヤモンド柄 背中横テープのみ無地で名入れ可能

*色目も他社にない9色を揃えました。



V70-BL-A



V70-BW-A



V70-YL-A



V70-OL-A



V70-OW-A



V70-GL-A



V70-GW-A



V70-LBL-A



V70-LBW-A



背面に70ミリ幅無地シート付
別注にて名入れも承ります

サイズ調整 高輝度発光帯

◀スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストの調整ができます▶

【着丈56cmか62cm、ウエスト90cmか136cmを調整】

*テープ幅50ミリ、色は下記の3色

【肩口部】




【胸部】



肩ズレ防止加工
左胸マジックテープ付



【黄】

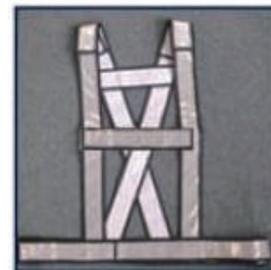

【白】



【ライムイエロー】

別注にて名入れも承ります

ショート丈反射ベスト

*ショート丈40cm
ウエスト最大 約130cm

テープ幅50ミリ

*背面は60mm幅テープで名入れ可能



V50-BW-S



V50-BL-S



V50-YL-S



V50-OL-S

バンドベスト

- 暗闇でとても光る反射材
- 生地面積が狭いので、夏場に着ても暑苦しくない
- 防寒着の上から着ても余裕のフリーサイズ
- フルハーネス安全帯装着時も脱ぎ着がラクチン
- 軽量 120g



イエロー



ブルー



オレンジ

看板
安全掲示板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
フラッシュドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シートその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

ヘルメット・ヘルメット関連

AA11-C

帽体 **ABS** バイザー **PC**

新開発HA3内装で快適にホールド



帽体 白 バイザー スモーク
帽体 スカイブルー バイザー スモーク



- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
- S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで、AA11-CSとして使用可
- 雨垂れ防止溝付き

AA11-CW

帽体 **ABS** バイザー **PC**

AA11-Cの大型通気孔付きタイプ



帽体 白 バイザー グリーン
帽体 黄 バイザー スモーク



- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
- スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
- S-1シールド一体型のK-11ライナーに換装することで、AA11-CSWとして使用可
- 雨垂れ防止溝付き

AA11-CS

帽体 **ABS** バイザー **PC**

シールド内蔵でも安定した装着感



帽体 ライトグレー バイザー スモーク
帽体 フレッシュグリーン バイザー スモーク



- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
- 新型シールド機構
- 雨垂れ防止溝付き

AA11-CSW

帽体 **ABS** バイザー **PC**

AA11-CSの大型通気孔付きタイプ



帽体 白 バイザー ブルー
帽体 スカイブルー バイザー スモーク



- ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用
- スライド式ワンタッチアゴひも標準装着
- 新型シールド機構
- 雨垂れ防止溝付き

帽体/バイザーカラー組合せ


AA11 ABS
組合せは
全10種



SYA-X

ABS COLOR 白 グリーン 黄 グリーン スカイブルー ビーフグリーン レッド 紺 ライトグレー

SYAがフィット感を向上してリニューアル

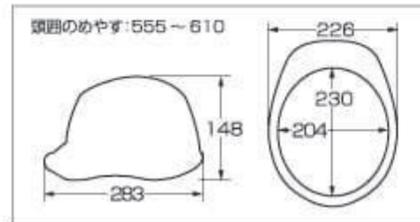

型式の名称	内装	ライナー	区分	重量(g)
SYA-X型X2E式	X2	-	人	345
SYA-X型X2E-SYA式	X2	SYA	人	360

- ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
- E1ワンタッチアゴひも標準装着
- 雨垂れ防止溝付き

- 飛来落下物用
 - 墜落時保護用ライナー入り
 - 電気用/7000V以下
- ※価格はメーカー希望小売価格(税別)です。(マーク、社名等の印刷・加工代・型代は含まれておりません。)
※商品は写真撮影のため、アゴバンド、みみひもを取りはずしております。

保護具関連(身に着けるもの)

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ヘルメット・ヘルメット関連

ヘルタイ

特許
第5507211号



377-901 (赤)



377-902 (ピンク)



377-903 (黄) 蛍光



377-904 (青)



377-905 (緑)

共通 サイズ：90×310mm 材質：ネオプレンゴム (ピンクと黄は蛍光色)

ヘルタイ用ネームカバー



377-501



377-502



377-503



377-504



377-505



377-506



377-508




377-509



377-511



377-512



377-513




377-514 **NEW**



377-507 (無地)

■寸法図 (mm)

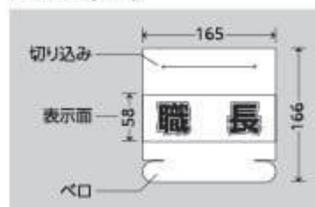

ホイッスル

ホイッスルホルダー

※紐付で、引っぱると戻ります。ホイッスル付。



377-68 (満なし用)



377-68X (満あり用)

ホイッスル



377-69 材質：真ちゅう
377-70 材質：プラスチック

電子ホイッスル



377-87
単4乾電池2本使用

ヘルメット収納用品

ヘルラック (エコラック)

※ヘルメットは別売です。



377-81 (6個掛用)

サイズ：240×1650mm 材質：再生PP (付属品) ビス12本、ワッシャー12個、名札シール6枚 ※2個掛用3セット入り、お客様組立品

横連続例

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ヘルメット・ヘルメット関連

ヘルメット用ステッカー

共通 サイズ: 35mmφ 材質: PPステッカー **2枚1シート**

ステッカー

- | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

371-01 (白無地) **10枚1シート**
 サイズ: 35mmφ
 材質: PPステッカー

371-02 **10枚1シート**
 サイズ: 35mmφ
 材質: PPステッカー

371-03 **10枚1シート**
 サイズ: 40mmφ
 材質: PPステッカー

371-04 **10枚1シート**
 サイズ: 50mmφ
 材質: アクリル(反射)

保護具関連 (身に着けるもの)

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ヘルメット・ヘルメット関連

ヘルメット用ステッカー

教育修了者ステッカー



371-25 10枚1シート
サイズ: 23×73mm
材質: PPステッカー



371-26 10枚1シート
サイズ: 53×35mm
材質: PVCステッカー



※黄色のステッカーを剥がすと、新規入場者教育修了証の文字が現れます。



371-30
共通 サイズ: 30×70mm 材質: PPステッカー 10枚1シート



371-31



371-32



371-28

血液型ステッカー



371-33 10枚1シート
サイズ: 40×80mm
材質: PPステッカー



371-29 10枚1シート
サイズ: 30×100mm
材質: PPステッカー



371-34 10枚1シート
サイズ: 30×100mm
材質: PPステッカー
(ハーフラミ加工)



371-36A 10枚1シート
サイズ: 43×62mm
材質: PPステッカー
(ハーフラミ加工)

十字ステッカー 他

ステッカー



371-10 10枚1組
サイズ: 45×45mm
材質: PPステッカー



371-11 10枚1組
サイズ: 120×120mm
材質: PVCステッカー



371-12 再帰反射 5枚1組
サイズ: 120×120mm
材質: アクリル



371-13 10枚1組
サイズ: 120×120mm
材質: PVCステッカー



ヘルメットの上部に貼ってお使いください。(371-11)

安全帯使用確認ステッカー

ステッカー (10枚1組)

- 安全帯の使用徹底を確認する蛍光ステッカーです。
- 墜落防止の意識向上をはかるために、安全帯のフック両側面とフック下に貼付けて使用します。

※ロック機能が損なわれる可能性がありますので、可動部分には絶対に貼付けないでください。

蛍光色がよく目立つ!



335-27R (蛍光赤)



335-27Y (蛍光黄)



335-29R (蛍光赤)



335-29Y (蛍光黄)

共通 サイズ: 77×120mm
材質: 蛍光ステッカー
(フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚入)



共通
サイズ: 110×136mm
材質: 蛍光ステッカー
(フック用ステッカー2枚、フック下用ステッカー1枚入)



335-28R (蛍光赤)



335-28Y (蛍光黄)



335-30R (蛍光赤)



335-30Y (蛍光黄)

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全帯

胴ベルト型墜落制止用器具

安全帯 TB-DIA-599C



- 使いやすさと安全性を両立したエコノミータイプ。
- キングの起きにくい八つ打ちロープ
- フックハンガー付き。

胴ベルト	ランヤード	重さ
幅50mm×長さ1,150mm	八つ打ち 直径10mm×標準長さ1,500mm	約895g

リトラ安全帯 TB-RN-590



- シンプルな単機能巻取器。
- ショックアブソーバ・ロリップ環標準装備。

胴ベルト	ランヤード	重さ
幅50mm×長さ1,200mm	織ロープ 幅18mm×有効長さ1,400mm	約1,195g

ノビロン安全帯 TB-NV-OT593



- 伸縮自在・軽量・コンパクトな“ノビロン”ランヤード付き
- 着脱し易いワンタッチバックル
- ショックアブソーバ・ロリップ環標準装備。

胴ベルト	ランヤード	重さ
幅50mm×長さ1,200mm	伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1,100~1,200mm、(伸長時)1,550mm	約1,090g

2wayリトラ安全帯 TB-TRN-599



- 切替式。
- ① 織ロープ長さを任意に選択できる使い方
- ② 織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方
- 最短の長さで停止するロック機能付き
- ショックアブソーバ・ロリップ環標準装備。

胴ベルト	ランヤード	重さ
幅50mm×長さ1,200mm	織ロープ 幅15mm×有効長さ1,400mm	約1,275g

2丁掛け安全帯

ランヤード + 補助ロープ

TB-NV-2-593-NV



TB-ORL-2-593-SRBT



- フック掛け替え時の無胴網状態をなくして墜落災害をシャットアウト。
- TB-NV-2-593-NVは伸縮自在・軽量・コンパクトな“ノビロン”ランヤード付き。
- TB-ORL-2-593-SRBTは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手でできるワン・ハンドリトラと、補助ロープにロープ有効長さ1mの常時巻取式SRリトラ付き。

型番	胴ベルト	主ランヤード	副ランヤード	重さ
TB-NV-2-593-NV	幅50mm×長さ1,200mm	伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1,100~1,200mm、(伸長時)1,550mm	伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)800~850mm、(伸長時)1,050mm	約1,715g
TB-ORL-2-593-SRBT	(アルミスライドバックル)	織ロープ 幅15mm×有効長さ1,400mm	織ロープ 幅15mm×有効長さ1,000mm	約1,930g

ワークポジショニング用器具 (傾斜面作業用)

傾斜面作業用ベルト WP-A-1



- 法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用します。

胴ベルト	バックサイドベルト全長	バックサイドベルト幅	重さ
幅50mm×長さ1,200mm	1,300mm	180mm	約1,490g

傾斜面作業用ロリップ KS-1



- 傾斜面用安全帯と併用して利用する重作業用ロリップです。

適用親綱	ランヤード	重さ
直径16~18mm	直径12mm×標準長さ400mm+フック FS-51L 2本付き	約1,570g

親綱



- ロリップの親綱としてご使用いただけるロープです。

型番	ランヤード	重さ
L-10TP	三つ打ロープ 直径16mm×長さ10m FS-90 フック付き	約2,016g
L-20TP	三つ打ロープ 直径16mm×長さ20m FS-90 フック付き	約3,299g
L-30TP	三つ打ロープ 直径16mm×長さ30m FS-90 フック付き	約4,629g

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全帯

フルハーネス型墜落制止用器具

スマートハーネス TH-SM510-OT



- 形状保持パッドを背面部に標準装備。装着時のベルトの裏返りや絡まりを防ぎます。
- クッション性に優れたパッドによって肩や腿部のベルトの食い込みを軽減します。
- 背面のパッドには視認性を高め、夜間作業時の安全性を確保する反射材付き。
- 墜落制止時の身体保持性能に優れたV型腿ベルト。

ベルト色 BL4 BLK

腿ベルト	ベルト	胸ベルト	肩ベルト	重さ
幅45mm(V型)/ワンタッチバックル	幅45mm	幅30mm	なし	約1,135g

黒影ハーネス TH-504-OT



- 腿ベルトは左右が独立していて、束縛感が少なく動きやすい水平型。
- 付属の固定具を使って肩ベルトを取付けられます。多くの工具を携帯する作業時に便利。
- 水平型腿ベルトなのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。

ベルト色 DG

腿ベルト	ベルト	胸ベルト	肩ベルト	重さ
幅45mm(水平型)/ワンタッチバックル	幅45mm	幅30mm	幅50mmベルト取付可能	約1,035g

フルハーネス用ランヤード

SRリトラ THL-TR93-21KS-R23



- 巻取器を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
- フックハンガー付き

ランヤード	フック	重さ
巻取式 幅15mm×長さ1,600mm	FS-93(軽量)	約915g

ノビロン THL-NV93SV-21KS-R23



- 使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりが防げます。
- フックハンガー付き

ランヤード色 BK SL BL RE

ランヤード	フック	重さ
伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1,150~1,250mm、(伸長時)1,600mm	FS-93SV(軽量・SV回転)	約915g

安全帯胸ベルト・フルハーネスオプション

安全帯胸ベルト



型番	胸ベルト	重さ
TUB-NS5N	幅50mm×長さ1,200mm(アルミバックル)	約220g
TUB-SOTN	幅50mm×長さ1,200mm(ワンタッチバックル)	約350g

着脱式連結ベルト NR-2-DG



- ベルブロックやウルトラロックなどの接続が胸前で行えます。

フックハンガー R-23-45



- ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。

ランヤードホルダー R-26-45



- ランヤードを使用しない時は邪魔にならないよう、ロープを束ねてフックが掛けられます。

墜落防止装置

ウルトラロック



- ワイヤロープ巻取式の墜落防止器具です。
- 合成繊維ロープを使用できない高温高熱の作業現場および移動範囲の広い作業に適しています。

型番	ワイヤロープ	重さ
UL-105	直径4.3mm×長さ10m(ステンレスワイヤ)	約4.9kg
UL-205	直径4.3mm×長さ20m(ステンレスワイヤ)	約6.7kg

ベルブロック



- ベルト巻取式の墜落防止器具です。
- 建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止します。

型番	ベルト	重さ
BB-150-SN	幅25mm×長さ約15m	約4.6kg
BB-60-SN	幅18mm×長さ約5.8m	約1.4kg
BB-35-SN	幅18mm×長さ約3.6m	約1.3kg

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

腕章

サイズ	材質	その他
90×380mm	ビニール製	ひも付き、安全ピン付き

WAN-101	WAN-102	WAN-103	WAN-104	WAN-105
WAN-106	WAN-107	WAN-108	WAN-109	WAN-110
WAN-111	WAN-112	WAN-113	WAN-114	WAN-115
WAN-116	WAN-117	WAN-118	WAN-119	WAN-120
WAN-121	WAN-122	WAN-123	WAN-124	WAN-125
WAN-126	WAN-127	WAN-128	WAN-129	WAN-130
WAN-131	WAN-132	WAN-133	WAN-134	WAN-135
WAN-136	WAN-137	WAN-138	WAN-139	WAN-140
WAN-141	WAN-142	WAN-143	WAN-144	WAN-145
WAN-146	WAN-147	WAN-148	WAN-黄無地	WAN-赤無地
WAN-白無地	WAN-緑無地			

ファスナー付腕章 (安全ピンタイプ)



366-92A (白無地)	848-40A (黄無地)	848-41A (緑無地)
848-42A (赤無地)	848-43A (青無地)	



共通
サイズ：90×420mm
材質：軟質ビニール (マジックテープ付・上部安全ピン付)
(付属品) 記入用紙1枚 (70×220mm)

保護具関連 (身に着けるもの)

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

救命胴衣

オーシャンDX-5型・C-Ⅲ型・C-Ⅱ型

定番のC-Ⅱ型 (小型船舶用)、
港湾・海上工事でも使用できるC-Ⅲ型・DX-5型 (作業用兼小型船舶用)

※小型船舶用救命胴衣は総トン数20トン未満の船舶検査時に法定備品として積載が必要。※作業用救命衣は、船舶所有者が船体外板の塗装等のげん外作業を行わせる場合、または、甲板上で漁ろう作業を行わせる場合に作業従事者に着用させなければならない。※陸上での作業は、C-Ⅱ (小型船舶用) でも使用可能

通気性が良い背抜きタイプ

大きめのサイズでゆったり

背中に動きやすいギャザー付



仕様

- 作業用救命衣 (小型船舶兼用)
- 型式承認番号: 第4030号
- サイズ: 胸囲120cmまで
- 適応体重: 85kgまで
- 浮力: 8.3kgf
- 重量: 430g

POINT 03 背抜きタイプ

仕様

- 作業用救命衣 (小型船舶兼用)
- 型式承認番号: 第3671号
- サイズ: 胸囲120cmまで
- 適応体重: 90kg
- 浮力: 8.8kgf
- 重量: 450g

仕様

- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号: 第3670号
- サイズ: 胸囲120cmまで
- 適応体重: 90kgまで
- 浮力: 8.7kgf
- 重量: 430g

オーシャンDX-5型

オーシャンC-Ⅲ型

オーシャンC-Ⅱ型

自動膨張式救命胴衣

自動膨張 船舶検査 作業用

水を感じし、自動膨張する補助機能付

着用イメージ



OPTION

国土交通省の型式承認試験の新基準に
対応 (2013年改正)。
水没するなど、ポンペを使用した際は、
交換用の替ポンペを装着すれば、再度
使用可能。
※ポンペのカートリッジに、使用期限が記載
されているので、定期的に交換を行い、ご使
用ください。

替ポンペ&カートリッジについて

※2015年5月にリニューアルしたため、
現行品 (型式: UMK-A33G) と旧品 (型
式: K-A20) のどちらかを指定くださ
い。(救命胴衣の本体内部に記載されて
いる製造年月日をご確認ください。)

CLOSE-UP

膨張時のライフジャケットの構造

POINT 01 気室
ナイロン織布ウレタン
コーティング海上で
目立つ黄色

POINT 02 ガス充気装置
この部分に水が入ると
自動膨張補助機能が
作動し膨張

POINT 03 再発反射材
高強度マイクログ
プリズム方式

POINT 04 送気口蓋
空気の補充と排気箇所

POINT 05 ホイッスル
首で存在を知らせ、救助
を求める



規格/タイプ	カラー
LG-1 ショルダータイプ	レッド ブルー ブラック
UMK-A33G * 替ポンペ&カートリッジ	

※2015年4月以前に製造された救命胴衣の替ポンペをお求めの際は、お問い合わせください。

手動膨張式救命胴衣

手動膨張 船舶検査

手でひもを引いて膨張させるショルダータイプ



仕様

- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号: 第4672号
- サイズ: 肩紐 / 120cmまで
適応体重 / 100kg
- 浮力: 10.6kgf
- 重量: 620g

規格/タイプ	カラー
LG-3 ショルダータイプ	レッド ブルー ブラック
UMK-M17G * 替ポンペ&カートリッジ	

救命浮環

小型船舶の法定備品や
防災用品として

船舶検査



仕様

- 素 材: ポリエステル PVC
コーティング帆布
- 浮力材: 耐油性ポリスチレン独立
発泡体

P-300
[型式承認番号 第4075号]
●サイズ: 外形550×内径300×厚さ70mm
●浮力: 13.4kgf
●重量: 795g
●救命索: 約15m

P-160
[型式承認番号 第3428号]
●サイズ: 外形400×内径160×厚さ80mm
●浮力: 8.7kgf
●重量: 540g
●救命索: 約15m

規格/タイプ
P-300
P-160

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

マスク

簡易マスク

(区分DS2)

ハイラック 350型

2本ひも式



感染対策マスクのスタンダードタイプ

規格/国家検定合格: 第TM339号 区分DS2
米国NIOSH N95合格: TC-84A-4342

- 特長/
- インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)
 - フィット性、装着感に優れたFF(フリーフィット)リップを採用
 - しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能

防毒マスク

(吸収缶別売)



有毒ガスの種類にあわせて
選べる吸収缶

379-10

国家検定合格品

	社内基準値	平均実測値
吸気抵抗	25Pa以下	12Pa
排気抵抗	45Pa以下	31Pa
二酸化炭素濃度上昇値/死積	0.5%以下/200cm ³ 以下	0.36% / 144cm ³
質量	117±20g	118g

別売品のご案内

防毒マスク用
吸収缶



※必ずガスの種類を確認してからご購入ください。

- 379-11 有機ガス用
- 379-05 ハロゲンガス用
- 379-06 酸性ガス用
- 379-07 アンモニアガス用
- 379-08 亜硫酸ガス用
- 379-09 硫化水素用

防じんマスク

(区分RL1)



フィルター

379-12 (付属品) マイティミクロンフィルター1枚
国家検定合格品

	社内基準値	平均値
粒子捕集効率	80.0%以上	94.8%
吸気抵抗	50±20Pa	63Pa
排気抵抗	40±23Pa	44Pa
質量	76±15g	78g

別売品のご案内

防じんマスク用
マイティミクロン
フィルター



379-13 10枚1組

マリンメイト



※トレパンタイプもあります。
サイズ/S、M、L、LL、3L、4L、5L

高視認性レインウェア

Si-911

耐水圧 10,000mm
透湿度 2,000g/㎡



素材 オックスフォード/S-TEX

素材: オックスフォード S-TEX
反射材: 高輝度ガラスビーズ反射材

サイズ	ジャケット				パンツ	
	着丈	胸囲	袖丈	総丈	股下	腰回り
M	72.5	88.5	88.5	106	72.5	112
L	75	91	91	108.5	74	117
XL	77.5	93.5	93.5	111	75.5	112
2XL	80	96	96	113.5	77	127
3XL	82.5	98.5	98.5	116	78.5	132

Si-911 蛍光イエロー M	Si-911 蛍光オレンジ M
Si-911 蛍光イエロー L	Si-911 蛍光オレンジ L
Si-911 蛍光イエロー XL	Si-911 蛍光オレンジ XL
Si-911 蛍光イエロー 2XL	Si-911 蛍光オレンジ 2XL
Si-911 蛍光イエロー 3XL	Si-911 蛍光オレンジ 3XL

安全長靴

安全プロハークス

870

2color

○●

サイズ(cm)

23.0、24.0、24.5、25.0(M)、
25.5、26.0(L)、26.5、27.0(LL)、
28.0(XL)、29.0、30.0



マイ軽快胴付長



■黒 C0080AA



- サイズ: 24.0~26.0cm、27.0cm、28.0cm
- 脇丈: 131.0cm (26.0cmの場合)
- 仕様: ズボン部: 0.45mm厚
両面PVC生地 (耐油配合)、
ブーツ部: ソナG3ネオ耐油

保護具関連(身に着けるもの)

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

安全靴

安全靴シモン



ウォーキングセフティ

SX3層底F
 HYBRID SOLE

 優れた耐滑性と快適性 もっと歩きたくなる安全靴
 SX3層底Fソールのベーシックモデル

 規格: JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF 合格
 甲皮: 牛革+メッシュ
 先芯: ワイドACM樹脂先芯
 靴底: SX3層底Fソール

WS 1 1 黒



標準重量: 800g



WS 4 4 黒



標準重量: 1005g

サイズ	EEE	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

トリセオ

SX3層底
 HYBRID SOLE

 8511
 規格: JIS T 8101 革製S種
 <普通作業用>E 合格
 甲皮: 銀付牛革
 先芯: ワイドACM樹脂先芯
 靴底: SX3層底


標準重量: 800g

8511 ブルー



標準重量: 800g

8512 黒/グレー



標準重量: 840g

8518 赤/黒



標準重量: 870g

 8512/8518
 規格: JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E 合格
 甲皮: 牛革 (スムーズ仕上)
 先芯: ワイドACM樹脂先芯
 靴底: SX3層底

サイズ	EEE	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

軽技A+



A種認定品

 シモンのプロテクティブ
 スニーカーの中で
 最軽量を誇るシリーズ
 かかと部の衝撃吸収に優れる

 甲皮: 人口皮革+メッシュ
 先芯: ワイド樹脂先芯
 靴底: EVA+ラバー
 反射材付
KA 2 1 5 黒/赤
脱着容易なスリッポンタイプ

標準重量: 520g

KA 2 1 1 黒



標準重量: 570g

KA 2 1 1 ブルー



標準重量: 570g

KA 2 1 8 黒



標準重量: 590g

サイズ	EEE	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

ミズノ プロテクティブスニーカー ALMIGHTY LS


 レッド×シルバー×ブラック
 C1GA170062
 サイズ/22.5~28.0・29.0 (EEE)

 ホワイト×レッド×ブラック
 C1GA170001
 サイズ/22.5~28.0・29.0 (EEE)

 グレー×ブラック×グリーン
 C1GA170005
 サイズ/24.5~28.0・29.0 (EEE)

 ネイビー×シルバー×グリーン
 C1GA170014
 サイズ/24.5~28.0・29.0 (EEE)

 イエロー×ホワイト×ブラック
 C1GA170145
 サイズ/24.5~28.0・29.0 (EEE)

 ホワイト×オレンジ×ネイビー
 C1GA170101
 サイズ/24.5~28.0・29.0 (EEE)

 レッド×ブラック
 C1GA170162
 サイズ/24.5~28.0・29.0 (EEE)

保護具関連 (身に着けるもの)

看板
安全掲示板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

建築 道路資材

カーブミラー	94
ロープ・マット	96
のりいれ隊	98
仮設停止線	98
ピタリング	98
点字パネル	99
ガイドポール	100
段差スロープ・コーナー	100
タイヤストッパー	100
パッチングクリップ	100
反射テープ	101
反射シート	102
路面テープ	103
ポストコーン	104
デリネーター	104
蓄圧式粉末ABC消火器	105
道路標識	106

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

カーブミラー

■ アクリルミラー

アクリルミラーは独自の真空蒸着技術により自社生産された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです。また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です。



φ600 一面鏡



φ600 二面鏡

500×600 一面鏡

丸形



	※品番	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	標準取付金具	推奨支柱
一面鏡	1MAC0600S	φ600	R2200	3.0t	φ76.3用	φ76.3×3600
	1MAC0800S	φ800	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC1000S	φ1000	R3600	3.0t	φ89.1用	φ89.1×4400
二面鏡	1MAC0600W	φ600	R2200	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC0800W	φ800	R3000	3.0t	φ76.3用	φ89.1×4400
	1MAC1000W	φ1000	R3600	3.0t	φ76.3用	φ101.6×4800

角形



	※品番	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	標準取付金具	推奨支柱
一面鏡	1MAC5060S	500×600	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×3600
	1MAC6080S	600×800	R3600	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
二面鏡	1MAC5060W	500×600	R3000	3.0t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MAC6080W	600×800	R3600	3.0t	φ76.3用	φ89.1×4400

【設置基準合格品】

※本体+標準取付金具のみの品番となります。(単位: mm)

■ ステンレスミラー

ステンレスミラーは、耐熱・耐衝撃性を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。



φ600 一面鏡

支柱取付金具 : 1個
M8×55 根角ボルト・ナット : 1組
M12×75 根角ボルト・ナット : 4組

取付金具 (一面鏡)



450×600 一面鏡

丸形



	※品番	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	標準取付金具	推奨支柱
一面鏡	1MSK0600S	φ600	R2200	0.8t	φ76.3用	φ76.3×3600
	1MSK0800S	φ800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MSK1000S	φ1000	R3600	1.0t	φ89.1用	φ89.1×4400
二面鏡	1MSK0600W	φ600	R2200	0.8t	φ76.3用	φ76.3×4000
	1MSK0800W	φ800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ89.1×4400
	1MSK1000W	φ1000	R3600	1.0t	φ76.3用	φ101.6×4800

角形



	※品番	鏡面サイズ	曲率半径	板厚	標準取付金具	推奨支柱
一面鏡	4MHZ4560S	450×600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×3600
	4MHZ6080S	600×800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
二面鏡	4MHZ4560W	450×600	R2200	0.9t	φ76.3用	φ76.3×4000
	4MHZ6080W	600×800	R3000	0.9t	φ76.3用	φ89.1×4400

【設置基準合格品】

※本体+標準取付金具のみの品番となります。(単位: mm)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

カーブミラー

アンゼンミラー



アンゼンミラー アクリル

丸形 φ300 φ400 φ500

	※品番	A鏡面 サイズ	B製品 サイズ	C フード	曲率 半径	推奨支柱
一面鏡	1AAC0301S	φ300	φ310	50	R600	φ34.0×2400
	1AAC0401S	φ400	φ405	60	R806	φ34.0×2400
	1AAC0501S	φ500	φ505	60	R806	φ48.6×2400
二面鏡	1AAC0301W	φ300	φ310	50	R600	φ34.0×2400
	1AAC0401W	φ400	φ405	60	R806	φ34.0×2400
	1AAC0501W	φ500	φ505	60	R806	φ48.6×2400

※本体+付属取付金具のみの品番となります。(単位:mm)



φ300 一面鏡

φ400 一面鏡

アンゼンミラー ステンレス

丸形 φ320 φ490

	※品番	A鏡面 サイズ	B製品 サイズ	C フード	曲率 半径	推奨支柱
一面鏡	4AST0320S	φ320	φ346	42	R650	φ34.0×2400
	4AST0490S	φ490	φ516	46	R1200	φ48.6×2400
二面鏡	4AST0320W	φ320	φ346	42	R650	φ34.0×2400
	4AST0490W	φ490	φ516	46	R1200	φ48.6×2400

※本体+付属取付金具のみの品番となります。(単位:mm)



φ490 一面鏡



195×295 一面鏡

角形 195×295 350×450

	※品番	A鏡面 サイズ	B製品 サイズ	C フード	曲率 半径	推奨支柱
一面鏡	4AST1929S	195×295	225×320	50	R800	φ34.0×2400
	4AST3545S	350×450	380×490	60	R1200	
二面鏡	4AST1929W	195×295	225×320	50	R800	φ34.0×2400
	4AST3545W	350×450	380×490	60	R1200	

※本体+付属取付金具のみの品番となります。(単位:mm)

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ロープ・マット

ロープピン

ロープピン L=1200 (メッキ・塗装)



ロープピン L=1500 (メッキ・塗装)



トラロープ



9m/m×100m, 200m
12m/m×100m, 200m



光るトラロープ
12m×100M

プラスチックチェーン




名称	規格	色
プラスチックチェーン	6φ×50m巻	黄

※他色、他サイズも取り扱っております。

コードプロテクター



- 工場内や道路でのコードの保護に最適。
- 耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。

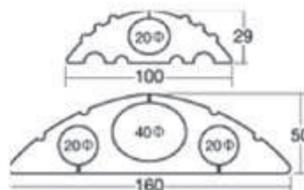

名称	規格
コードプロテクター	20φ (20φ×10M巻)
	40φ (40φ×4M巻)

旗付トラロープ 6mmトラロープ使用

旗付ロープ(赤)

100M巻(3Mピッチ)
20M巻(2Mピッチ)



旗付ロープ(黄)

100M巻(3Mピッチ)
20M巻(2Mピッチ)



エコ歩行者マット



再生材料を85%以上使用
再生プラスチック
エコマーク認定番号 第09131022号



歩行者マットホルダー

- 歩行者の安全通路を確保します。
- 樹脂製のため、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
- 表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。

名称	規格	色
エコ歩行者マット	3t×600w×3.6M巻	グリーン

すべり抵抗係数	状態	乾燥	湿潤
	平均値		0.53

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材


ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ロープ・マット

エコB山マット

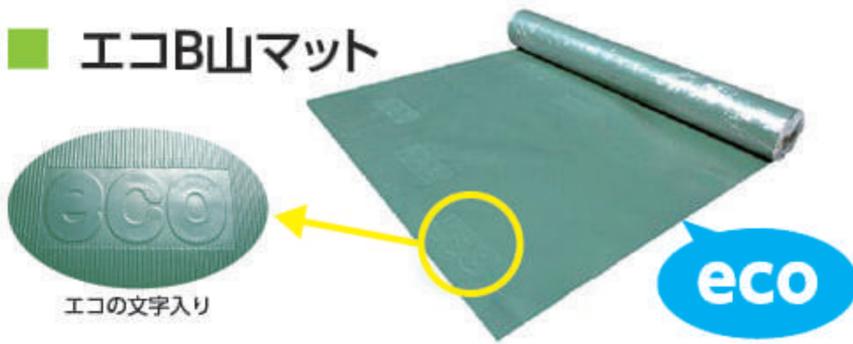

- 再生材料を63%以上使用、再生プラスチック エコマーク認定番号 第11131012号
- 再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます!(ecoの文字入り)
 - 従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします。(当社比)
 - 樹脂の性質により、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。

名称	規格	色	材質/重量
エコB山マット	2t×1m×10m	グリーン	再生樹脂/20kg

すべり抵抗係数	状態	乾燥	湿潤
	平均値	0.62	0.69


ポイントゴムマット



- 表面のイボ状加工が、全方向への滑り止めを実現。
- 水はけが良く、掃除も簡単!
- 多目的な用途に使用可能!

名称	規格	色	材質
ポイントゴムマット	3t×1m×10m巻	表:緑 裏:黒	ゴム製 (重量40kg)

筋入りゴムマット (B山マット)

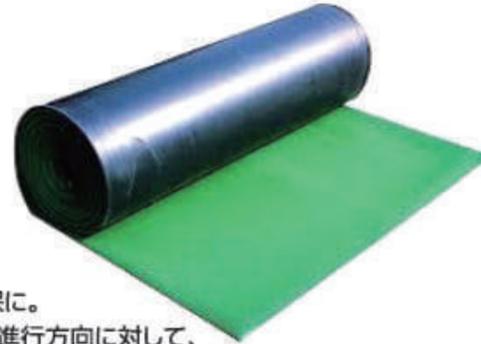

- 安全通路の確保に。
- ヨコ筋タイプは進行方向に対して、ヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。

名称	規格	色	材質/重量
筋入りゴムマット タテ筋タイプ	3t×1m×20m巻	表:緑 裏:黒	ゴム製/80kg
筋入りゴムマット ヨコ筋タイプ	3t×1m×10m巻		ゴム製/40kg

すべり抵抗係数	状態	乾燥	湿潤
	平均値	0.45	0.48

ワンツーマット



標準寸法



厚さ×幅×長さ	重量
5m×1m×2m	12kg
10m×1m×2m	24kg
15m×1m×2m	36kg
20m×1m×2m	48kg

※上記以外の寸法についてのご相談も承ります。

BAN BAN



- 敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
- 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計。
- 営業用ライトバンにも楽に積める910×1,820サイズ。
- 耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製、約60℃～-60℃の環境下でも使えます。
- 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
- オリジナルカラー製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります。

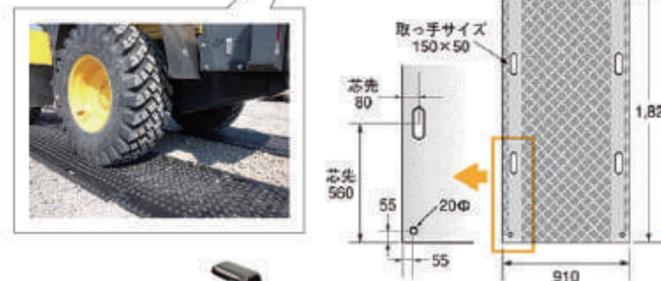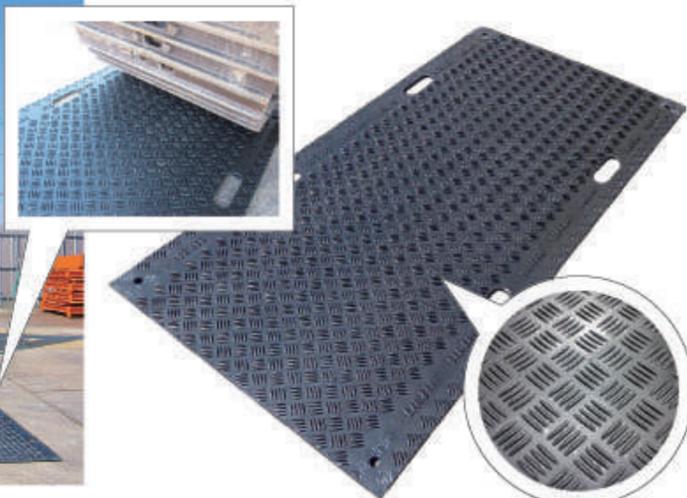

ジョイントパーツ(別売)

名称	サイズ	厚み	重量
BANBAN 両面リブ	910×1820mm	総厚18.5mm	23kg
	1220×2440mm	〈ベース:12.5mm、リブ:3mm(両面)〉	41kg
BANBAN 片面リブ	910×1820mm	総厚15.5mm	22.5kg
	1220×2440mm	〈ベース:12.5mm、リブ:3mm(片面)〉	39.5kg

- ブリッジとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使用できません。
 - クローラーでの使用は、状況により摩耗を早める事があります。
 - ポリエチレンを主体とした樹脂製品ですので、従来の敷き鉄板の様な強度はありません。ご利用の際はご理解のうえ正しくご使用ください。
- ※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。

看板
安全
掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)


建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品


のりいれ隊 (段差解消ゴムスロープ)

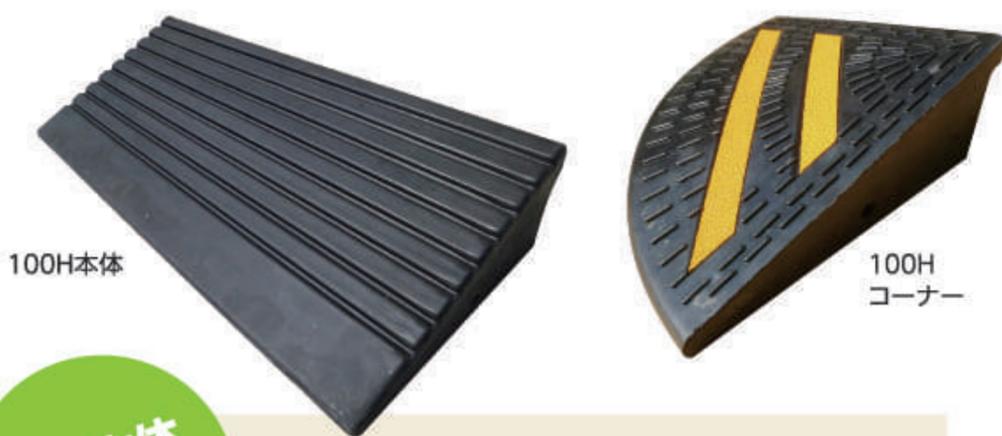

100H本体

100H
コーナー


50H本体
新登場!

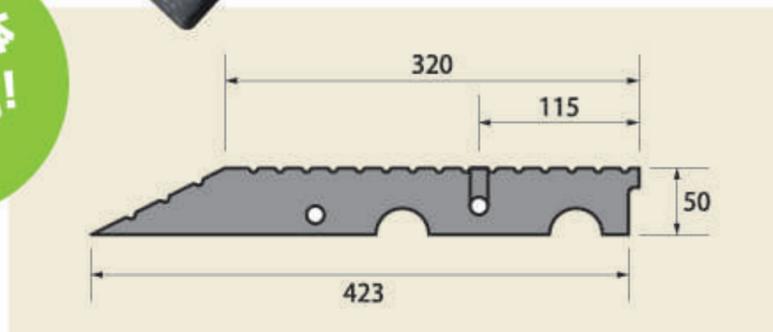

高さ50mmで使用



高さ200mmで使用

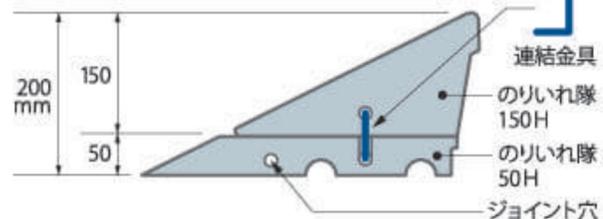

- タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
- 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。
- 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。

名称	規格	入数
100H本体	95×250×600 (8kg)	4枚 (接続ボルト付)
100Hコーナー	95×250×250 (2kg)	2枚 (接続ボルト付)
150H本体	145×330×600 (17kg)	2枚 (接続ボルト付)
50H本体	50×420×600 (12kg)	2枚 (接続ボルト付)

※50H・150Hは本体のみ。

組み合わせにより、お好みの幅にセットできます。



例: 本体5枚 + コーナー2枚 全幅3500mm

仮設停止線



- 簡単に設置ができ、移動が可能です。


名称	規格	色
仮設停止線	10t×190W×2,300L	白

仮設停止線重量タイプ




- 重量タイプなので風の強い所でも安心です。
- 黒ゴムと白ゴムの一体成形により、白ゴムがはがれる心配がありません。

⚠ 路面状況や交通条件により、プライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる可能性があります。



名称	規格	色	入数
仮設停止線重量タイプ	10t×300W×3,000L 上部白ゴム50W×2本	黒/白ライン	2巻


ピタリング

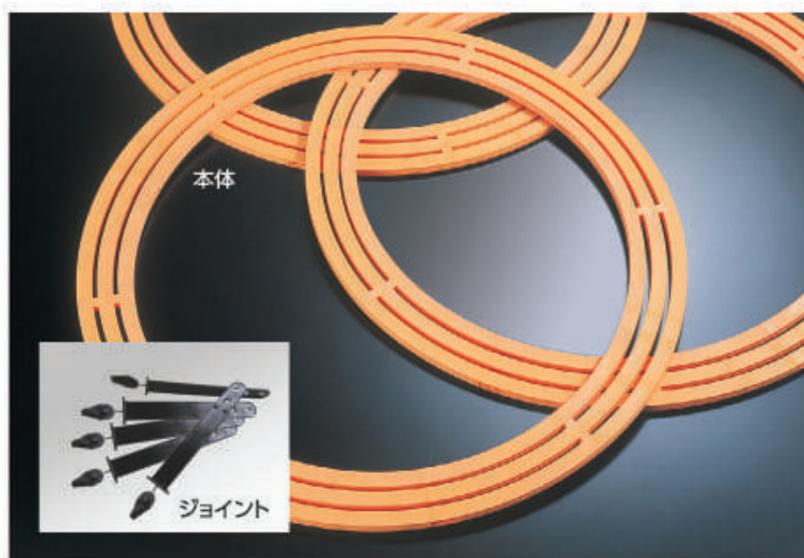

- 円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、僅かな設置面で抵抗力を最大限に発揮。
- ジョイント構造のため損傷した場合でも部分交換が可能。
- 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。
- プライマー等での粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。



⚠ 急ブレーキの発生しやすい場所(カーブや交差点付近等)での使用は避けて下さい。



梱包内容(1ケース)

本体	オレンジ・緑・赤	9個
ジョイント	黒	15個

PAT.商品

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット


その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

点字パネル

エコ点字パネル (再生エラストマー樹脂使用)

ポイントタイプ 400角



300角




ラインタイプ 400角



300角



ホームタイプ

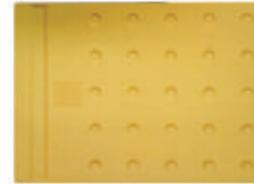

300角/400角/ホームタイプ
エコマーク認定番号: 07131034
再生材料: 再生プラスチック・再生ゴム

- ポイントタイプ300角/再生材料を57%使用
- ラインタイプ300角/再生材料を61%使用
- ポイントタイプ400角/再生材料を55%使用
- ラインタイプ400角/再生材料を59%使用
- ホームタイプ/再生材料を59%使用

- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
- 促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。

- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。
- 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。
- JIS規格適合製品です。

名称	規格	色
エコ点字パネル	ポイントタイプ	黄
	ラインタイプ	
	ホームタイプ	
プライマー	0.8kg	

※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分

すべり抵抗係数

状態	平均値
乾燥	0.82
湿潤	0.63



点字マット (ラインタイプ)

- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
- 接着は両面テープ、釘などで固定してください。

路面状況や交通条件により、プライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる可能性があります。

名称	規格	重量
点字マット	600×1800	7kg



点字マット (折畳み式)

- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一時的な使用でプチルテープのあとを残したくない時におすすめ。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。


名称	規格
300角ライン	400w×1850L (6枚1列)
300角ポイント	710w×1020L (3枚2列)
ホームタイプ	460w×1850L (6枚1列)

※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどでお願いします。

300角ポイントタイプ




300角ラインタイプ

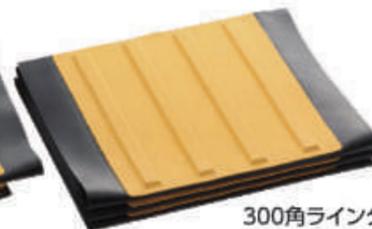


ホームタイプ



コロバンマット

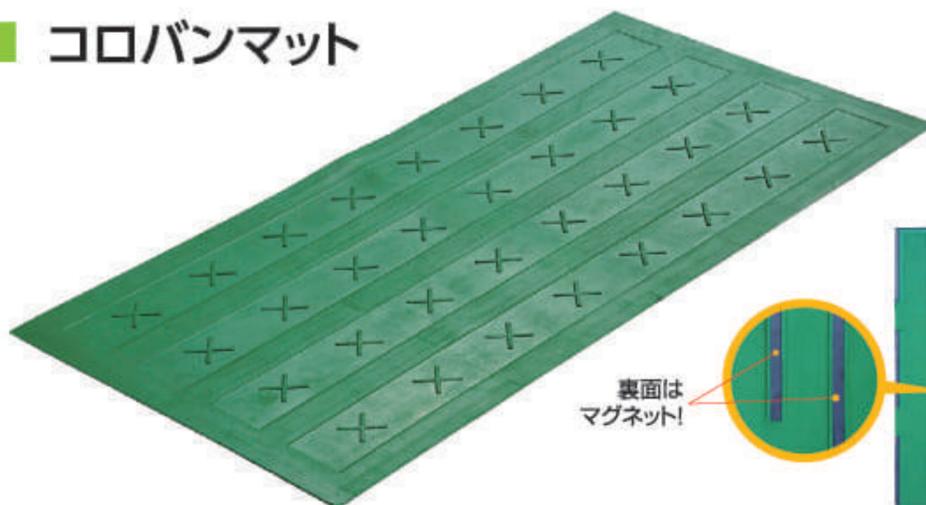

表面はマグネット!

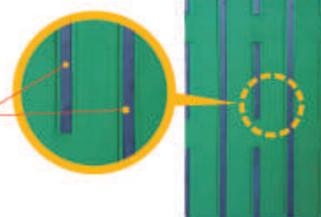

- 降雨時の鉄板上でのスベリを解消します。
- 表面の凸加工が全方向へのスベリ止めになります。
- 裏面はマグネット式なので設置も簡単です。
- マグネットの磁力で大型車両が通過しても動きにくい作りです。
- テープ固定と違い、糊残りもなく、メンテナンスも楽に行えます。

YouTubeで設置動画をCHECK!!



●長期間の設置は捲れ・鉄板の錆の原因になりますので、定期的なメンテナンスをお勧めします。
●マットの上でのハンドル操作は捲れ・破れ・巻き込みの原因となりますので避けてください。

名称	規格	色
コロバンマット	4t×500W×1,000L	緑

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ガイドポール



2tトラックにて試験

- 安価なタイプの視線誘導標です。
- ポリウレタン製で柔軟性があり、車に踏まれても復元します。
- コンクリートとアスファルト用のアンカー付き。


名称	規格	材質
ガイドポール	200φ(ベース径)	ポリウレタン
	80φ(ポール径)	
	760H(高さ)	

段差スロープ・コーナー

段差スロープA (敷き鉄板用)

段差スロープ (コーナー用)

段差スロープA (敷き鉄板用)

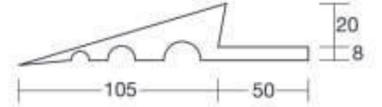

段差スロープ (コーナー用)




- 様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
 - ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
 - コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
- ※併用時には段差スロープをカットして長さの調整をしてください。

PAT.商品

名称	規格	色	入数
段差スロープA	155W×1500L	黄	4本
段差スロープコーナー用	155W L型		2ヶ

タイヤストッパー

タイヤストッパー (ゴム) ロープ付

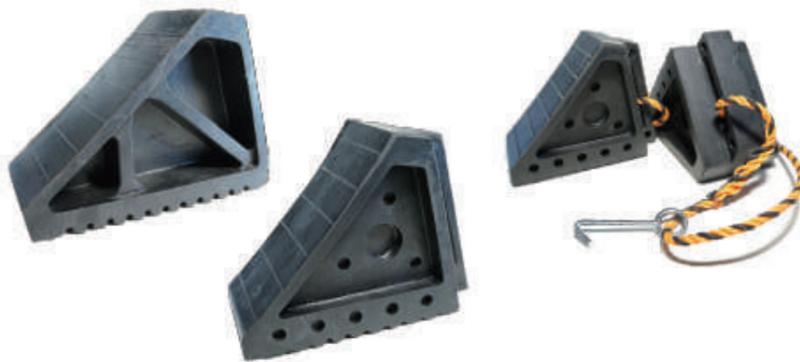

- 取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。
- ゴム製なので滑り止め効果もあります。
- ロープ付は、2ヶをトラロープで連結しており取扱が便利です。

タイヤストッパー (樹脂)



名称	規格
タイヤストッパー	100W×150H×200L
タイヤストッパー(ロープ付)	タイヤストッパー2ヶ連結

※他サイズも取り扱っております。

重量：1.5kg/ヶ

パッチングリップ



- ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。
- あらゆるシート類の完全固定に最適。
- 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心。
- 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単。

PAT.商品

名称	規格	色
パッチングリップ	48φ用	黄
	42φ用	青

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

反射テープ

ダイヤテープ (10m巻)

反射が常に一定。夜間に効果を発揮します。



B-45

- SIZE：45mm巾 (0.2mm厚)
- 材質：アクリル系フィルム (黄色部：反射タイプ)



B-90

- SIZE：90mm巾 (0.2mm厚)
- 材質：アクリル系フィルム (黄色部：反射タイプ)



B-150

- SIZE：150mm巾
- 材質：アクリル系フィルム (黄色部：反射タイプ)

蛍光ダイヤテープ (10m巻)

蛍光色で警告！薄暮時や雨天時にもすぐれた視認性を発揮する蛍光イエローです。



NRL-45

- SIZE：45mm巾
- 材質：ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部：反射タイプ)



NRL-90

- SIZE：90mm巾
- 材質：ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部：反射タイプ)




NRL-150

- SIZE：150mm巾
- 材質：ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤 (黄色部：反射タイプ)


反射テープ

セパレーター有 粘着性有 再帰反射

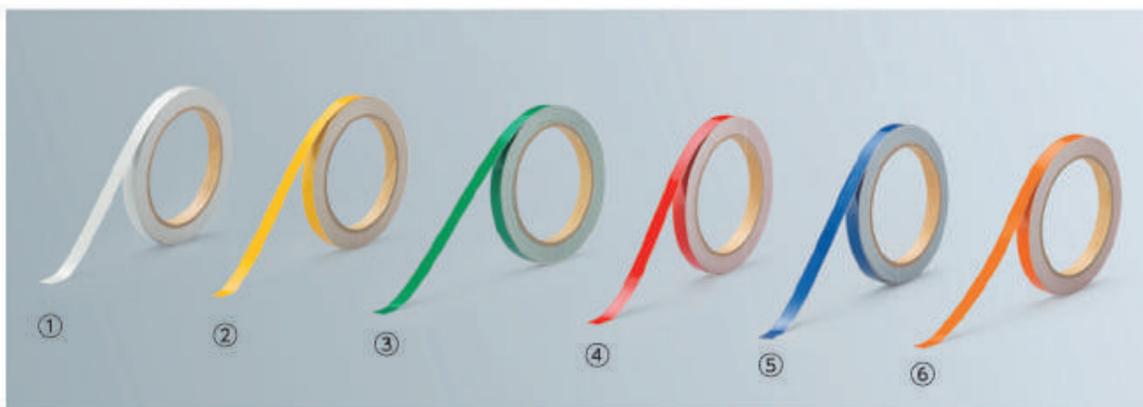

- ① 374-30 (白)
- ② 374-31 (黄)
- ③ 374-32 (緑)
- ④ 374-33 (赤)
- ⑤ 374-34 (青)
- ⑥ 374-35 (オレンジ)

共通
サイズ：10mm幅×10m巻 (0.15mm厚)
材質：ポリエステル樹脂フィルム
2巻1組

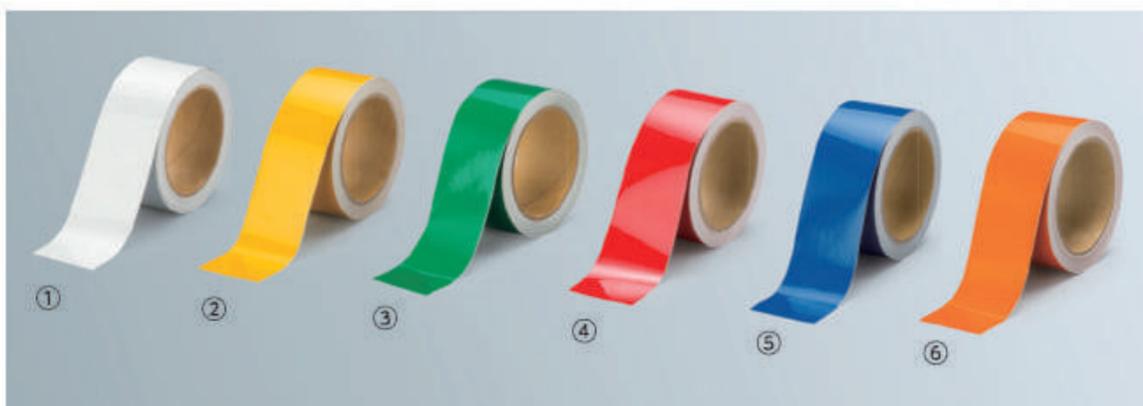

- ① 374-36 (白)
- ② 374-37 (黄)
- ③ 374-38 (緑)
- ④ 374-39 (赤)
- ⑤ 374-40 (青)
- ⑥ 374-41 (オレンジ)

共通
サイズ：50mm幅×10m巻 (0.15mm厚)
材質：ポリエステル樹脂フィルム

トラテープ



無反射

- T-90 90mm巾 × 10m (水平)
- T-45 45mm巾 × 10m (水平)

看板
安全
掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材


ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

反射シート

反射シート

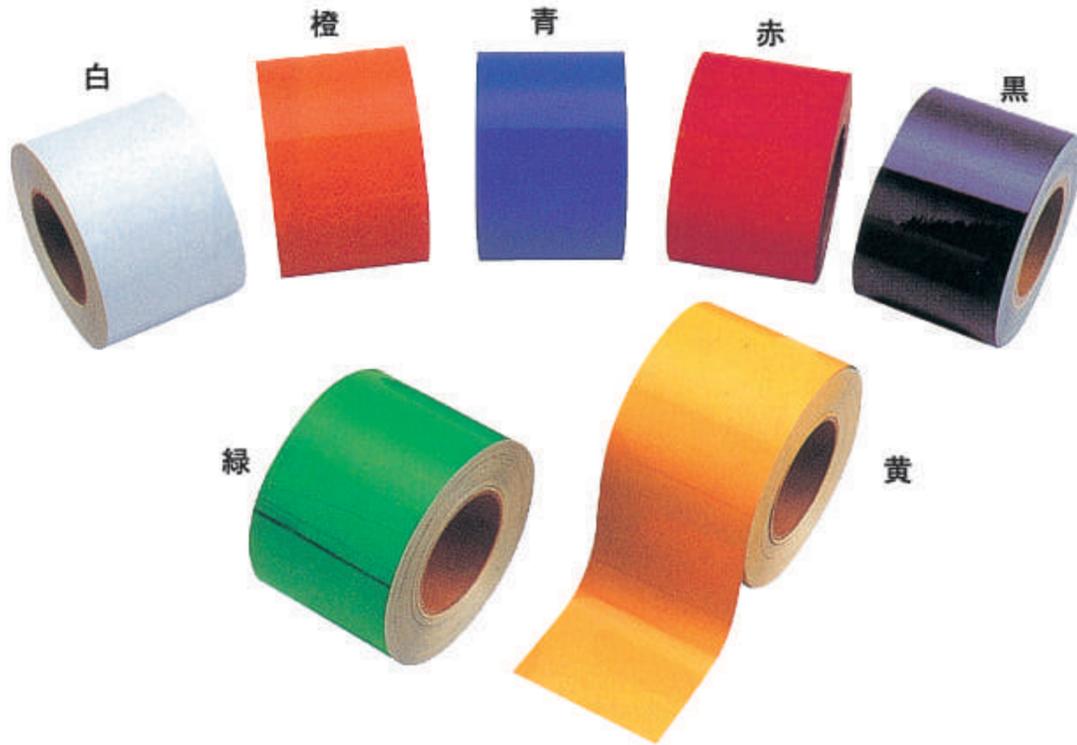

番号	サイズ
YT-1	1000mm×46M
YT-2	500mm×46M
YT-3	250mm×46M
YT-4	200mm×46M
YT-5	150mm×46M
YT-6	100mm×46M
YT-7	80mm×46M
YT-8	70mm×46M
YT-9	60mm×46M
YT-10	50mm×46M
YT-11	30mm×46M
YT-12	25mm×46M
YT-13	20mm×46M
YT-14	15mm×46M
YT-15	10mm×46M
YT-16	7mm×46M
YT-17	5mm×23M

●色




※印刷の関係で実物と違う場合があります。

ライン表示に最適！！

夜間に効果を発揮！！

レフテープ

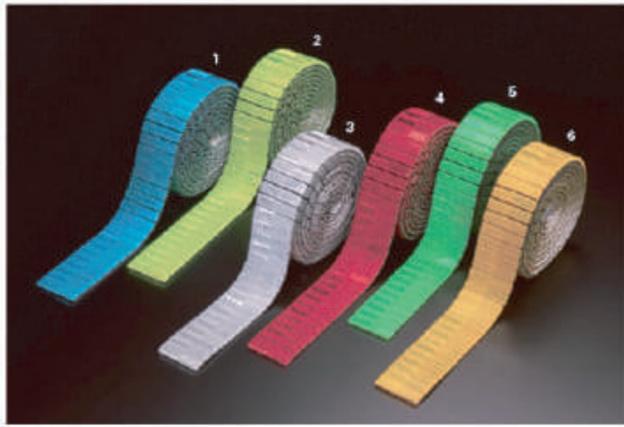

サイズ：50mm×2.5m




- ・ 1 : RR-1-Bu 青
- ・ 2 : RR-1-YG 蛍光黄
- ・ 3 : RR-1-C 白
- ・ 4 : RR-1-R 赤
- ・ 5 : RR-1-G 緑
- ・ 6 : RR-1-A 黄

ビームデリ(テープタイプ)



サイズ：50mm×1.5m

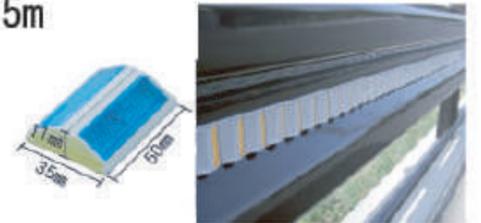

- ・ 1 : RR-W1YG/C 蛍光黄 / 白
- ・ 2 : RR-W1A/C 黄 / 白
- ・ 3 : RR-W1Bu/Bu 青 / 青
- ・ 4 : RR-W1YG/YG 蛍光黄 / 蛍光黄
- ・ 5 : RR-W1G/G 緑 / 緑
- ・ 6 : RR-W1R/R 赤 / 赤
- ・ 7 : RR-W1A/A 黄 / 黄

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品


イメージアップ
技術提案商品

路面テープ

すべり止めテープ

セパレーター **有** 粘着性 **有**

タイプA(シマ鋼板用)

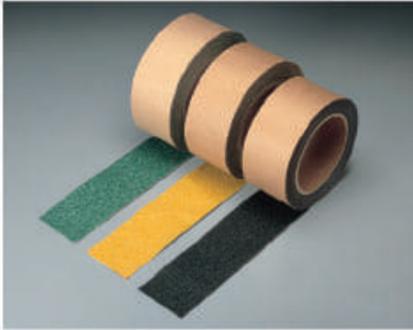

●現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。
※路面へ施工する場合は、必ずプライマーをご使用ください。

374-86 (黒50mm幅) **374-87** (黒100mm幅)
374-88 (黄50mm幅) **374-89** (黄100mm幅)
374-90 (緑50mm幅) **374-91** (緑100mm幅)

共通 サイズ：5m巻 (0.9mm厚)
材質：アルミホイル (表面/鋳物粒子)



タイプS-B(平面用)



●建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、
航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
※路面へ施工する場合は、必ずプライマーをご使用ください。

374-92 (黒50mm幅) **374-93** (黒100mm幅)
374-94 (黄50mm幅) **374-95** (黄100mm幅)

共通 サイズ：5m巻 (0.8mm厚)
材質：プラスチック (表面/鋳物粒子)



区画テープ

セパレーター **無** 粘着性 **無**

立入禁止テープ



374-55
サイズ：60mm幅×50m巻
(0.1mm厚)
材質：ポリエチレン

ペンキぬりたてテープ



374-56
サイズ：60mm幅×50m巻
(0.1mm厚)
材質：ポリエチレン

操作禁止テープ



374-102
サイズ：25mm幅×25m巻
材質：ポリエチレン

関係者以外立入禁止テープ



374-101
サイズ：50mm幅×25m巻
材質：ポリエチレン

ビニールテープ

手で切れる
セパレーター **無** 粘着性 **無**

- 土木・測量・林業・造園などの領域表示の目印に最適です。
- 山林でもハッキリよく目立つピンク色です。



374-114 (ピンク)
サイズ：30mm幅×50m巻
材質：ポリ塩化ビニル

養生テープ

手で切れる
セパレーター **無** 粘着性 **有**

- 糊が残りにくい、再剥離性の粘着材を使用。
- 貼った向こうが透けて見え、貼付け箇所の確認が容易です。



486-44 (緑)
サイズ：50mm幅×25m巻
(0.15mm厚)
材質：樹脂クロス (ポリエチレン)
(弱粘着性)



※手でカットできます。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

路面テープ

■ キクラインテープ(貼り付けタイプ)



- 特長**
- 表面に散布したガラスビーズにより反射性能あり。
 - 従来の熔融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、時間・経費のムダを省ける。

- 用途**
- 駐車場の区画線・歩道や自動車道のマーク類の標示
 - アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線

- キクラインプライマーを必ず併用してください。(5cm×5mの場合、15巻接着できます。)
- キクラインプライマー

サイズ	色
5cm×5m、10cm×5m、15cm×5m	黄・白

■ ジスラインテープ(加熱溶融接着タイプ)



- 特長**
- 加熱により貼り付けを行います。
 - シート裏面より、カッターナイフなどで任意の形に切断できます。
 - ハンドバーナーで施工するため、専用施工機が不要で簡単に施工が可能です。
 - 混入、散布されているガラスビーズが長時間にわたり高い反射性能を持続します。
 - 耐摩耗性・耐候性・耐水性・対アルカリ性に優れています。
 - 接着にはジスラインプライマーが必要です。

- 用途**
- 一般道路での標示ラインや施工機では困難な小さな文字・マークなど
 - 車道をはじめ、遊歩道・自動車道などの路面標示

- ジスラインプライマーを必ず併用してください。(15cm×5mの場合、5巻接着できます。)
- ジスラインプライマー(1L缶)

サイズ	色
15cm×5m、30cm×5m、45cm×5m	黄・白

ポストコーン



※各種規格があります。お問い合わせください。

デリネーター・スノーポール



※各種規格があります。お問い合わせください。

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
ロープその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

蓄圧式粉末ABC消火器

アルテシモ

幅広い火災に適応する業務用スタンダード。軽く、操作性の高いアルミ製



型式番号	消第26~29号	消第26~30号	消第29~7号	消第26~32号
消火薬剤	粉末(ABC)1.2kg	粉末(ABC)2.0kg	粉末(ABC)3.0kg	粉末(ABC)6.0kg
能力単位	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃
総質量	約2.0kg	約2.9kg	約3.9kg	約8.1kg
全高×全幅×胴径 (約/mm)	385×190×102	465×200×102	440×200×127	570×240×160
放射時間	約13秒	約15秒	約14秒	約17秒
放射距離	3~5m	4~7m	3~6m	5~8m
特長	ECO、UD、FLAT、STOP、見舞金、A	ECO、UD、FLAT、STOP、見舞金、A	ECO、UD、FLAT、STOP、A	ECO、UD、FLAT、STOP、A

※4カ国語表記

消火器置場・消火器ボックス

10型1本用



消火器置場
折りたたみ式

MC-1
消火器ボックス

10型2本用



消火器置場
折りたたみ式

MC-2
消火器ボックス

シグナルスタンド



エコタイプ
※エコマーク商品

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

道路標識

警戒標識




規制標識



看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
クッションドラム
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護員関連
（身に着けるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
ロープ
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品



道路標識柱

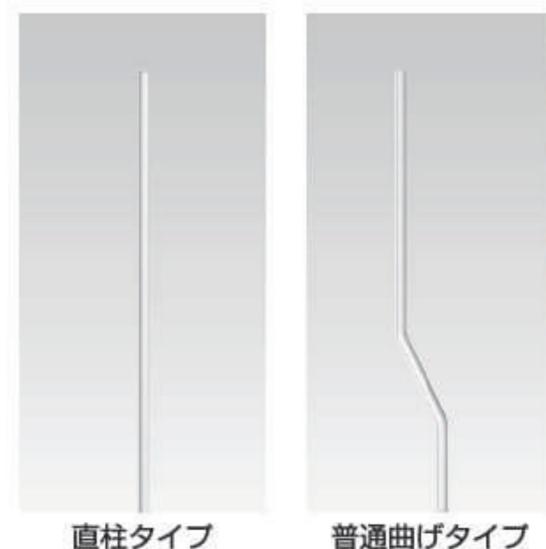

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

ネット シート ロープ

大型土のう	110
土のう・シート・ネット・ロープ	111

ネット・シート・ロープ

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

大型土のう

TKW-002K-VG 丸型

建築廃棄物の運搬・河川の
仮堰・土砂・泥土の運搬

One Way

機能性・耐久性抜群の
コンテナバッグ
PL保険加入済み(※)



※角型もあります。

No.	名称	規格	数量	色
1	本体	PP 12x14, Un-coated	1	Beige
2	上部投入口	PE 10x10 Coated inside	1	White
3	吊ベルト	PP 100MM(W)	2	Beige
4	補強	PP 12x14	4	Beige
5	底	PP 12x14, Un-coated	1	Beige
6	底ベルト	PP 100MM(W)	1	Beige
7	結束ロープ	PP 30MM	1	Beige
8	ラベル	AS CUSTOM CONFIRM	1	
9	フック	PP	4	Beige

株式会社 トキワ
最大重量 1000kg 以下

物性表 TKW-002K-VG

試験項目	試験結果	
本体内生地	質量 (g/m ²)	142±5
	引張強度 (N/5cm)	たて 1560N よこ 1480N
吊ベルト	質量 (g/m ²)	50±2
	引張強度 (N/5cm)	14.5KN

引張り強度及び伸び率 JIS-Z-1651(本体部・ベルト部)
※本製品はワンウェイとして製造されたものです。
※本表に示した数値は、測定値であり保証値ではありません。

製品ラベル

取扱いについて

注意: 危険なため、作業中は吊り上げたフレコンバッグの下に入らないで下さい。
注意: ①本製品はワンウェイ用ですので再利用はしないで下さい。
②吊り上げは、片側にのみ行って下さい。
③フォーク等の爪は、先みを持たせて下さい。
④野外保管の場合は、必ずカバーをして下さい。
⑤野外で使用する場合は直射日光を避け、紫外線が当たらないようにして下さい。
⑥本製品の最大吊り容量は1000kgです。
⑦2個以上重ねて使用すると下部部分に荷重がかかり、破損する恐れがありますので破損しないで下さい。

TKW UV 剤 配合

注) 正しい取り扱い方法でフレコンバッグの品質による事故に限られます。

耐候性フレコン BK300-2

短期仮設 1年相当

しはりひも
フタ 800
本体 1100
反転ベルト
積算設計単価 4,700円

①底ベルトが十字なので強力です。
②反転ベルト付なので簡単に反転排出が可能です。

第三者機関にて性能評価試験済

土木・災害用 耐候性大型土のう BK2013

長期仮設 3年相当

使いやすい朝顔型

1,500mm
フタ(朝顔型)投入口
ここまです砂を入れる
本体
積算設計単価 5,000円

①底ベルトが十字なので強力です。

高純度国産UV耐候剤 1.2% 配合

型式	BK300-2
本体寸法	φ1100×H1100
最大容量	1 m ³
最大充填量	20kN / m ² 2t 用
本体材質	1500D×14×14 (PP)
吊りベルト材質	100mm 幅 (PP)
製品重量	約 2.15kg / 枚
吊り方式	4点吊り
入数	10枚入 / 梱包

高純度国産UV耐候剤 1.2% 配合

型式	BK2013
本体寸法	φ1100×H1100
最大容量	1 m ³
最大充填量	20kN / m ² 2t 用
本体材質	1540D×14×14 (PP)
吊りベルト材質	100mm 幅 (PP)
製品重量	約 2.4kg / 枚
吊り方式	4点吊り
入数	10枚入 / 梱包

看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
テープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

土のう・シート・ネット・ロープ

ブルーシート



#1100 (薄手)
#2000 (中厚)
#3000 (厚手)

在庫	サイズ(M)	入数(枚)
●	3.6×5.4	10
	5.4×5.4	6
●	5.4×7.2	5
	7.2×7.2	3
	7.2×9.0	2
	9.0×9.0	2
●	10×10	2

白防災シート



在庫	サイズ(M)	入数(枚)
●	1.8×3.4	10
	1.8×3.6	10
●	1.8×5.1	10
	1.8×5.4	10
	2.7×3.6	10
●	3.6×5.4	5
	5.4×5.4	3
	5.4×7.2	2
	10×10	1

防災メッシュシート



2054タイプ (ブルー・グレー)

サイズ (m)	入数
0.6×5.4	10枚
0.6×6.3	
0.9×5.4	
1.2×5.4	
1.2×6.3	
1.8×5.4	
1.8×6.3	

※インチサイズもあります

国産スーパー土のう



サイズ 48cm×62cm
200枚入

輸入土のう



サイズ 48cm×62cm
400枚入

UVブラック土のう



サイズ 48cm×62cm
200枚入

ブルーシート原反



ブルーシート(m)	#1100	#2000	#2500	#3000
3.6×100	×	×	●	●
2.7×100	×	×	●	●
1.8×100	●在庫品	●	●	●
0.9×100	●在庫品	●	●	●

白防防災シート原反



白防サイズ (m)
1.87×50
0.935×50

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材


ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

土のう・シート・ネット・ロープ

■ まくら土のう

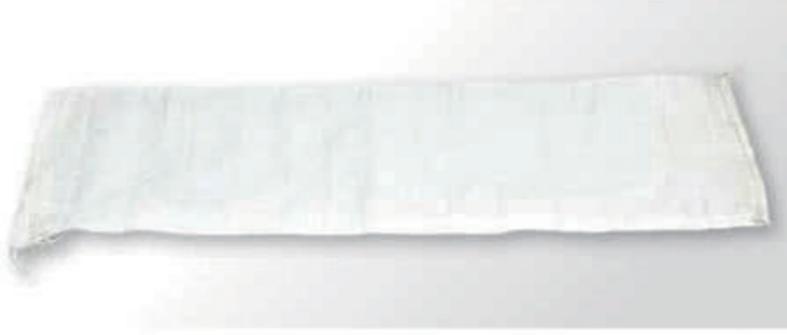

サイズ 25cm×90cm
300枚入

■ UVまくら土のう




サイズ 25cm×90cm
300枚入

■ 防音シート



サイズ 1.8m×3.4m

■ グリーンネット

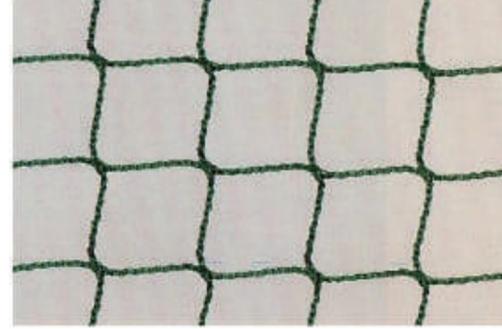

サイズ 30mm目安 3.6m×10m
30mm目安 5.4m×10m

その他特注品も出来ます。

■ 安全ネット



サイズ 100mm目安 5m×5m
100mm目安 5m×10m

その他特注品も出来ます。

■ 落石防止ネット



サイズ 37.5mm目安 5m×10m

その他サイズもあります。
特注品も出来ます。

■ トラロープ



サイズ 9φ×100m 9φ×200m
12φ×100m 12φ×200m

■ PP土木安定シート



サイズ 12×12 2m×100m

■ コンクリート養生マット

■ スポンジ



サイズ 10mm厚 1m×30m

■ 布



サイズ 3mm厚 1.2m×50m

■ ビニロンロープ



親網、旗竿ロープなどに最適です。

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

その他商品 季節物商品

緊急用油液処理キット	114
オイルフェンス	114
赤外線センサー音声案内機	115
玉掛警報機	115
エスカルバー	115
フロアユニスタンド	116
季節物商品	117
灰皿・清掃用品	118

その他商品・季節物商品

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

緊急用油液処理キット

NETIS登録品 QS-090037-VE

緊急用油液処理キット

種類・数量も多く、
万能タイプ

仕様

- キット合計吸着量:158kg
- 重量:7.5kg
- ケースサイズ:H57×W100×D33cm



セット内容

品名	オイルキャッチャーNK4050	オイルキャッチャーKT-100	オイルキャッチャーKB-500	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	60枚	6本	2個	50枚

緊急用油液処理キット (小型タイプ)

万が一の油流出に備える、
保管・持ち出しがしやすい

売れて
ます!



特長

- 工場、小型船、ガソリンスタンド、メンテナンスでの油吸着に
- 万が一の災害、緊急時の油流出にすばやく持ち出せる小型タイプ!

仕様

- キット合計吸着量:71.4kg
- 重量:3.7kg
- ケースサイズ:H55×W50×D33cm

セット内容

品名	オイルキャッチャーNK4050	オイルキャッチャーSB-30	フロアーマットFM-5090
入り枚数	36枚	30枚	3枚

油液処理キット ハンディ (2袋入)

持ち運びも簡単

仕様

- キット合計吸着量:18.8kg
- 重量:1.5kg
- ケースサイズ:H45×W29×D13cm



セット内容 (1袋のセット内容。本品は2袋セットになります。)

品名	オイルキャッチャーNK4050	オイルキャッチャーFMU-5090	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	12枚	1枚	5枚

油液処理キット ミニ

保管しやすいミニセット

仕様

- キット合計吸着量:38kg
- 重量:2.5kg
- ケースサイズ:H55×W33×D33cm



セット内容

品名	オイルキャッチャーNK4050	オイルキャッチャーKT-100	オイルキャッチャーKB-500	オイルキャッチャーSB-30
入り枚数	12枚	2本	1個	5枚

タフネルオイル ブロッター

AB50



サイズ	500×500×t2m
1箱 (5kg)	100枚入り

簡易漏油処理キット

HO-CK1

簡易漏油処理キットで
素早く吸着・拭取り・回収・廃棄

売れて
ます!



特長

- 漏油の緊急時に必要なアイテムが同梱
- コンテナ入りなので保管や持ち運びに便利
- オイルキャッチャーで油を効率的に吸着

用途

- 路面、水面、床面の漏油吸着
- 機械などに付着した油の拭取り
- 靴底に付着した油の除去
- 油圧車両の常備用

セット内容

- コンテナボックス (H38×W50×D18cm)
- オイルキャッチャー (H50×W50cm/10枚)
- フロアーマット (H50×W90cm/1枚)
- ペーパータオル (50枚)
- ゴム手袋 (1双)
- 廃棄用ビニール袋 (2枚)

オイルフェンス

オイルスキミングネット (カポック天然繊維吸着剤入り)

フェンスで吸着し、オイルを逃さない



特長

- 囲い、せばめながら同時に流出油を吸着回収できる
- 油をスキミングネット自身が吸い、網をせばめられるので流失面を小さくでき、作業時間、人員の削減可能
- 海上などでは小型艇2隻で油を包囲曳航できる (2ノット以下なら中央部も沈まない)
- 水面下は4mm角の網の為、潮流があっても油は下から逃げない

仕様

- 長さ:10m×2本=20m
- 重量:11.5kg/本
- ネット:4mm角、ポリプロピレン製
- 浮体:発泡ポリエチレンシート
- 吸着材:帯状吸着マット (天然繊維)
- 径:5mmチェーン
- ロープ:10mmロープが上部袋内を貫通
- 梱包:ポリエチレン袋入り (10m×2本入り) 0.7m×0.8m×0.6m=0.34m³

規格/タイプ
OSN-K 20m

看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護具関連
（身に着けるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
プロット
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

赤外線センサー音声案内機 (トークナビII)

乾電池式なので面倒な配線もなく、どんな場所にも簡単設置!



881-86

- 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
- メッセージを自由に録音・再生。
- 電源のない所でも乾電池のみで使用可能。
- 防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)
- ACアダプターに対応。(屋内)

別途オプション 壁付け金具(881-87)、単管取付(305-514)、専用ACアダプター(881-861A)、専用ラインコード(881-862)

使用方法

録音マイク
録音ボタン

立入禁止です

マイクを内蔵しているので、直接録音が可能。必要な音声その場で録音して再生する事ができます。

ピンボーン♪
頭上にご注意下さい

立入禁止です

パソコン等の音声出力と接続することで、用意した音声や効果音を、クリアに録音できます。

注意

本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。

人が近づき赤外線センサーが検知すると、録音したメッセージが再生されます。

玉掛警報機

吊り荷移動時の危険回避に

介錯ロープへ取付けた「玉掛警報器」が吊り荷の移動時に、警報と音声で注意を促します。

特許
第5507137号

〈セット内容〉



- 操作は電源を入れるだけ!
初めての操作でも安心です!
- 最大約90dB!
大音量で注意を促します!音量調節スイッチ付。
※90dBは、騒々しい工場の中と同程度の音量です。

注意
※玉掛警報器は音声により危険や注意を知らせる警報器です。万が一起こった事故、および、その損害については一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
※製品仕様については、改良等により、予告なしに変更されることがあります。




TMK-01 セット

■仕様

品名	玉掛警報器
使用場所	屋外・屋内
防水性能	防滴構造
電源	DC6V (単2アルカリ乾電池×4本) (別売)
音量	最大約90dB (1m前方)
電池寿命	50回/日作動で約1ヵ月 (音量最大時) ※1回に付約1分作動させた場合
サイズ	84φ×139.8mmH
使用時総重量	約690g (乾電池・スナップフック含む)
作動表示	赤色LED
使用温度範囲	-10°C~ +50°C
材質	ABS (本体ケース)

■製品詳細

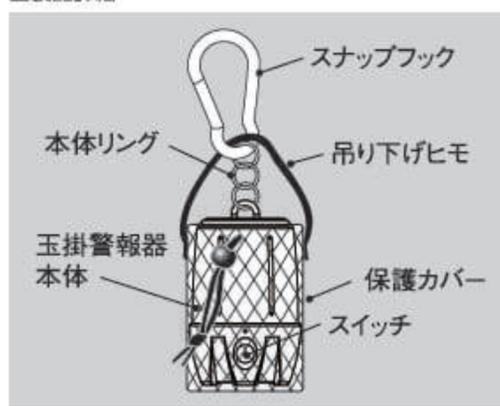


介錯ロープ(二重リング付)



エスカルバー

重機接触防止装置 **エスカルバー**

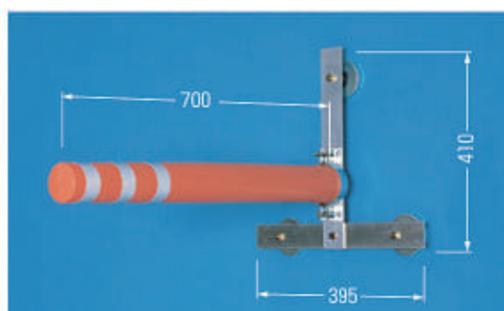

5458	本装置3台1セット (脱落防止用ワイヤ10m付)	重量: 8kg
5458-T	本装置1台 (ワイヤは付きません)	重量: 2.2kg

- 回転の速い重機にも使用可能。
- 接触部は適度な柔軟性をもった樹脂製ポスト。
- 3個の強力マグネットを使用することにより鋼製カウンターウェイトに取り付け可能。
- マグネット基部に防振ゴムを使用する事により振動に強く柔軟性も確保。
- 樹脂製ポストの頭部には反射シート貼り。

看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

フロアユニスタンド

両面表示 屋内用

パツと開いて置くだけで表示が完結！

- 折りたたみ式なので持運びや収納に便利。
- 大きな表示で遠目にもハッキリわかります。

本体サイズ：W300×D37×H680mm
 使用時サイズ：W300×D407×H654mm
 本体材質：ポリプロピレン
 本体カラー：イエロー・グリーン
 本体重量：1kg
 表示サイズ：417×257mm
 表示材質：PVCステッカー



868-50AY (本体のみ) 868-50AG (本体のみ)

※表示ステッカーの別売も承ります。
 品番後ろのAY～AGを削除すると
 各表示ステッカーの品番となります。

透明ポケットタイプ



868-371AY 片面表示 868-371AG 片面表示
 868-372AY 両面表示 868-372AG 両面表示



本体サイズ：W300×D37×H680mm
 使用時サイズ：W300×D407×H654mm
 本体材質：ポリプロピレン
 本体カラー：イエロー・グリーン
 透明ポケットサイズ：372×258mm
 差込用紙サイズ：364×257mm (B4)
 透明ポケット材質：軟質ビニール
 ※片面用の裏側は868-50AY・50AGの写真を
 ご参照ください。



使用例

看板
安全掲示板
フェンス
バリケード
コーン
方向指示板
LED
照明器具関連
測量機器
安全標識
保護員関連
（身に着けるもの）
建築
道路資材
ネット
シート
プロット
その他商品
季節物商品
イメージアップ
技術提案商品

季節物商品

空調服

頭部を含め、ウェア内を風が駆け抜ける

●ファンにより心地よい風がウェアの中を通り抜け、汗を気化させます。



工場扇 三脚タイプ



三脚タイプ 工場や倉庫の換気、機械の冷却、乾燥などに



●モーターカバー部のダイヤルスイッチで風量を切り替えます。

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
消費電力	140/147W
最大風速	288/333m毎分
最大風量	145/176m ³ 毎分
首振り角度	80°
質量	6.5kg
電源コード	2.4m 2Pプラグ
風量調節	切・弱・中・強

ポカリスエット

発汗により失われた水分、イオンをスムーズに補給!



原材料名:砂糖、果糖ブドウ糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)

経口補水液

大量の汗をかいた時の水分補給に

消費者庁許可個別評価型病者用食品



●暑さや運動で大量の汗をかいた時や急性の下痢など脱水症状時に必要な水分・電解質を速やかに補給できます。

栄養成分表示(100mlあたり)	
エネルギー	10kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.5g
ナトリウム	115mg
ブドウ糖	1.8g
カリウム	78mg
塩素	177mg
マグネシウム	2.4mg
リン	6.2mg

原材料名:糖類(ブドウ糖、果糖、コーンシラップ)、食塩、乳酸Na、塩化K、乳酸、硫酸Mg、リン酸Na、グルタミン酸Na、香料(一部オレンジ由来の成分含む)、甘味料(スクラロース) 内容量:500ml×24本

猛暑de塩飴ボトルミックス

暑い季節のお仕事やスポーツに手軽に塩分補給!



表示単位(1包標準4.0g当り)	
エネルギー	15kcal
タンパク質	0g
脂質	0g
炭水化物	3.7g
食塩相当量	0.2g

原材料名:砂糖、水飴、パラチノース、デキストリン、香料、クエン酸、シママース(沖縄産) 香料等/内容量:約800g

熱中症対策セット



テント



遮熱ヘルメット



スコップ



塩化カルシウム



看板
安全掲示板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

灰皿・清掃用品

パイプ式灰皿



サイズ:すいがら入(缶)	H165×W235×D235mm
サイズ:スタンド	H660mm

灰皿



877-49

サイズ	160φ×25mmH
材質	ステンレス

くずかご



サイズ:上部	500φ
サイズ:下部	480φ×L650mm
材質	スチール

すいがら収集缶



●フタ付

サイズ:上部	220φ
サイズ:下部	185φ×H300mm

消火バケツ



サイズ:上部	370φ
サイズ:下部	190φ×H225mm

竹ぼうき



375-12

サイズ	全長1600mm
材質	竹

ミニクリーンボックス(セット)



コンパクト設計

機能的な設計の省スペースタイプで、場所をとりません。

収納力はタップリ

竹ぼうき6本・ほうき数本・チリトリ2個・消火器1本を収納。

セット内容

- 竹ぼうき:3本
- ほうき:2本
- チリトリ:2個
- 消火器:1本
蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)
薬剤量3kg

375-03A(本体のみ) 375-041B(セット)

サイズ	320(底部460)×380×700mmH(消火器置き部、チリトリフック除く)
材質	鉄(白塗装)
質量	7.8kg
標識	責任者名書込み式

チリトリ(大)



375-13

サイズ	306×337×545mmH
材質	塗装銅板

看板
安全掲示板
黒板フェンス
バリケードコーン
方向指示板
クッションドラムLED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)建築
道路資材ネット
シート
プロットその他商品
季節物商品イメージアップ
技術提案商品

イメージアップ 技術提案商品

プランター	120
フェンスシート	121
環境表示器	122
工法説明	123

イメージアップ・技術提案商品

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

プランター

造花プランター

※造花プランターは品質向上のため、デザイン・色等、アレンジを変更することがありますので、ご了承ください。

置くだけでフェンス周りをイメージアップ!

●植物のやさしさを生かしイメージアップ

美しい色調と可憐な印象が人の心をなごませる花たち。仮囲いやバリケード周りに設置するだけで、現場環境をやさしくイメージアップできます。

●耐久性に優れ、お手入れも簡単

耐久性に優れた素材を使用した造花ですから、退色、劣化しにくく、汚れやホコリも直接水をかけて落とせます。

●いろんな場所に多彩に設置OK

造花プランターなら直置きで。軽量小型の造花鉢なら、直置きでも取付金具を使用して掛けたり壁に固定することもできます。

やさしさと
安らぎを
演出



935-20 (バラ) ☆



935-21 (ヒヤシンス) ☆



935-22 (チューリップ) ☆



935-23 (ゆり) ☆

共通 サイズ：160×500×330mm 材質：プランター/PP 重量：0.8kg (砂入れ時3.0kg)



935-01 (バラ) ☆



935-02 (バラ) ☆

共通 サイズ：200×560×380mm 材質：プランター/PP 重量：1kg (砂入れ時3.8kg)



935-30B (チューリップ) ☆
サイズ：145×400×約300mmH



935-31B (アネモネ) ☆
サイズ：145×400×約250mmH



935-32B (デージー) ☆
サイズ：145×400×約300mmH


共通 材質：プランター/PP
重量：約600g (穴2)
(付属品) チョウナット・ビス各2個

※単管用の金具(935-40)は別売です。
※本体重量が軽いので、ご使用の際は置き放しを避け、必ず金具で固定してください。

プランター固定金具



935-06
サイズ：300×41mm
材質：鉄

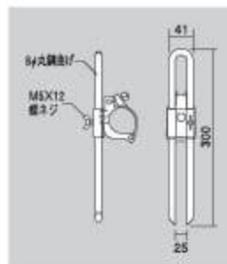

■ 寸法図(mm)



●金具を単管へ固定し、プランター内の発泡スチロールへ突き刺して固定します。

単管用取付金具



935-40 2個1組
サイズ：48.6mmφ用
材質：アルミ



間伐材プランター

スタンダードタイプ



使用例



看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品


フェンスシート

片面表示 ヒモ付

■ トロピカルバード




930-01 ☆

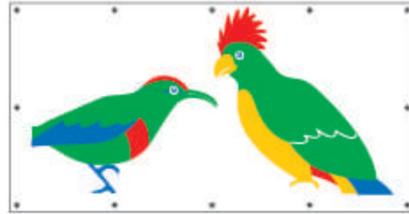


930-02 ☆

■ 安全水族館

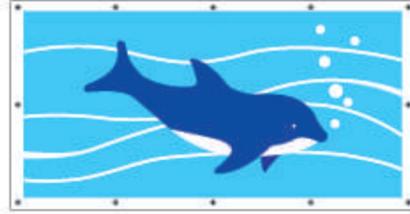


930-13 ☆

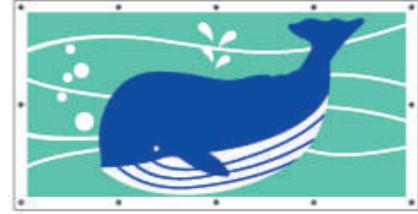


930-14 ☆

■ マーチングバード

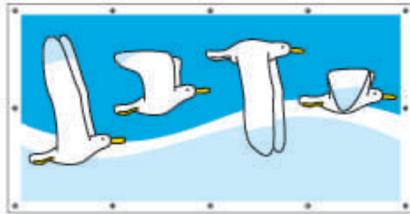


930-03 ☆

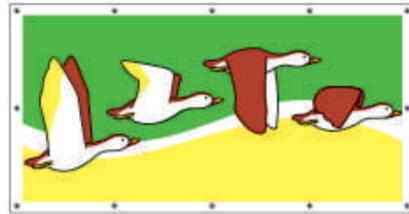


930-04 ☆

■ ヨチヨチ行進曲

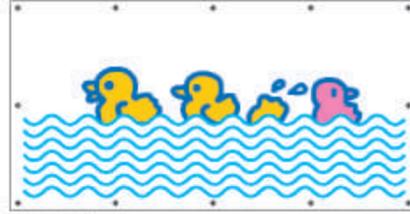


930-15 ☆

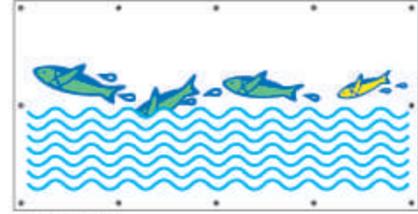


930-16 ☆

■ シルエットサバンナ

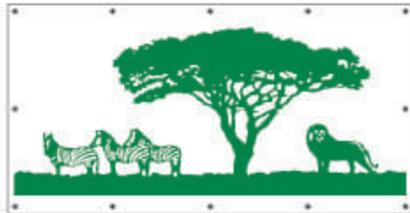

930-05 ☆

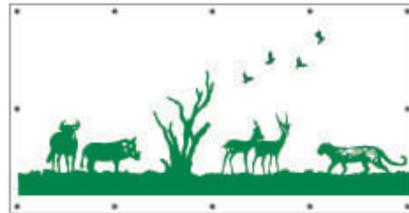


930-06 ☆

■ フラワープロムナードⅠ



930-17 ☆

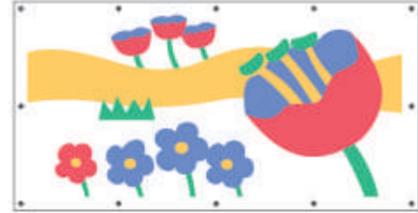


930-18 ☆

■ アロハサマー




930-07 ☆

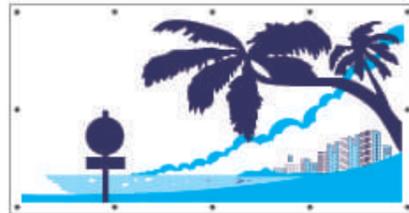


930-08 ☆

■ フラワープロムナードⅡ

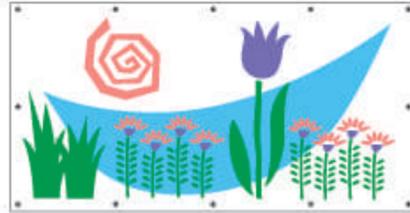

930-19 ☆

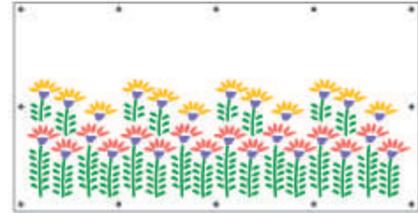


930-20 ☆

■ ぼくの村、わたしの町



930-09 ☆

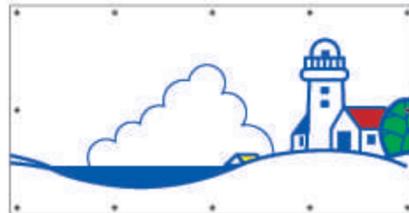

930-10 ☆

■ 安全第一花便り




930-21 ☆




930-22 ☆

■ バルーン曜日

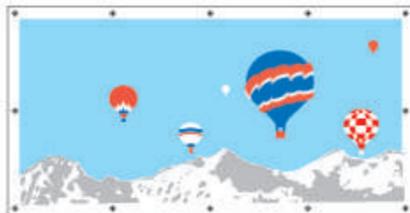


930-11 ☆

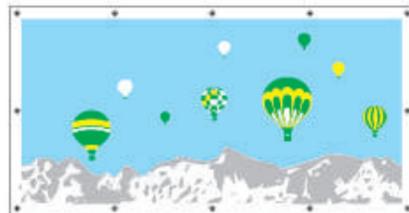

930-12 ☆

■ 白地に安全第一

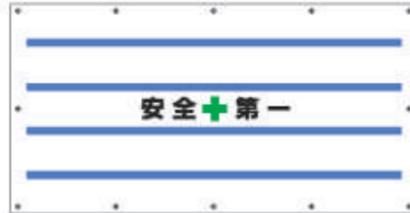

930-23 ☆



930-24 ☆

共通 サイズ：900×1740mm 材質：ターポリン（穴12）〈付属品〉ヒモ ※社名入れはできませんので、あらかじめご了承ください。

イメージアップ・技術提案商品

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
ロープ

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

環境表示器

Environmental Indicator

型式: TK-0055型



光り輝く可能性

※写真中の機器は別途オプション品を含みます

Product Benefits 製品の特徴

- 作業敷地内の環境をリアルタイムに計測して表示。
- 特に重要視されている気温・湿度・振動・騒音の4種類を標準にて計測。
- 作業の安全と作業員の健康を重視した現場であることを示すアイテムとして。
- 現場の環境を周囲にも知らせることで、クリーンな環境をアピールできます。

回転灯について

- ・各項目で設定した数値を超えると自動的に回転が始まります
- ・設定できるのは回転灯1色につき1項目です
- ・オプション設定として、風速にのみ複数設定できます
- ・設定には別途専用ソフトが必要になりますので詳細につきましてはお問い合わせ下さい

標準設定(下記の項目から選択)

- ①騒音
- ②振動
- ③気温
- ④WBGT (熱中症指数)
- ⑤風速 (10分平均)
- ⑥雨量 (10分平均)



※設定できるのは1色につき1項目です

オプション設定(風速)

- ※風速のみ設定できます
- 10m/秒以上
- 5m/秒以上 10m/秒以下
- 1m/秒以上 5m/秒以下
- など
- ※数値は一例です



※風速のみの設定はオプション仕様です
※その他風速以外をご希望の場合は別途お問い合わせください

※設定を変更する際に本体内部のソフトを再設定する必要が生じた場合のみ表示器本体を一度弊社にお送りいただく場合があります。

その他の周辺機器

風速・風向センサー 	CO₂センサー 	WBGTセンサー
ソーラーシステム 	雨量センサー 	回転灯

※本製品及びオプション機器の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。

本体の外形と基本装備品



基本装備品

振動・騒音センサー 	気温・湿度センサー
USBデータボックス 	操作リモコン

※振動・騒音センサーは校正機器ではありません

人感ライト 2灯式 LEDタイプ

- クラス最高の明るさを実現
住宅市場向けLEDセンサーライトとして、430lm×2灯はクラス最高の明るさ。
- 検知エリアから出て消灯するまでの点灯時間の調整が可能。
- 昼夜判別機能で夜だけ点灯
昼夜を判別できる照度センサを内蔵。昼間は点灯しない設定が可能です。



バンド金具

SFT-N005 3
 サイズ: 10mm幅×500mm
 材質: ステンレス
 適合径範囲: 140mmφ以内
 バンド幅: 10mm
 ※ポール取付けの際は2本必要

ポール取付用具

LC-SB01 3
 サイズ: 103×70×13mm
 材質: ステンレス
 推奨適合ポール径: 60.5mmφ以上
 質量: 約80g
 (付属品) ビス4個

ナйтスキャン ソーラー式 LEDタイプ

- 雨に強い防雨型ボディ
防沫仕様ですから雨に強く、屋外でも安心してご使用になれます。
- 設置場所を選びません
壁面ビス止めや柱・ポールへの挟み止めもOKのバيسプレートと、照射角度を自在に調節できるボールジョイントを採用。
- 昼夜判別機能で夜だけ点灯
昼夜を判別できる照度センサを内蔵。昼間は点灯しない設定が可能です。



LA-30LED

- 長寿命で寒さに強い高性能サイクロンバッテリー使用
- ソーラーユニットは本体から分離取付け可能
- 充電不足はランプで表示してお知らせ

LED人感ライト

- スタイリッシュな小型デザイン
小型ながらも前方10mの警戒が可能です。
- 防犯効果を高める調光機能
20%の調光機能により常夜灯としても使用できます。調光点灯中にセンサーが検知した場合100%点灯します。
- ライト部とセンサー部は個別調整が可能
ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。さまざまな場所に対応が可能です。
- チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
ライト部はチップオンボード型LEDを採用。広範囲をムラ無く照射します。



LCL-51

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

工法説明

道路

安全で静かで快適な街づくり

排水性舗装で水しぶきと騒音を少なくします!!

ご迷惑をおかけします
傷んだ道路を
なおしています

平成 年月 日
時間帯 : ~ :
: ~ :

道の相談室
<http://www.ktr.mlit.go.jp/michi/>
0120-106-497

問合せ番号

発注者
電話 - -
施工者
電話 - -



看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身に着けるもの)

建築
道路資材

ネット
シート

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

橋梁・橋脚

橋梁保全工事

この工事は、橋梁の長寿命化と道路の安全を確保するため **橋梁補修工事** を行います。

施工前 → 施工後

橋梁補修工
高層コンクリートにて補修の確保

ガッチリ!! ビッパカ!!

平置機
連続打撃スライダ

橋梁付属物工
橋脚裏からの橋脚補修の土留め確保

発注者: 元請業者:

新しい橋の橋台をつくっています

今日施工箇所

A1 P1 P2 P3 P4 A2

作業手順

作業手順 1 作業手順 2 作業手順 3 作業手順 4 作業手順 5 作業手順 6

発注者 施工者

工事内容 (工事名)

RC巻立て工法
橋脚の周りに鉄筋を組み立て
コンクリートにより面補強
する工法です。

工場の橋脚
巻立てコンクリート

落橋防止システム
コンクリートの凸を付けること
により地震が起きたとき、橋の
ズレ・落下をおさえます。

地震に強い橋にしています!

大規模地震が発生しても軽微な損傷でとどめて速やかに機能回復出来るよう
橋の補強・補修や橋げたの落下を防止する装置などを取り付ける工事です。

工事前 工事後

ガッチリ シッカリ

パワーアップ

発注者 施工者

工法説明


海・海岸・河川

私たちは、船舶の安全を守ります!!



施工前 水深が浅くて入れない	施工後 水深が深くて安全
施工中 私たちは、船舶の安全のため海底地盤を掘っています!!	

●●●が強く美しく生まれ変わります

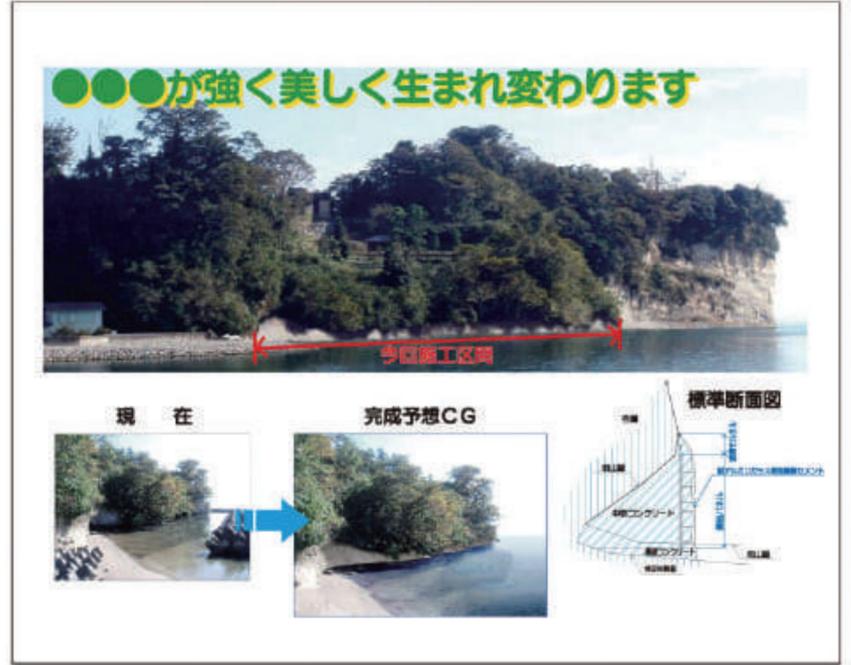


現在 → 完成予想CG

標準断面図

その他

水道管

すいどうかん しんせつ おこな
水道管の新設を行っています

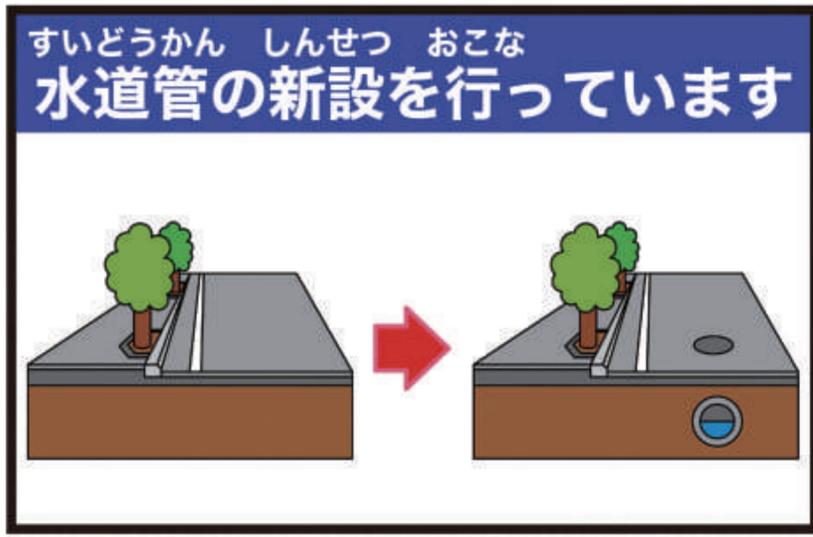

サイン〈電線に注意〉

電線に注意

上部・側面に **万** 千ボルトの特別高圧線があります。

1. 作業中は監視者をつけて下さい。
2. 作業箇所電線高さは **m** 以上です。
3. 必要な電線との間隔は **m** 以上です。



無散水融雪歩道

雪に強い快適な歩道へ

無散水融雪は、水をまかず地下水の熱により路面上の雪を融かしたり、凍結防止を行なうものです



放熱管 送水管 集水管

看板
安全掲示板
黒板

フェンス
バリケード

コーン
方向指示板
クッションドラム

LED
照明器具関連

測量機器

安全標識

保護具関連
(身につけるもの)

建築
道路資材

ネット
シート
プロット

その他商品
季節物商品

イメージアップ
技術提案商品

本社／レンタルヤード



福井支店／レンタルヤード



本社／レンタルヤード
〒920-0211 石川県金沢市湊1丁目1番地5 TEL 076-238-1199(代) FAX 076-238-6780
daido-ka@oasis.ocn.ne.jp

福井支店／〒910-0805 福井県福井市高木1丁目1114 TEL 0776-52-2600(代) FAX 0776-52-6050
レンタルヤード／〒910-0842 福井県福井市開発5丁目1810番
daido@rapid.ocn.ne.jp

D AIDO 工事現場の安全を守るために
株式会社 **ガイドー**