

ダイダーの

土木・建設 工事用

安全用品

レンタルカタログ



工事現場の安全を守るために
株式会社ダイダー



本社・穴水
福井支店

TEL.076-238-1199
TEL.0776-52-2600

INDEX

A レンタル新商品 4~5

B デジタル関連商品 6~8

D 環境改善商品 9~10

C 定番商品

C-1 安全掲示板 11~13

C-2 工事規制看板 14~16

C-3 カラーコーン関連 17~18

C-4 方向指示板 19

C-5 信号機・電光盤・LED 関連商品 20~24

C-6 バリケード関連 25~27

C-7 フェンス関連 28~30

C-8 その他安全用品 31~32

C-9 現場資材 33~34

C-10 福井支店限定商品 35~36

E 施工（設置事例） 37~38

F レンタル注文書 39

地元に根付き、
お客様との
コミュニケーションを
大切にしたレンタル



小ロット
短期間にも
柔軟に対応する
レンタル



循環社会に向けて、
レンタル品を
大切に扱い
整備するレンタル



あらゆる現場の 安全を願って

時代の変化を読み、
デジタル商品など
新たな商品ジャンルにも
挑戦するレンタル



環境に配慮した、
ソーラーエネルギー
商品を
活用するレンタル



長年の実績と経験をもとに安全第一で、

新しい提案や進化へ向けた挑戦を恐れずに、地域密着型の安全施設レンタルの営業を行います。

上記の点を特に大切にして、日々安全第一で取り組みます。

安全保安用品専門の
ECサイトを立ち上げました！
こちららもご活用ください。



安心をお届けします。

安全なコト商店

<https://anzenna-kotoshoten.com/>




レンタル新商品

ソーラー式 工事用ダンゴ型信号機

軽量設計で移動も楽々!! 信号機史上最軽量モデル

A-007 ソーラー式 工事用ダンゴ型信号機



(オプション品)

NETIS
QS-220025-A

本体・バッテリーボックス・三脚
合計で約22kg

従来の2灯式信号機より

※当社比

約50kgも軽量化!!

リフレクタレンズを採用(NETIS)

リフレクタレンズの効果で従来製品よりLEDの数を削減しても明るさを維持しています

モールド筐体・三脚を採用

筐体と素材を設計から見直し
大幅に軽量化し設置・運搬・保管がより容易になりました
錆に強いモールド筐体で耐久性がさらに向上しました

低消費電力設計

ソーラーパネルとバッテリーの小型化を実現しました
バッテリーは取り外し可能で簡単に持ち運びできます

無日照動作時間
約10日間

オプション品



手動リモコン



フットペダルリモコン

型 式		SO2502
外観仕様		三脚方式
本体寸法	高 さ	約830mm
	幅	約280mm
	奥 行	約375mm
重 量	本 体	約8.5kg
	バッテリー	約8kg
	三 脚	約5.5kg
電 源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	12W
	バッテリー	18Ah
	AC電源	AC100V/50・60Hz/ 過充電・過放電防止機能付
充電時間	ソーラーシステム	約5日間(電源OFF時)
	AC電源	約10時間
消費電力		約1W
無日照時間		約10日間(満充電時)
信号灯	灯部径	250Φ/2灯式
	赤灯部	リフレクタ方式「×」抜き/ 超高輝度LED/色:赤
	青灯部	リフレクタ方式「↑」抜き/ 超高輝度LED/色:青緑
	待ち時間灯部	超高輝度LED/色:橙
同期方式		GPS/内部時計
運 転 モード	GPS・内部時計	らくらくモード入力/ 時間入力方式/三叉路対応
	手動切替モード	手動リモコン切替
その他機能		昼夜2段階輝度調整機能
		表示板連動入出力信号(オプション)

※仕様は予告なく変更する場合があります。

KYプラグードⅡ

〔福井支店限定商品〕


視認性バツグンで注意喚起力UP!

今までにない特殊な反射機構

A-008 KYプラグードⅡ 黄色

A-009 KYプラグードⅡ 緑色

NETIS
KK-23006-A

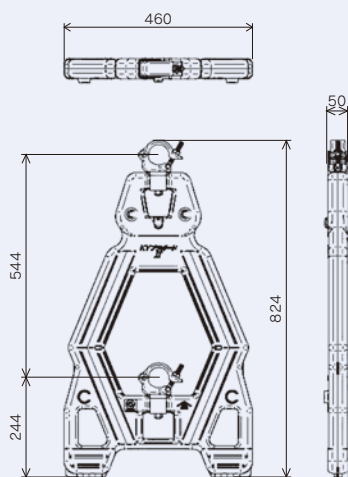

使用例



黄色と白色の反射テープを裏表に標準装備

脚部にすり減り防止のリップが付いているため底面に穴が空きにくいです。(=耐久力UP)

サイズ	L824×L460×W50mm
重量	本体:約1.2kg、クランプセット:約0.5kg×2(合計2.2kg)
材質	本体:高密度ポリエチレン、クランプセット:ZAM鋼板

リフレクションライン


バリケード用樹脂パイプ

A-010 リフレクションライン

NETIS
KT-210032-A

より安全に、美しく

小判型なので
転がらない!

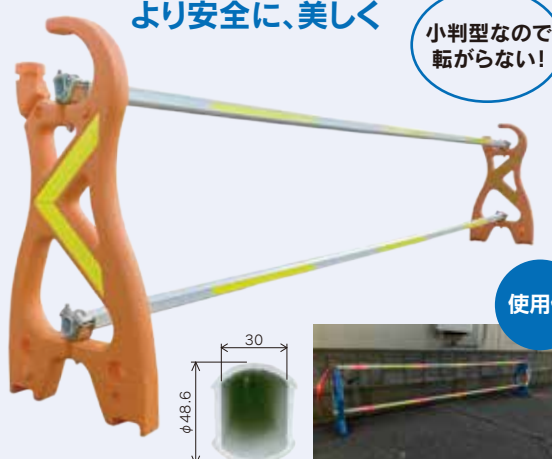

使用例

サイズ	φ48.6×W40.5 L=4000mm
重量	約3.5kg/4m
材質	FRP
反射シート	高輝度反射黄色 片面3枚
特徴	●樹脂製のため、鉄製単管に比べ衝突時も安全です。 ●高輝度反射シートで、夜間にも最適!! ●中にチューブライトを通せるので、視認性・美観性がUP!!

KYサークルサイン

屋外用デジタルサイネージ


A-011 KYサークルサイン



イメージ



パソコンやスマホからデータを送ることで、様々な画像や映像を映し出すことができます。



専用ON/OFF
スイッチ付き
ACアダプター付属

◎ハムネライトバッテリーシステム(蓄電池)が使用可能!
◎ACアダプター付きで充電機でも使用可能。

残り時間を
数字で表示!

IP54

サイズ	φ471×158mm(表示部450×450×50mm)
重量	本体:1,997g、電源ユニット:724g
材質	本体:PC、フランジ:Si、ブラケット:金属
特徴	●コンパクトで軽量の回転LED式デジタルサイネージ ●場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能! ●Bluetoothスピーカーが接続可能で、音声出力もできます ●スマホアプリで簡単に表示変更可能! ●安心の防水防塵性能 IP65

デジタル関連商品

デジタルサイネージ

周辺住民とのコミュニケーションや、朝礼でつかえるデジタル看板


NETIS
KT-170083-VE

B-001 デジタルサイネージ 32インチ


B-005 デジタルサイネージ 43インチ

B-006 デジタルサイネージ 60インチ


32インチ屋外液晶モニター図面

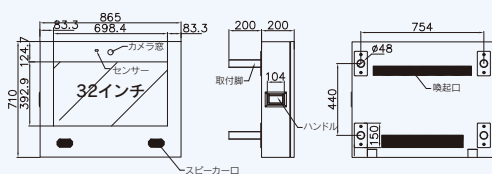

43インチ屋外液晶モニター図面

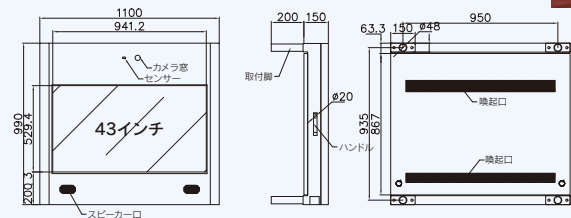

60インチ屋外液晶モニター図面

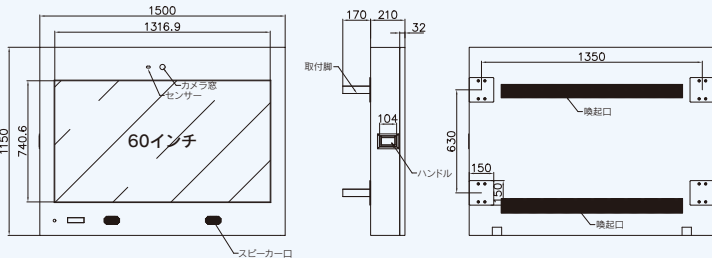

機能紹介

ラジオ体操

週間作業予定

安全施工サイクル

ペイント機能

天気予報

重機予約機能

当番決めゲーム

熱中症警報

アップロード機能

本日のヒヤリハット

お知らせ機能

福引ゲーム

今日の占い

職長さん紹介

日本なう/ダジャレ/はーちゃんトリビア



32インチ	
設置方向	横置き
液晶パネル	32型ワイドLG液晶
最大解像度	1920×1080ドット
輝度	2500cd/m ²
表示画面サイズ	698.4×392.9(mm)
検出方式	静電容量センサー方式
マザーボード	CPU4105/RAM4G/SSD64G/101エンタープライズ
HDMI	1出力
iPad投影	Apple TV ※オプション対応
WiFi	2.4G IEEE802.11b/g
音声	3.5mmミニステレオジャック
外部入力端子等	3.5mmミニステレオジャック
UPS	小型UPS 550VA/300W
通信方式	4G型トングル/WiFi/LAN
スピーカー出力	10W+10W(6Ω)
設置	4点足単管留め(別途図面参照)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	200~300W 気温、明るさによる
使用温度範囲	-10~35℃
使用湿度範囲	20~80%
防水防塵	IP55
寸法(ディスプレイのみ)(突起部を除く)	幅865×高さ710×奥行200(mm)
本体重量	約50kg

※性能諸元は予告なく変更する場合があります。


使用例



デジタルサイネージ オプション (簡易気象計/簡易騒音振動計)

B-002 簡易気象計

- 気象計と連動させて風向き・風速・気温・湿度・WBGT値・雨量を表示します
- 任意のしきい値を設定して、設定した値を超えたら登録したメールアドレスへ通知されます
- 計測したデータは管理画面からCSV形式でダウンロード可能です

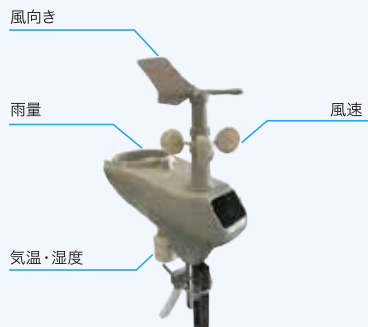

B-003 簡易騒音振動計

- 計測した数値はグラフとなって表示されます。数値の大きい時間帯は一目瞭然!
- 騒音・振動の目安をイラストで説明しています。近隣住民様にもご理解いただけます!
- 計測したデータは管理画面からCSV形式でダウンロード可能です



おくだけガードマン

センサーで 守る安全 得られる安心

B-007 おくだけガードマン

入退場レーザーセンサー



主な特徴

- **検知機能は最長9m**
広い現場出入口や、市街地などの道幅が広い場所でも対応可能です。
- **本体1台のみで方向検知も可能**
本体にセンサー2台を搭載し、本体のみで方向判別を可能としました。
- **反射板が不要**
センター対面の反射板が不要です。環境を選ばず、設置も簡単です。



センサー部	
検知距離	1m~9m ※エリア設定可能
検知方向	左・右・両方向
投光光源	赤外LED
設定項目	電源・検知距離(上限・下限)・検知方向
無線通信距離	見通し約200m ※ご使用環境による
無線周波数	426MHz帯
電源電圧	DC12V
外形寸法	161(W)×335.6(D)×114(H)mm ※金具含む、バッテリー含まず

警報部	
警報音声	車が通ります、ご注意ください。 ※変更可能
音圧レベル	100dB ※調節可能
電源電圧	AC100V(ACアダプター)
外形寸法	200(W)×131.5(D)×301(H)mm ※マグネット含む、ケーブル含まず

リモコン	
操作	警報ON/OFF
無線通信距離	見通し200m ※ご使用環境による
外形寸法	63(W)×31(D)×12(H)mm ※アンテナ含まず

Webカメラ

作業現場にライブカメラを。どこでも設置、どこからでも繋がる

NETIS
QS-190061-VE

B-004 Webカメラ

オススメ!

型番	AP-1001	AB-1001	AG-3002	AM-3001
型種	パンチルト	バレット	パノラマ	全方位
型式	 可動域355°光学ズーム4倍、水平360°の視野を確保 IR機能最大20mの標準的機能で価格も手ごろな人気No.1のPTZカメラ	 一方固定型 屋外・夜間の撮影に最適で、工程・過程の記録や、出入り口などの定点監視に人気	 水平180°、垂直120°の広範囲を撮影する一方固定タイプ 河川敷や線路など、横に広い屋外の現場で選ばれている	 水平360°全方位撮影により死角の少ない録画が可能 撮影した円形の魚眼映像をActivNet上では平面映像へリアルタイム補正した映像を表示 盗難対策や出入口など需要の高いカメラ

薄暗い場所や夜間に強い赤外線カメラ搭載



電気工事不要でコンセントを入れるだけで運用可能

1



設置したい場所の高さに単管用取付金具を1個つける

2



本体の金具を合わせ上から本体をひっかける

3



2個めの単管用取付金具を取り付け、両方のボルトを固定する

POINT



取手がついているので持ち運びに便利

電気がない環境に
ソーラーバッテリー式カメラも対応可能

B-008 ソーラーバッテリーシステム



大容量ソーラーバッテリー



使用例



オプション機器



気象観測センサー【AS-2001】

基本情報を始め落雷回数と落雷距離の計測が可能



簡易気象観測センサー【AS-3001】

基本情報を始めWBGTの計測が可能



簡易気象観測センサー(特殊環境型)【AS-3002】

沿岸部・火山灰降灰地区等環境条件が特殊な地域で計測が可能



回転灯・LED灯

異常値を検知した場合、回転灯・LED灯等を点灯させ現地の人に周知させる事も可能

環境改善商品

It's Magic

屋外・屋内ともに使用可能！

石川県産間伐材使用の造花プランター

It's Magic!

D-001 It's Magic 間伐材造花プランター

造花によるフラワーアレンジメント、葉の部分が多く使用しており、


自然な野花をイメージし作製しています。

プランター部分は、石川県産の間伐材を使用しています。



- ✓ 工事現場のイメージアップに
- ✓ 店舗・事務所の飾りに
- ✓ 各種イベントのイメージアップに... などなど

サイズ	W750×H300×D350mm
重量	約8.5kg
特徴	● 石川県内の障がい者就労支援施設と共同で作製しました ● 石川県産の間伐材を使用しています

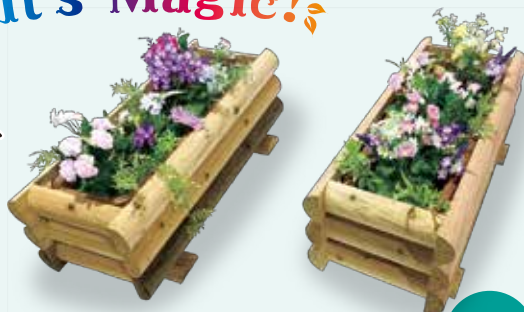

使用例




プラットウォール

現場仮囲いに、トイレの囲いに、
様々な用途に使用できる
シンプルな囲いです

D-002 プラットウォール2000

D-003 プラットウォール3000

NETIS
KK-100047-VE

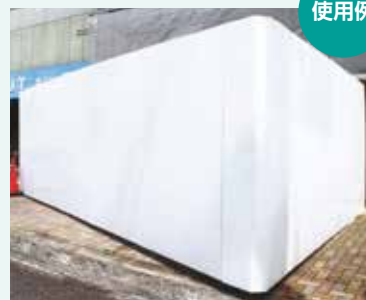

使用例


※設置、撤去はご相談ください。

	2000 (D-002)	3000 (D-003)
サイズ	W630 (600) × H2000mm	W630 (600) × H3000mm
重量	約5.4kg	約8.1kg
色	白	
クリアパネル	○	
クリアパネル付重量	約5.6kg	約8.5kg
特徴	● コーナーパネル、サイズ調整パネル、クリアパネルなどが ございます ● 専用クランプで取り付けます ● 設置・撤去も行いますので、現場に応じてご相談ください ● 施工性、美観性、防音性に優れます	

ミスト式扇風機

D-004 ミスト式扇風機 遠心分離式ミストファン

■各部の名称

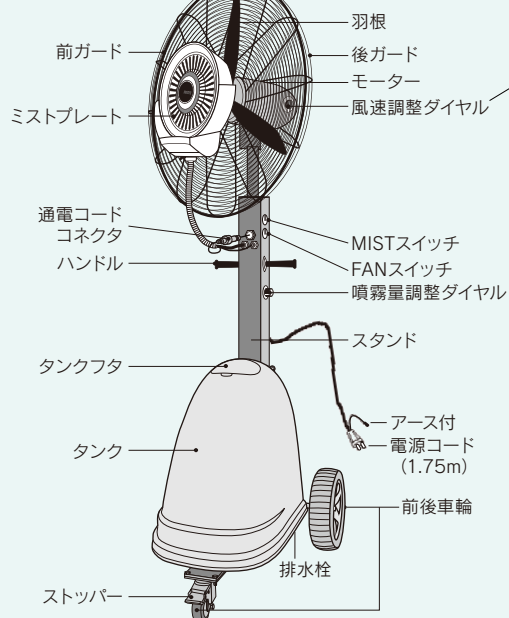

型 式	PM-660MFZ
本体サイズ	W710×D610×H1750mm
質 量	約26kg
電 圧	単相100V
周波数	50Hz/60Hz
羽根径	660mm
消費電力	約115/約120w
最大風量	約216/約246m³/min
タンク容量	41L
騒音値	約56/約61dB

※水、電源はお客様でご準備をお願いします。



マキタ充電式保冷温庫

マキタバッテリーで、
どこでも冷やす・温める

D-005 マキタ充電式保冷温庫

18Vバッテリーも使える

1充電あたりの使用時間(目安)
BL1860B×2本時(1本でも可能)

「保冷」(外気温30℃)

-18℃設定 約6時間30分
5℃設定 約17時間30分

「保温」(外気温0℃)

60℃設定 約5時間30分

※庫内が設定温度に達してから測定時間

型 番	CW001G
電 源	40Vmax/18V/100V
内容積	20L
特 徴	● 保冷-18℃～保温60℃(14段階)

※18Vバッテリー2個 充電器付



18Vリチウムイオンバッテリー



18V/14.4V充電器

定番商品 安全掲示板

スーパーフラット安全掲示板

長期現場の現場事務所に大型安全掲示板を

※設置、撤去もご相談ください。

C1-001 スーパーフラット安全掲示板

サイズ	W850×H2000mm の組み合わせ可能 組み合わせ例 3枚パネル組み合わせ W2550×H2000mm 2枚パネル組み合わせ W1700×H2000mm 1枚パネル横使用 W2000×H850mm	重 量	1枚当たり 約13kg
		特 徴	● 現場に応じて、オーダーメイド可能な安全掲示板 ● 背景やイラストも入れ替え可能 ● 設置・解体も現場に合わせて対応します ● 付属商品もあります…吹き流し、安全旗、プーリー、ロープ、数字マグネット他

● 3枚パネル (W2550×H2000mm)



● 2枚パネル (W1700×H2000mm)



● 1枚パネル (W2000×H850mm)



使用例



使用例



※間伐材タイプもあります。




付属販売品

安全掲示板周りに使用できる付属品の品々

C1-002 安全掲示板看板付属品

● 吹流し

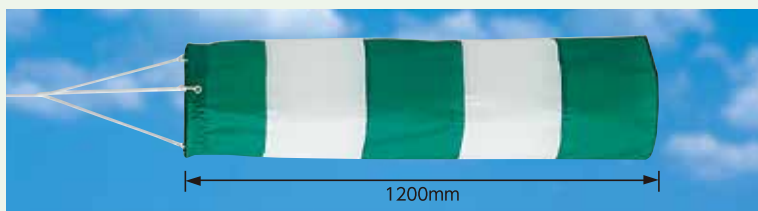

吹流しの角度と 風速のめやす	
	風速4m/s 75°
	風速6m/s 82°
	風速8m/s 84°
	風速10m/s 90°
強風時の作業は責任者の指示に従うこと	

● 安全旗



特注品のご案内

社名入安全旗／社旗

社名入安全旗・社旗とも、ご要望通りに製作いたします。
ご注文時には、マーク・書体・サイズ・色・数量などをご指示ください。

社名入安全旗



社旗



● 吹流し金具



● 旗竿用 プリーキャップ



● 旗竿ロープ



● クリート



※日付用数字マグネットもあります。

1100タイプ安全掲示板

現場に設置可能な簡易タイプ掲示板、幅1100×高さ1400タイプ

C1-003 安全掲示板看板1100タイプ(販売品)

サイズ	W1100×H1400mm
重量	—
特徴	●現場に設置用の安全掲示板、オーダーメイドで作製可能です ●社名やロゴマーク、イラストも入れられます



特注製作も
可能です

550タイプ 安全掲示板

省スペースの安全掲示板、幅550×高さ1400タイプ

C1-004 安全掲示板看板550タイプ(販売品)

サイズ	W550×H1400mm
重量	—
特徴	●現場に設置用の安全掲示板、オーダーメイドで作製可能です ●社名やロゴマーク、イラストも入れられます



特注製作も
可能です

定番商品 工事規制看板

イエロープリズムスリム看板

どこでも設置しやすい定番の規制看板。イエロープリズムスリム看板

C2-001 SLM-00 イエロープリズムスリム看板



樹脂カバー付き



※その他、現場に応じて特注製作も可能です。

サイズ	W275×H1400mm
重量	—
特徴	- 歩行者との接触をガードするKYスマートフレーム付き - 特注の作製もできます

プリズム高輝度看板

国道などの目立たせたい現場で

C2-002 PV(Y)-00 プリズム高輝度看板



PV-30B
PVY-30B



PV-31B
PVY-31B



PV-32B
PVY-32B



PV-33B
PVY-33B



PV-367B
PVY-367B



PV-35B
PVY-35B




PV-36B
PVY-36B



PV-37B
PVY-37B



PV-38B
PVY-38B



PV-39B
PVY-39B



PV-366B
PVY-366B



PV-42B
PVY-42B



PV-43B
PVY-43B



PV-44B
PVY-44B



PV-55B
PVY-55B



PV-375B
PVY-375B



PV-34B
PVY-34B



PV-376B
PVY-376B



PV-371B
PVY-371B



PV-372B
PVY-372B



PV-631B
PVY-631B



PV-630B
PVY-630B



PV-633B
PVY-633B



PV-632B
PVY-632B



PV-362B
PVY-362B



PV-551B
PVY-551B

サイズ	W550×H1400mm
重量	—
特徴	● オレンジ高輝度、イエロー高輝度タイプがあります ● 特注もできます



※その他、現場に応じて特注製作も可能です。

ソーラー看板照明 (大)

ソーラータイプの看板照明 大サイズ

C2-005 ソーラー看板照明(大)

NETIS
KK-140015-VG



サイズ	W450×H134mm
重量	約1.5kg
特徴	●白色LED12個

ソーラー看板照明 (小)

ソーラータイプの看板照明 小サイズ

C2-004 ソーラー看板照明(小)

NETIS
KT-200124-VE



サイズ	W250×H245mm
重量	約800g
特徴	●環境に配慮したソーラータイプ ●白色LED6個 ●夜間自動点滅タイプ

看板おもし (スタンドキーパー)

看板用おもし

C2-003 スタンドキーパー



サイズ	—
重量	約10kg
特徴	●看板の脚にかけるタイプです

ユニバーサルブラケットSet

ガードケーブル・ガードレールに
看板設置できます

C2-006
ユニバーサルブラケットSet



サイズ	—
重量	—
特徴	●セット商品。単管パイプ3m 看板上下枠orコ型クランプ(各2個)のセットで使用します。ご注文時に指定ください ●W550タイプ、W275タイプ共に設置可能です

セフテムIIガードレール看板立て

単管パイプ不要のガードレール看板立て

C2-007 セフテムII ガードレール用550タイプ

C2-008 セフテムII ガードレール用275タイプ



サイズ	—
重量	—
特徴	●看板脚差し込みタイプのため設置が簡単です

縁石用看板立て (SLM看板用)

縁石を利用して看板の設置が可能です

C2-009 縁石用看板立て



サイズ	—
重量	—
特徴	●看板脚差し込みタイプのため設置が簡単です ●170～235mmの縁石に設置できます

定番商品 カラーコーン関連

トラフィックコーン

定番の重量コーン

C3-001
トラフィックコーン 赤白

C3-011
トラフィックコーン 青白

C3-021
トラフィックコーン 黄緑白



赤

青

黄緑

サイズ	H720mm 口径40φ ベース寸法355×355mm
重量	約3.5kg
特徴	●高輝度反射帯付き。重量コーンです

トラフィックコーンミニ

ミニサイズの重量コーン

C3-002 トラフィックコーンミニ 赤白



サイズ	H460mm ベース寸法267×267mm
重量	約1.5kg
特徴	●高輝度反射帯付き。狭いところの工事などに *点滅灯はささりません

Dコーン

C3-012 Dコーン 緑白



サイズ	H700mm ベース寸法360×360mm
重量	約3kg

Hiリフレクトコーン

C3-013
Hiリフレクトコーン
赤蛍光黄反射



サイズ	H700mm
重量	約3.2kg

Gコーンカバー付

定番の重量コーン

C3-003
Gコーン
カバー付き
赤白




サイズ	H700mm 口径40φ ベース寸法340×340mm
重量	約3kg
特徴	●反射帯付。赤白の重量コーンです

KYバーバリ

スリムなデザインで現場を美しくします

C3-015
KYバーバリ
(青白)

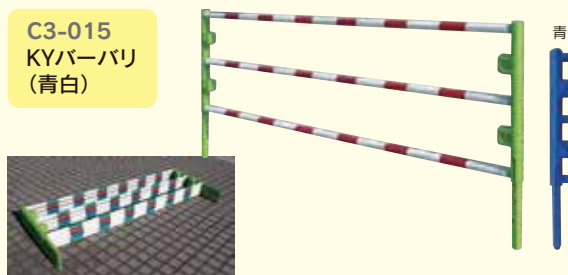


サイズ	L2000×H750×W41mm
重量	—
特徴	●バリケードや歩行者通路など、様々な現場にスリムなデザインで マッチします。さらに軽量で施工性にも優れます ●上下に連結でき、高さを増すこともできます ●支柱内を通して、地面に鉄筋杭を打ち込みます(φ16mmまで)

カスタムPコーン

C3-004 カスタムPコーン 緑

C3-005 カスタムPコーン 赤



サイズ	H900×ボールφ80×ベース径φ290mm
重量	約3.5kg
特徴	●点滅灯を設置することも可能です



C3-010 カスタムPコーン ウェイト

ウェイト(シールなし)



左から
専用ウェイト装着なし
専用ウェイト1個装着
専用ウェイト2個装着



使用例

サイズ	直径 φ286mm、有効厚み寸法 35mm
重量	約2kg
材質	SBR
色調	ブラック

コーンベッド

コーン用のおもしろ

C3-006 コーンベッド 2kg



サイズ	—
重量	—
特徴	●コーン用のおもしろです

コーンバー

C3-007 アルミコーンバー 赤白



サイズ 2m×φ34mm

C3-008 樹脂コーンバー 黄黒



サイズ 2m×φ34mm

C3-014 スライドコーンバー 黄黒



サイズ 1.2m(最小時)～2m(最長時)にスライド×φ34mm

パッチンスタンド

マグネット式の視覚ボール

C3-009 パッチンスタンド



サイズ	H800×φ55mm
重量	—
特徴	●マグネット式で敷鉄板などのコーン代わりに使用できます ●底部の協力マグネットで簡単設置。振動によるズレを防止します

使用例



定番商品 方向指示板

矢印版赤白

矢印版の定番 赤白タイプ

C4-001 赤白矢印板H-29



サイズ	W900×H500mm
重量	—
特徴	●両面全面反射の赤白矢印板です

オレンジ高輝度矢印板

高輝度タイプの矢印板

C4-002 オレンジ高輝度矢印板Y-1KH



サイズ	W900×H500mm
重量	—
特徴	●両面オレンジ高輝度タイプの矢印板です

イエロープリズム矢印板

黄色でよく目立つ矢印板

C4-003
イエロー
プリズム
矢印板



サイズ	W823×H422mm
重量	—
特徴	●ブロー棒のため軽量で折り畳みができます ●イエロープリズムのためよく目立ちます

マルチサインボードミニ

ミニサイズの矢印板

C4-004
マルチサイン
ボードミニ 赤白

C4-008
マルチサイン
ボードミニ
イエロープリズム



サイズ	W450×H540mm
特徴	●樹脂枠で軽量、ミニタイプの矢印板です ●歩行者通路や狭い道路などでの使用がおすすめです

サンドウェイト

矢印板のおもしに最適

C4-007 サンドウェイト




サイズ	W400×H50×D300mm
重量	約6kg
特徴	●矢印板のおもしとして使用できます ●その他様々な用途のおもしとしても使用できます

フラッシャーパネル

優れたLED視認性と耐久性で安全をサポート

C4-005 フラッシャーパネル

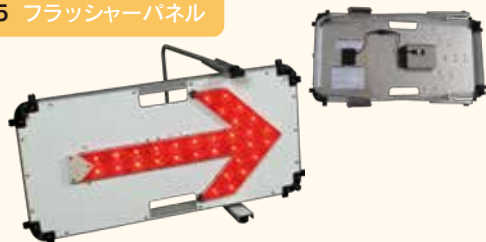


サイズ	W787×H432×D78mm
重量	約4.0kg(電池別)
特徴	●短期の夜間工事やトンネル工事での使用がおすすめです ●発光方式 点滅/流動 ●夜間のみ発光 ●単一乾電池×2本使用 ●電池寿命 約30時間

ソーラーフラッシャーパネル

環境に配慮したソーラータイプのLED矢印板

C4-006 ソーラーフラッシャーパネル



サイズ	W787×H432×D78mm
重量	約4.8kg
特徴	●発光方式 点滅/流動 ●夜間のみ発光 ●太陽電池で無日照時約10日間使用可能

定番商品


信号機・電光盤・LED関連商品

ソーラー式LED信号機

ソーラータイプの信号機

- 片側交互通行規制などに大切な役割を果たすソーラー式LED信号機
- 在庫状況により、メーカーおよび性能が異なる商品のレンタルとなる場合がございます

C5-001 ソーラーLED信号機

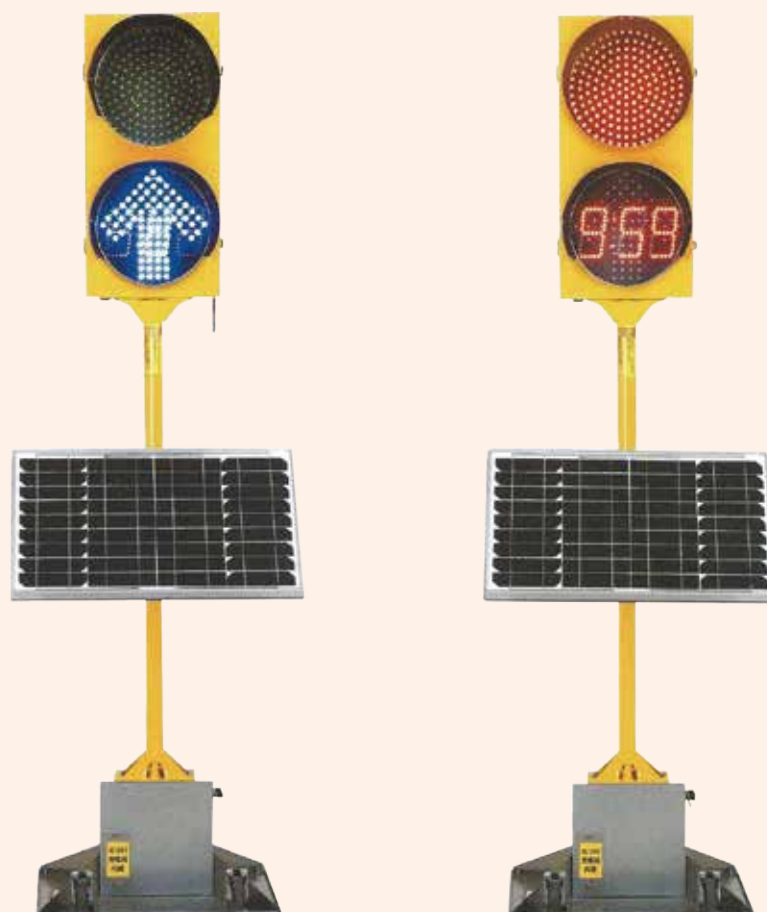

TOR-013α 20W
ノーマル

機種名	TOR-013α (20W)
電源	太陽電池 12V 20W
バッテリー	密閉型バッテリー DC12V 28Ah AC100V 充電器内蔵 (AC100V 運転可能)
フル充電時間 (ソーラーパネルのみでの夏期南向きの場合)	約8日間
無充電での連続作用時間	約8日間以上 負荷併用時
発光素子 動作	特殊超高輝度LED (赤、青色) 自動運転 (交差走行モード) / 赤点滅 (走行注意モード) / 青点滅 (残り時間3秒で点滅) 上り、下り交通量の比率設定可能
待ち時間表示	最大表示時間：9分59秒 / 設定時間：5秒単位
ケース構造	防滴構造
無線モード (TOR-013gレディオ)	無線到達操作距離100m以内 (見通しの良いところで使用)
外形寸法：表示部	幅320×高さ650×奥行100mm
外形寸法：架台部・ベース部	架台高さ：1380mm ベース部：538×350mm 総高さ：1800～2000mm (スライド式)
外形寸法：太陽パネル部	530×450mm
総重量	約41kg (制御部 約9kg/架台 約32kg)
※オプション	● 手動リモコン ● 外部バッテリーコード ● 延長コード10m (制御部と架台部を分離使用) ● キャスター重量2個 約1.6kg ※長期保管時は随時充電ください

ソーラーLEDガードマン

縦型スリムなソーラーLED電光盤

C5-002 ソーラーLEDガードマン

NETIS
CB-100003-A



- 画面が大きく見やすいソーラー式LED電光盤
- 無日照時でも約10日間使用可能です
- 特注のメッセージデータも作成可能です
- 在庫状況によりメーカーおよび性能が異なる商品のレンタルとなる場合がございます

本体型式	IGM335V
外形寸法	高さ 1,290mm 幅 約690mm 奥行 約750mm
重量 (バッテリー含む)	約70kg
電源	太陽電池および鉛バッテリー 太陽電池36W×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー本体に付属 (38Ah) 商用電源AC100V 50/60Hz (バッテリー充電用)
消費電力	最大約20W
バッテリーのみの連続動作時間 (電圧状態より) ※1	約8日間 (190時間) 約10日間 (240時間)
充電時間 ※2	太陽電池充電 約6日間 (有効日照時間3.3時間/日) 商用電源充電 14時間
表示	保安灯部 φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源：超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン：8種類、消灯から選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能 350mm角3文字、16×16ドット/文字 光源：超高輝度LED 緑 (605nm) 表示パターン：登録済み132種類 (日英13種類、日中/日韓 各10種類含む) 登録済み表示パターンから選択組合せ表示可能 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読み込 4画面切替表示用の無電圧接点入力
照明部	超高輝度チップLED、白 標識：白色反射シート貼付 マグネット構造板・貼付 矢印各1枚付属 点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯
その他	信号機とのケーブルレス連動 (任意) 複数台の表示機を連動操作 (任意) 表示ON/OFFタイマー設定 表示機2台でスクロール表示 (任意) 昼夜の輝度切り替え (自動) ECOモード設定 (任意) 弊社CGSシリーズ信号機ともケーブルレス同期可

※1 当社標準バッテリー (38Ah) を使用した場合の試験値です。
また、表示パターン、任意入力での表示文字によっては異なる場合があります。
※2 気温、天候、経年など使用状況により異なります。
本データは弊社テストパターンにて測定しています。



使用例

メッセージボード表示パターン

パターン番号	内容	パターン番号	内容
01	工事開始	61	500m先
02	工事途中	62	両車線閉鎖/スリッパ/注意
03	工事完了	63	急カーブ
04	作業中	64	トンネル内
05	工事注意/注意/通行	65	前方工事
06	工事注意/注意/通行	66	工事車両
07	工事注意/注意/通行	67	工事区間
08	工事注意/注意/通行	68	通行
09	工事注意/注意/通行	69	通行
10	工事注意/注意/通行	70	前方工事
11	工事注意/注意/通行	71	前方工事
12	工事注意/注意/通行	72	前方工事
13	工事注意/注意/通行	73	前方工事
14	工事注意/注意/通行	74	前方工事
15	工事注意/注意/通行	75	前方工事
16	工事注意/注意/通行	76	前方工事
17	工事注意/注意/通行	77	前方工事
18	工事注意/注意/通行	78	前方工事
19	工事注意/注意/通行	79	前方工事
20	工事注意/注意/通行	80	前方工事
21	工事注意/注意/通行	81	前方工事
22	工事注意/注意/通行	82	前方工事
23	工事注意/注意/通行	83	前方工事
24	工事注意/注意/通行	84	前方工事
25	工事注意/注意/通行	85	前方工事
26	工事注意/注意/通行	86	前方工事
27	工事注意/注意/通行	87	前方工事
28	工事注意/注意/通行	88	前方工事
29	工事注意/注意/通行	89	前方工事
30	工事注意/注意/通行	90	前方工事
31	工事注意/注意/通行	91	前方工事
32	工事注意/注意/通行	92	前方工事
33	工事注意/注意/通行	93	前方工事
34	工事注意/注意/通行	94	前方工事
35	工事注意/注意/通行	95	前方工事
36	工事注意/注意/通行	96	前方工事
37	工事注意/注意/通行	97	前方工事
38	工事注意/注意/通行	98	前方工事
39	工事注意/注意/通行	99	前方工事
40	工事注意/注意/通行	100	前方工事
41	工事注意/注意/通行	101	前方工事
42	工事注意/注意/通行	102	前方工事
43	工事注意/注意/通行	103	前方工事
44	工事注意/注意/通行	104	前方工事
45	工事注意/注意/通行	105	前方工事
46	工事注意/注意/通行	106	前方工事
47	工事注意/注意/通行	107	前方工事
48	工事注意/注意/通行	108	前方工事
49	工事注意/注意/通行	109	前方工事
50	工事注意/注意/通行	110	前方工事
51	工事注意/注意/通行	111	前方工事
52	工事注意/注意/通行	112	前方工事
53	工事注意/注意/通行	113	前方工事
54	工事注意/注意/通行	114	前方工事
55	工事注意/注意/通行	115	前方工事
56	工事注意/注意/通行	116	前方工事
57	工事注意/注意/通行	117	前方工事
58	工事注意/注意/通行	118	前方工事
59	工事注意/注意/通行	119	前方工事
60	工事注意/注意/通行	120	前方工事

大画面で視認性アップ!
文字 300mm角から**350mm**角へ



※オリジナルメッセージも表示可能です。

ソーラーサインボード

大人2人で積み降ろしがラクラクできます

C5-002A ソーラーサインボード SOR-550縦型



遠方からの視認性が
極めて高い動画です

ソーラーパネルは 360° 回転で
太陽方向へ確実回転



錆に強い高耐蝕性鋼板

ソーラーLED電光盤

横型ソーラータイプのLED電光盤

C5-003 ソーラーLED電光盤 昇降式



サイズ	W1130×H2396×D1200mm(ソーラーパネル最高時) W1130×H1826×D1200mm(ソーラーパネル収納時)
重量	約200kg
特徴	●ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のLED電光盤です ●特注のメッセージデータも作成可能です ●昇降式 ●無日照時でも約12日間使用可能です(参考値)

C5-020 ソーラーLED電光盤 固定式



サイズ	W1186×H2225(ソーラーパネル含む)×D1000mm
重量	約200kg
特徴	●ソーラーエネルギーで環境に配慮した横型3文字のLED電光盤です ●固定式 ●無日照時でも約8日間使用可能です(参考値)

SINGLE SIGN シングルサイン

ソーラー式LED 1文字表示器


C5-004 シングルサイン

NETIS
KK-210071-A



使用例

●スリム看板に取り付けて使用。

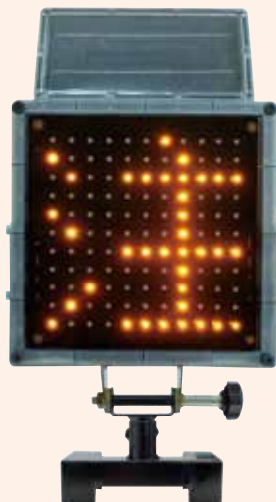

型番	KOD-001B
LED	アンバー121個(11x11ドット)
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素電池(2600mAh)
無日照	約8日(満充電時)
メッセージ	単体モード 最大100/パターン 連結モード 最大27×14/パターン
保護等級	IP55相当
本体材質	ポリカーボネート
環境温度	-10~40℃
サイズ	ケース部 W288×H288×D70mm
質量	約4.1kg(本体2.4kg、金具部1.7kg)
その他	ON-OFFスイッチ付・昼夜輝度自動調整付
付属品	充電用ACアダプター・連結コード(2m)
オプション	マグネット取付金具・コーン取付金具 三脚+Tアダプター(TS-2000ST)

※仕様は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ソーラーLED大型回転灯

大型でよく目立つソーラータイプの大型回転灯

C5-009 ソーラービックホープ(三脚付き)

NETIS
KT-200086-VE

C5-008 ソーラービックラブ(三脚付き)

C5-010 スプレンドーリーフ(三脚付き)

NETIS
KK-210071-VE

電池残量判別機能

本体側面のLEDで電池残量の簡易判別が可能です。

- 緑点滅：充電良好
- 黄点滅：要充電
- 赤点滅：至急充電



サイズ	φ600×H661×D360mm
重量	本体/9.5kg、三脚/6kg
LED数	赤/40個(外周)、青緑/10個(内周)、 白/4個(センターフラッシュ) 緑・黄・赤/各1個(インジケーター)
発光方式	点滅/回転
電源	太陽電池:DC20V/450mA/9W
動作時間	無日照:約10日間
機能	薄暮モード、自動省電力モード、満 充電発光モード、電池残量判別機 能、AC100V充電、AC100V駆動



ソーラー点滅灯

コーンやバリケードに定番のソーラー式点滅灯

C5-014 トワイライトテック (同期タイプ)

NETIS
KT-200086-VE

C5-012 トワイライトミニ

NETIS
KT-200086-VE

- 事故の危険性が高まる薄暮時に
高輝度発光で注意喚起
- 標準電圧により製品同士が
同期点滅することで視認性向上
- 新規設計のグリップで
振動等による回転を防止

※トワイライトミニは、標準電圧同期点滅以外
トワイライトテックと同等の機能を備えています。



サイズ	W79.5mm×H163mm
重量	トワイライトテック:約220g、トワイライトミニ:約195g
LED数	2色LED(赤・緑)/4個
発光方式	点滅
電源	トワイライトテック:太陽電池:5V×40mA、二次電池:3.6V×800mAh トワイライトミニ:太陽電池:2.4V×75mA、二次電池:1.2V×1300mAh
動作時間	無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
機能	薄暮モード、自動省電力モード、標準電圧同期(トワイライトテックのみ)、AC100V充電

C5-013 ソーラーキングミニ



使用例



- 特徴
- 環境に配慮したソーラータイプの点滅灯
 - コーンやバリケードなどの用途に応じて
様々な大きさを準備しています
 - 無日照時でも約1週間の使用が可能です
 - バリケードに設置時には別途専用マルチ
金具を取付します

C5-021 保安灯ホルダー

あらゆる点滅灯を48.6φ単管に簡単設置!



- 縦・横、どちらの単管
にも設置が可能です。
- パネ・内側ストッパー
でズレを抑制。ねじ・
ボルトがないため、部
品紛失もありません。
- 安心の樹脂製!

KYビーム

ソーラーとアルカリ電池のハイブリッド警告灯

C5-011 KYビーム

NETIS
KT-160013-VE



使用例

サイズ	—
重量	—
特徴	●ソーラーとアルカリ電池のハイブリッド警告灯です ●昼夜連続点灯が可能です ●無日照時でも約20日間の使用が可能です。(現場状況により) 多少の誤差があります ●赤色LED8個、白色LED4個

LEDチューブライト

建設現場仮囲いなどの注意喚起に

C5-015 LEDチューブライト 10m



サイズ	10m×φ22mm
重量	約2kg
特徴	●夜間自動点滅タイプ(昼間は光りません) ●電源 AC100V ●最大50本まで接続可能

ソーラーLEDチューブライト

建設現場仮囲いなどの注意喚起に
(ソーラータイプ)

C5-016
ソーラーLEDチューブライト
10m



サイズ	10m×φ22mm
重量	チューブライト約1.8kg ソーラーユニット約1.0kg金具付き
特徴	●環境に配慮したソーラータイプのチューブライト ●夜間自動点滅タイプ(昼間は光りません) ●無日照で約10日間使用可能 ●ソーラーユニット1台で3本まで接続可能

LED投光器

様々な現場に使えるLEDタイプの投光器

C5-017 LEDマルチライト



サイズ	—
重量	約1kg
特徴	●LEDで省電力、様々な現場を明るく照らします ●電源電圧 AC90～240V ●頑丈な構造で1.2mの高さから落下させても壊れません

LED合図灯

警備員の誘導棒

C5-018 LED合図灯



サイズ	H530×φ30mm
重量	約160g
特徴	●高輝度LEDと高反射材により視認性の高いLED合図灯です ●単二電池 2本使用 点灯時間約70時間 ●頑丈な構造で1.2mの高さから落下させても壊れません

車載用LED回転灯

車載用のLED回転灯

C5-019 車載用LED回転灯黄色 12/24V



サイズ	—
重量	—
特徴	●12/24V兼用タイプ 黄色のLED回転灯です

定番商品

バリケード関連

キャラクターバリケード

現場を明るくするキャラクターバリケード

C6-001 レディファースト

C6-002 安全タヌキ



使用例



使用例



KYサインバリケード

シールを張り替えることにより、オリジナルなバリケードに

C6-003 KYサインバリケード



使用例



サイズ	W450×H800×D50mm
重量	約2.6kg
特徴	- アイデア次第で、標識・企業広告・キャラクター・案内表示など、用途に合った使用の仕方ができます - シール内容については営業にご相談ください - ジョイント材で両端連結でき、サイン機能付きミニフェンスとしても活用できます

Zスタンドバリケード

C6-017 AZスタンドバリケード 青

C6-018 AZスタンドバリケード 黄




仕様・規格	AZスタンド反射シート幅:45mm φ48.6mm単管取付用クランプ2個付 間口:470mm 奥行:55mm 高さ:744mm 適合パイプ径:48.6mm
材質	ポリエチレン (PE)
質量	2.3kg

KYプラガード

定番の樹脂バリケード

C6-004 KYプラガード

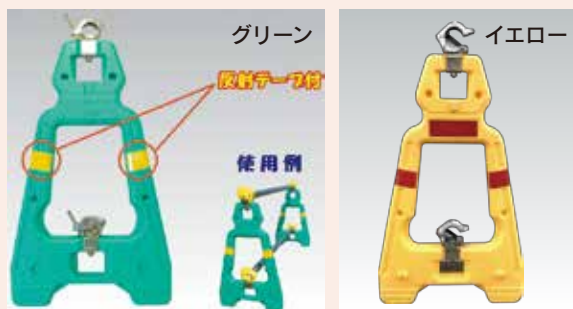

サイズ	W450×H820×D50mm
重量	約2.3kg
特徴	●グリーンタイプ、イエロータイプがあります

MAスタンド

鉄製のバリケード

C6-005 MAスタンド メッキ



サイズ	W600×H800×φ48.6mm
重量	約3kg
特徴	—

単管おもしろ

メッキタイプの単管おもしろ

C6-006 単管おもしろ メッキ



サイズ	—
重量	約9kg
特徴	—

KYおもしろ

注水式のバリケードおもしろ

C6-007 KYおもしろ2




サイズ	W350×H390×D174mm
重量	満水時約10kg
特徴	—

視線誘導パネル

バリケードに付けて視覚で誘導します

C6-008 視線誘導パネル

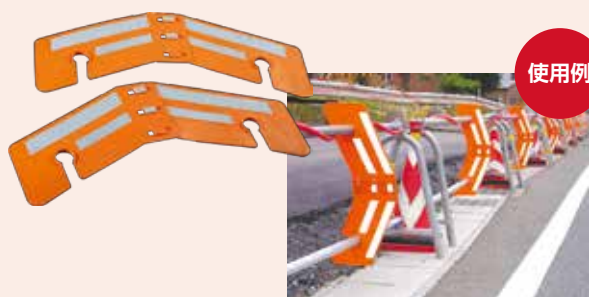

サイズ	830×385mm×2t
重量	—
特徴	●視認性の高い高輝度反射シートを使用しています

サインシェイド

視認性の高いバリケードネット

C6-009 サインシェイド グリーン



サイズ	W1800×H570mm
重量	—
特徴	●特殊メッシュ素材により風抜け良好です ●A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単です ●鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群です

単管パイプ

C6-010 単管パイプ4m

C6-011 単管パイプ3m

C6-012 単管パイプ2m


C6-013 単管パイプ1m



A型バリケード

通行止めなどの規制に

C6-014 A型バリケード メッキ

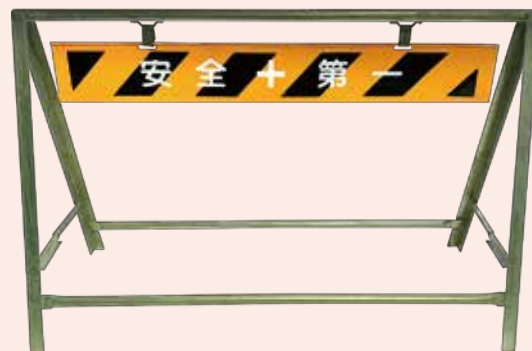


サイズ	W1200×H800mm
重量	約6.8kg
特徴	—

アルミゲート

仮囲いなどの出入口ゲートとして
使用できます

C6-015 アルミゲート W6300×H1400

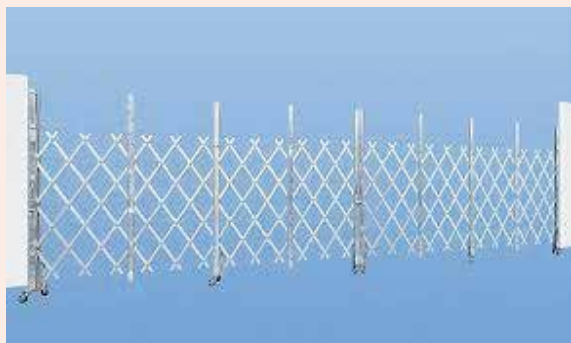

サイズ	W6300×H1400mm
重量	約78kg
特徴	● 片開きタイプのゲートです ● 両開きで使用する場合は2台連結しての使用となります

ロープスティック

トラロープを通してバリケードや
簡易囲いに

C6-016 ロープスティック メッキ



サイズ	L1500×φ16mm
重量	—
特徴	● メッキタイプで強度があります ● トラロープは別途販売品としてございます

定番商品 フェンス関連

ガードフェンストラ

ガードフェンスの定番
トラ柄の安全第一

C7-001 ガードフェンストラ F18

C7-002 ガードフェンストラ F12



使用例

サイズ	C7-001 W1800×H1800mm C7-002 W1800×H1200mm
重量	C7-001 約17.5kg C7-002 約14.2kg
特徴	—

カラーフェンス

現場のイメージアップを図るフェンス

C7-003 カラーフェンス 樹木 F18

C7-003A カラーフェンス 樹木 F12



使用例

サイズ	C7-003 W1800×H1800mm C7-003A W1800×H1200mm
重量	C7-003 約17.5kg C7-003A 約14.2kg
特徴	●現場にしっかりとなじむ樹木柄のフェンスです

カラーフェンス

現場のイメージアップを
図るフェンス

C7-004 カラーフェンス コーン F18



使用例

サイズ	W1800×H1800mm
重量	約17.5kg
特徴	●地元のデザイナーとコラボして製作しました

KYフェンス

安全な樹脂フェンス

C7-005 KYフェンス



使用例



サイズ	W2500×H1200mm 5枚1組
重量	—
特徴	●カラー: グリーン ●折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運搬施工もスムーズに行えます ●屏風式のため、コーナー取り、円形使用可能です ●専用のKYおもしろを使用します


SPフェンス

イベント関連のフェンスに

C7-006 SPフェンス



使用例

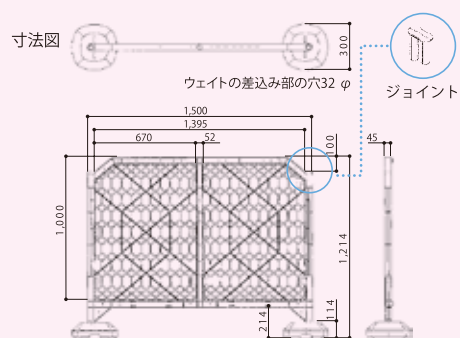

サイズ	W1500×H1214mm
重量	—
特徴	● カラー: グリーン ● 軽量で施工もスムーズに行え、イベントなどの使用に適しています

扉フェンス

仮囲いの出入口に

C7-010 扉フェンスF18



C7-011 扉フェンス ハーフ



サイズ	扉フェンスF18	W1800×H1800mm
	扉フェンス ハーフ	W900×H1800mm
重量	扉フェンスF18	約21.7kg
	扉フェンス ハーフ	約13kg
特徴	—	

クランプ付きフェンス止めバンド

C7-007

クランプ付きフェンス止めバンド



フェンス止めバンド

C7-008 フェンス止めバンド



SPフェンスジョイント

C7-009 SPフェンスジョイント



フェンスシート

フェンスの目隠しに

C7-012

フェンスシート 白



C7-013

フェンスシート 花



サイズ	W1720×H950mm
重量	—
特徴	●ガードフェンス、カラーフェンスの金網部分を目隠しします

フェンス用ブロック

フェンスのベースに

C7-014

フェンス用ブロック 鉄



サイズ	W290×H90×D140mm
重量	約9.5kg
特徴	—

プラコン台

フェンスのベースに

C7-015 プラコン台 グレー



サイズ	W300×H100×D300mm
重量	約13kg
特徴	—

H鋼

フェンスのベースに

C7-016 H鋼 40kg



サイズ	W300×H300×L400mm
重量	約40kg
特徴	—

フェンス用H鋼クランプ

C7-017 フェンス用H鋼クランプ



フェンスサポート

フェンス設置の骨組みに

C7-018 フェンスサポート



定番商品 その他安全用品

ブラックターフ

弾力性に優れたマット

C8-001 ブラックターフ




使用例

サイズ	1m×2m×10t
重量	約24kg
特徴	●鉄板に比べて軽く、取り扱いが容易です ●弾力体なので下地の損傷が少なく、地面へのフィット性も抜群です

BANBAN

地盤の弱いところの通路に

C8-002 BANBAN



使用例

サイズ	W910×H1820mm
重量	約23kg
特徴	●敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬設置が簡単です ●耐寒性を備えたポリエチレン製、約60℃～-60℃の環境下でも使えます

歩行者マット

工事現場の歩行者通路に

C8-003 歩行者マット

eco



使用例

サイズ	W600mm×3.6m×3t
重量	約5.6kg
特徴	●歩行者の安全通路を確保します ●滑り止めの効果もあります

コードプロテクター

工事現場の電気コードの保護に

C8-004 コードプロテクター φ20mm×10m

C8-005 コードプロテクター φ40mm×4m



サイズ	C8-004 10m×φ20mm C8-005 4m×φ40mm
重量	—
特徴	●工事現場の電源コードなどを車両の通行から保護します

仮設停止ライン

片側交互通行などの仮設停止ライン

C8-006 仮設停止ライン



使用例

サイズ	W190×L2300mm×10t
重量	—
特徴	—

ピタリング

仮設停止ライン前の注意喚起に

C8-007 ピタリング



ジョイント



本体



使用例

クッションドラム

C8-008 クッションドラム 赤白




段差スロープ

縁石など車両乗入口に使用

C8-009 段差スロープ 100H

C8-009A 段差スロープ 150H



使用例

サイズ	C8-009 W600×H95×D250mm C8-009A W600×H145×D330mm
重量	—
特徴	—

消火器

C8-010 消火器10型

C8-011 消火器置場

C8-014 消火器BOX



くずかご

C8-012 くずかご メッキ



カーブミラー

現場通行路の安全対策に

C8-013 カーブミラー500φ



サイズ	φ500mm
重量	—
特徴	●設置についてもご相談ください

屋外用電ドラム

防雨型の電ドラム

C8-015 屋外用電ドラム 30m

C8-016 屋外用電ドラム 50m



定番商品 現場資材

単管クランプ

C9-001 単管クランプ 直交

C9-002 単管クランプ 自在



キャッチクランプ

C9-003
キャッチクランプ 直交

C9-004
キャッチクランプ 自在



コ型クランプ

C9-005 コ型クランプ 直交



直線ジョイント

C9-006 直線ジョイント



固定ベース

C9-007 固定ベース



くい丸

C9-008 くい丸 1.1m



安全ネット

WC9-009
安全ネット 白



サイズ	3×6m、5×5m、6×6m、7×7m、8×8m、5×10m、10×10m
重量	—
特徴	●100mm目合

メッシュシート

WC9-010
メッシュシート グレー



サイズ	1.8×5.1m、1.5×5.1m、1.2×5.1m、0.9×5.1m、0.6×5.1m
重量	—
特徴	—

防音シート

WC9-011 防音シート

サイズ	1.8×3.4m
重量	—
特徴	—



ユニバーサルユニット

仮設の昇降階段

WC9-017 ユニバーサルユニットF12 手すり付き

WC9-018 ユニバーサルユニットF20 手すり付き

WC9-019 ユニバーサルユニットF30 手すり付き

サイズ	—
重量	—
特徴	● 法面L寸法 F12→1380mm F20→2415mm F30→3105mm ● 連結しての使用が可能です



その他現場資材

WC9-012 安全ブロック

サイズ	12m、15m
重量	—
特徴	● 引き寄せロープがセットになります

WC9-013 親綱

サイズ	6m、8m、10m、15m、20m、25m、30m
重量	—
特徴	● 片フック

WC9-014 親綱緊張器

WC9-015 親綱支柱

WC9-016 昇降機 ロリッブ

福井支店限定商品

KYフラワーライト

全方位照射型 LED投光器

C10-008 KYフラワーライト



LEDユニット開閉可能

広い範囲を照らしたい場合は閉じた状態で、足元や手元を集中的に照らしたい場合は開いた状態で照射することが可能です。

4段階の調光機能付き

通行する車への防眩のために光を落とすなどシーンに合わせて光の明るさを調整できます。

安心の防水・防塵設計

防塵仕様のため水だけでなく埃にも強く、屋外でも安心してご使用いただけます。

KY段差スルーR

敷鉄板に簡単に施工できる ゴム製段差解消材

C10-009 KY段差スルーR



サイズ	L1000×W235×H29.5mm (500mmカット溝あり)
重量	約3.2kg
材質	SBR(ゴム硬度約65度)
適応鉄板厚	19~25mm
コンクリートピン穴径	φ4mm

ソーラーオールライト

C10-010 ソーラーオールライト



NETIS
KT-200086-VE



サイズ	φ213mm×H268mm	LED数	青緑8個(外周)、赤13個(内周)
重量	1.25kg	発光方式	点滅・回転(MIX)
電源	太陽電池:5.5V/220mA、二次電池:3.2V/3000mAh		
動作時間	無日照:約10日間		
機能	24H/12Hモード、夜間自動点滅機能(12Hモード時)、薄暮モード、自動省電力モード、満充電発光モード(24Hモード時)、電池残量判別機能、AC100V充電		
特徴	●時代のニーズを反映したコンパクト&高輝度タイプ ●製品構造の改良で結露による腐食を防止 ●スリム着板にフィットするサイズ感 ●レンタル・リースを考慮した管理性と堅牢性 ●その他多数の独自技術搭載で機能性向上		

壊れにくい矢印板

C10-011 壊れにくい矢印板



NETIS
KK-210071

登録登録No.
1587219号

ハイブリッド 無日照 約10日 点滅 自動点滅

LED	赤30個	点灯パターン	点滅/流動
ソーラーパネル	1.5W	本体材質	フレーム:PE、矢印部:ポリカーボネート
電源	ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)	サイズ	W779×H464×D105mm
点灯時間	無日照 標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)	質量	約5.8kg
	乾電池 標準モード:約90時間 エコモード:約180時間	その他	ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能付
おすすめポイント	●ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 ●電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。充電され十分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。 ●万が一壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。 ●エコモードで使用すると無日照約10日です。 ●積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 ●ソーラーユニットは標準で装備しています。		

BANBAN

福井支店は大きいサイズ

C10-001 BANBAN 大



サイズ	1220×2440mm (910×1820mmサイズもあります)
重量	約41kg
特徴	- 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬設置が簡単です - 耐寒性を備えたポリエチレン製、約60℃～-60℃の環境下でも使えます

敷き鉄板用段差スロープ

C10-002 敷き鉄板用段差スロープ




使用例

サイズ	W155×L1500mm
重量	—
特徴	- 様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます - ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への安全配慮ができます

KYサインバリケード

福井支店発のデザイン

C10-003 KYサインバリケード福井版

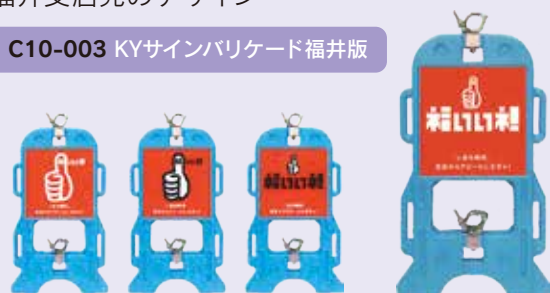

サイズ	W450×H800×D50mm
重量	約2.6kg
特徴	- アイデア次第で、標識、企業広告、キャラクター、案内表示など用途に合った使用の仕方ができます - 写真のデザイン例をもとに営業までご相談ください - ジョイント材で両端連結でき、サイン機能付きミニフェンスとしても活用できます

KYムーブロック

軽いのに動かない、通行規制などに

C10-004 KYムーブロック



使用例

サイズ	L1000×H600×W440mm
重量	空総重量→14kg 満水時総重量→75kg
特徴	2色カラーで視認性に優れています - 連結施工の場合、10度の角度調整が可能です

KYフェンスバリ

デザイン性に優れたバリケード

C10-005 KYフェンスバリ



使用例

サイズ	L1900×H800×W50mm
重量	約7kg
特徴	- カラー:イエロー - 単管を使用しない樹脂製バリケードで接触しても安全です - 自立させたり、KYブラガードと一緒に使用したり様々なパターンがありますので、現場状況に合わせて営業にご相談ください

LED投光器

省電力で明るいLEDタイプの投光器

C10-006 LED投光器 福井版

C10-007 センサーコード



サイズ	—
重量	—
特徴	センサーコードと使用すれば、暗いときのみ点灯など調整ができます

施工(設置事例)

間伐材安全掲示板プランター付 設置事例



デジタルサイネージ付き安全掲示板 設置事例



安全掲示板 設置事例



バリケード+プラットウォール 施工事例



SPフェンス 設置事例



トラフェンスゲート付 設置事例



プラットウォール仮囲い 設置事例



ソーラータイプWEBカメラ気象計付き 設置事例



デジタルサイネージ 設置事例



デジタルサイネージ気象計付き 設置事例



ダイドー 本社レンタルヤード



ダイドー 穴水レンタルヤード



※コピーしてご利用ください

本社・穴水／FAX 076-238-6780
福井／FAX 0776-52-6050

レンタル注文書

注文日 年 月 日

お客様名		お引き取り		配達
現 場 名		開 始 日	月	日
		担当者名		

[illegible]

本社／レンタルヤード




石川県金沢市湊1丁目1番地5

穴水レンタルヤード



石川県鳳珠郡穴水町字川島ヨ23

福井支店

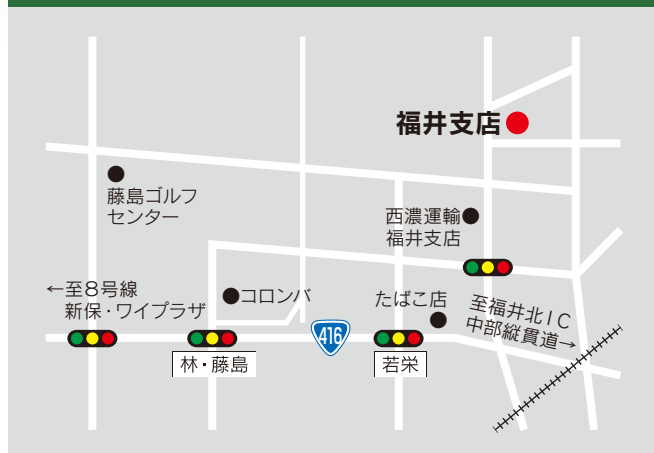

福井県福井市林藤島町第7号16番地

福井レンタルヤード



福井県福井市開発5丁目1810番

AIDO 工事現場の安全を守るために
株式会社ダイドー

本社／レンタルヤード
〒920-0211 石川県金沢市湊1丁目1番地5 TEL 076-238-1199(代) FAX 076-238-6780
daido-ka@oasis.ocn.ne.jp

福井支店／〒910-0829 福井県福井市林藤島町第7号16番地 TEL 0776-52-2600(代) FAX 0776-52-6050
福井レンタルヤード／〒910-0842 福井県福井市開発5丁目1810番
daido@rapid.ocn.ne.jp

穴水レンタルヤード／〒927-8601 石川県鳳珠郡穴水町字川島ヨ23